Pompes Guinard

Loisirs

ALIMENTATION
JARDIN ET MAISON

ARROSAGE

ÉVACUATION

PISCINE

CATALOGUE 2015

Facilité • Fiabilité • Économie

Vous ne savez pas comment trouver le produit adapté à votre besoin ?

Utilisez l'outil de calcul mis à votre disposition sur notre site et trouvez en quelques clics la sélection produits qu'il vous faut.

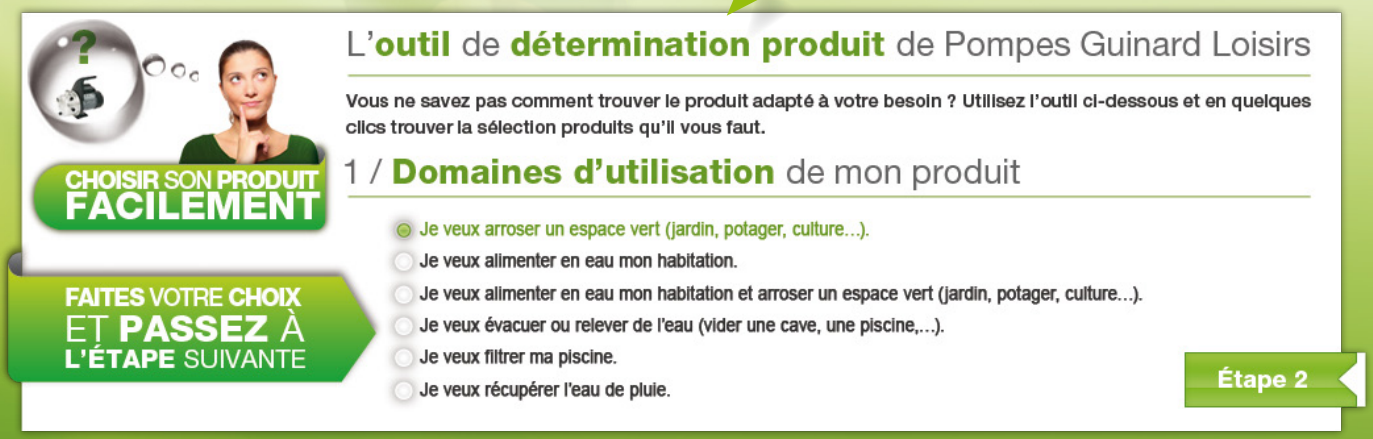

VENEZ VITE DÉCOUVRIR
NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

www.pompesguinard-loisirs.fr

Visitez-le et accédez à nos services :

- Détermination de produits,
- Comparatifs,
- Sélection par environnements,
- Fiches conseils,
- Enregistrement de votre produit.

Pompes Guinard Loisirs

FILIÈRE INTÉGRÉE

Pompes Guinard Loisirs est un fabricant de pompes centrifuges eau froide. La notoriété de la marque repose sur la qualité des produits et du service proposé à ses clients.
Concernant la production, la fabrication est entièrement intégrée (moteur et hydraulique) et chaque étape est minutieusement contrôlée par des spécialistes. Pompes Guinard Loisirs mise également sur un conseil technique professionnel à la disposition de ses distributeurs et sur une approche personnalisée de sa clientèle.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU GRAND PUBLIC

Pompes Guinard Loisirs, fabricant de pompes centrifuges eau froide, propose une gamme de produits de qualité autour de l'arrosage, la récupération de l'eau de pluie et l'alimentation en eau domestique. Parmi les leaders sur le marché de la distribution grand public des pompes d'arrosage, Pompes Guinard Loisirs bénéficie d'un savoir-faire de qualité et d'une technologie de haut niveau. L'activité est organisée autour d'une politique de marque, d'innovation et de service.
Fabriqués dans le respect des contraintes de sécurité en vigueur au niveau européen, ces produits répondent également aux règles de recyclage et de pollution.
La plupart des produits de la gamme sont entièrement recyclables et se composent de matériaux ultra résistants.
Au programme : économies d'énergie et simplicité de mise en route !
La gamme répond à de nombreuses applications : arrosage du jardin et/ou alimentation domestique de la maison à partir de toutes les sources d'eau, filtration de l'eau de piscine, etc… Découvrez toutes les applications de nos produits dans ce catalogue !

Sommaire

Présentation

- Explications pictogrammes 4
- Sélection gamme surpression 5
- Sélection gamme surface 6
- Sélection gamme immergée 7
- Sélection gamme relevage 8
- Sélection gamme piscine 9

Gamme Surpression

- Idramatic 1000 10
- Idramatic 1200 11
- Dorinoxmatic 4000 12
- Dorinoxmatic 5000 13
- Xenajet 4000-20S 14
- Dorinoxcontrol 4500-20S 15
- Dorinoxcontrol 4500-50S 16
- Dorinoxcontrol 4500-100S 17
- Kietis 6000-50S 18
- Réservoirs 19
- Xenacontrol 20

Gamme Surface

- Xenajet 3000 21
- Xenajet 4000 K 22
- Xenajet 5000 K 23
- Dorinox 4500 K 24
- Kietis 4000 25
- Kietis 6000 26
- Kietis 8000 27

Gamme Immergée

- Idra 4000 N 28
- Idra 5000 N 29
- Ariana 4000 N 30
- Forax 350.10/350.15 31
- Idramatic 1000 32
- Idramatic 1200 33

Gamme Relevage

- Vigiboy AM 34
- Miniboy AM.1 35
- Maxiboy AM 36
- Nautilus.2 37
- Nautilus.2 Inox 38
- Drainex.1 39
- Drainex.1 Inox 40
- Drainex 24.1 41
- Maxidrain 635 42
- EV 45 43

Gamme Piscine

- Ondina 6 44
- Ondina 8 45
- Ondina 12 46
- Aries 47
- Nemo 6 48
- Nemo 8 49
- Nemo 12 50
- Nemo 15 51
- Nemo 18 52
- Nagebooster 53

Gamme Accessoires

- Filtration domestique 54-55
- Accessoires 56-57

Informations

- Schémas 58-59
- Règles d'or 60
- Demande de prise en charge unitaire 61
- Conditions générales de vente 62
- Dimensions des cartons 63

Pompes Guinard Loisirs

Détail des Pictogrammes

PRODUITS RESPONSABLES

Économie d'énergie : Nos pompes multicellulaires génèrent une importante économie d'énergie.

MODELE	TYPE DE TURBINE	DEBIT	PRESSION	PUISSANCE
Xenajet 5000 K	Monocellulaire	3.2 m³/h	4.9 bars	1100 W
Dorinox 4500 K	Multicellulaire	4 m³/h	4.4 bars	790 W
			ÉCONOMIE D'ÉNERGIE =	39 %

100 % recyclable : Chaque composant de la pompe répond aux normes de recyclage et peut parfaitement être identifié afin de procéder au tri sélectif.

Fabrication Européenne : Cette désignation résume l'obligation de répondre à toutes les contraintes des normes européennes en matière de pollution, bruit, sécurité, transport et valorisation des déchets.

Garantie : Fixée uniformément à 3 ans sauf mention contraire.

AIDE AU CHOIX D'UN PRODUIT

Comment lire ces indicateurs ?

Quelques exemples illustrés et expliqués

Pourquoi ?

L'objectif est de comprendre rapidement à quoi sert le produit afin de faciliter le choix de l'utilisateur.
Les pictogrammes reposent sur des données techniques générales calculées dans une configuration précise.
Toute configuration différente doit être étudiée de manière individuelle.

I - Gamme surpression – ex. pompe DORINOXMATIC 5000 - *p. 13*

Application unique JARDIN

cette pompe est recommandée pour une surface à arroser de 1300 m² maximum.

Application unique MAISON

Cette pompe est recommandée pour alimenter la maison en eau domestique pour 16 personnes maximum.

Application mixte JARDIN & MAISON

Scénario 1 - cette pompe est recommandée pour l'arrosage de 1000 m² maximum de jardin combiné à une alimentation domestique pour une maison de 4 personnes maximum.

Scénario 2 - cette pompe est recommandée pour l'arrosage de 800 m² maximum de jardin combiné à une alimentation domestique pour une maison de 6 personnes maximum.

II - Gamme surface et Immergée – ex.pompe de surface XENAJET 4000K - *p. 22*

Application unique MAISON

Cette pompe est recommandée pour alimenter la maison en eau domestique pour 9 personnes maximum

Application mixte JARDIN & MAISON

Cette pompe peut être utilisée pour l'arrosage de 200 m² maximum de jardin combiné à une alimentation domestique pour une maison de 4 personnes maximum.

Application unique JARDIN

cette pompe est recommandée pour une surface à arroser de 500m² maximum.

Ou

option Xenacontrol

option réservoir avec automatisme

ATTENTION : Obligation d'ajouter un automatisme sur l'installation pour cette application.
2 solutions sont disponibles.

III - Gamme relevage

ex. pompe VIGIBOY AM - *p. 34*



IV - Gamme piscine

ex.pompe NEMO 6 - *p. 48*



Picto m³ : cette pompe est recommandée pour la filtration de l'eau d'un bassin d'un volume de 30m³ maximum.

Déterminer votre pompe sur : www.pompesguinard-loisirs.fr

Gamme surpression

Quelle est la surface maximum que vous souhaitez arroser en m² ?

Jardin à arroser

Arroser votre jardin

600 m² maximum

Xenajet 4000-20S p. 14

900 m² maximum

Idramatic 1000 p. 10

Dorinoxcontrol 4500-20S p. 15
Dorinoxcontrol 4500-50S p. 16
Dorinoxcontrol 4500-100S p. 17

1100 m² maximum

Dorinoxmatic 4000 p. 12

Idramatic 1200 p. 11

1200 m² maximum

Kietis 6000-50S p. 18

1300 m² maximum

Dorinoxmatic 5000 p. 13

Combien de personnes maximum habitent dans la maison ?

alimentation maison

Alimentation en eau domestique

9 Pers. maximum

Xenajet 4000-20S p. 14

10 Pers. maximum

Kietis 6000-50S p.18

11 Pers. maximum

Dorinoxcontrol 4500-20S p. 15
Dorinoxcontrol 4500-50S p. 16
Dorinoxcontrol 4500-100S p. 17
Idramatic 1000 p. 10

12 Pers. maximum

Dorinoxmatic 4000 p. 12
Idramatic 1200 p. 11

16 Pers. maximum

Dorinoxmatic 5000 p. 13

Combinaison entre la surface maximum à arroser en m² et le nombre maximum d'habitants dans la maison.

Jardin à arroser + alimentation maison

200 m² maximum + 2 pers. maximum

Xenajet 4000-20S p. 14

900 m² maximum + 4 pers. maximum

Kietis 6000-50S p. 18

600 m² maximum + 4 pers. maximum

Dorinoxcontrol 4500-20S p. 15
Dorinoxcontrol 4500-50S p. 16
Dorinoxcontrol 4500-100S p. 17
Idramatic 1000 p. 10

Dorinoxmatic 5000 p. 13

800 m² maximum + 4 pers. maximum ou **400 m² maximum + 6 pers. maximum**

Dorinoxmatic 4000 p. 12
Idramatic 1200 p. 11

1000 m² maximum + 4 pers. maximum ou **800 m² maximum + 6 pers. maximum**

Réservoirs à vessie interchangeable *p. 19*

20 litres horizontal

50 litres horizontal

100 litres horizontal

100, 200 et 300 litres vertical

Xenacontrol *p. 20*

Système d'automatisme marche/arrêt. Avec protection manque d'eau.

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Gamme surface

Quelle est la surface maximum que vous souhaitez arroser en m² ?

Jardin à arroser

Arroser votre jardin

Xenajet 3000 p. 21 — 350 m² maximum

Xenajet 4000 K p. 22 — 500 m² maximum

Xenajet 5000 K p. 23 — 800 m² maximum

Kietis 4000 p. 25 — 700 m² maximum

Dorinox 4500 K p. 24 — 850 m² maximum

Kietis 6000 p. 26 — 1200 m² maximum

Kietis 8000 p. 27 — 1600 m² maximum

Les pompes de cette gamme doivent obligatoirement être équipées d'un automatisme pour une utilisation domestique. Deux solutions sont disponibles : ajouter un Xenacontrol (p. 20) ou ajouter un réservoir avec un kit d'automatisme (p. 19).

option Xenacontrol

Ou

option réservoir avec automatisme

Combien de personnes maximum habitent dans la maison ?

alimentation maison

Alimentation en eau domestique

Xenajet 3000 p. 21 — 8 Pers. maximum

Xenajet 4000 K p. 22 — 9 Pers. maximum

Xenajet 5000 K p. 23 — 10 Pers. maximum

Kietis 4000 p. 25 — 10 Pers. maximum

Dorinox 4500 K p. 24 — 11 Pers. maximum

Kietis 6000 p. 26 — 14 Pers. maximum

Kietis 8000 p. 27 — 17 Pers. maximum

Combinaison entre la surface maximum à arroser en m² et le nombre maximum d'habitants dans la maison.

Jardin à arroser + alimentation maison

Xenajet 3000 p. 21 — 200 m² maximum + 2 pers. maximum

Xenajet 4000 K p. 22 — 200 m² maximum + 4 pers. maximum

Xenajet 5000 K p. 23 — 400 m² maximum + 4 pers. maximum

Kietis 4000 p. 25 — 250 m² maximum + 4 pers. maximum

Dorinox 4500 K p. 24 — 600 m² maximum + 4 pers. maximum ou 200 m² maximum + 6 pers. maximum

Kietis 6000 p. 26 — 900 m² maximum + 4 pers. maximum ou 700 m² maximum + 6 pers. maximum

Kietis 8000 p. 27 — 1300 m² maximum + 4 pers. maximum ou 1100 m² maximum + 6 pers. maximum

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Gamme immergée

Quelle est la surface maximum que vous souhaitez arroser en m² ?

Jardin à arroser

Arroser votre jardin

Ariana 4000 N p. 30 — **600 m²** maximum

Idra 4000 N p. 28 — **600 m²** maximum

Idra 5000 N p. 29 — **900 m²** maximum

Forax 350-10 p. 31 — **900 m²** maximum

Forax 350-15 p. 31 — **1200 m²** maximum

Les pompes de cette gamme doivent obligatoirement être équipées d'un automatisme pour une utilisation domestique. Deux solutions sont disponibles : ajouter un Xenacontrol ou ajouter un réservoir avec un kit d'automatisme.

option Xenacontrol

Ou

option réservoir avec automatisme

Combien de personnes maximum habitent dans la maison ?

alimentation maison

Alimentation en eau domestique

8 Pers. maximum

Ariana 4000 N p. 30 ✸ — **Idra 4000 N** p. 28 ✸

11 Pers. maximum

Idra 5000 N p. 29 ✸ — **Idramatic 1000** p. 32

Forax 350-10 p. 31 ✸ — **12 Pers.** maximum

Forax 350-15 p. 31 ✸ — **14 Pers.** maximum

Idramatic 1200 p. 33 — **12 Pers.** maximum

Combinaison entre la surface maximum à arroser en m² et le nombre maximum d'habitants dans la maison.

Jardin à arroser + alimentation maison

Ariana 4000 N p. 30 ✸

200 m² maximum + **2 pers.** maximum

Idra 4000 N p. 28 ✸

Idra 5000 N p. 29 ✸

400 m² maximum + **4 pers.** maximum

Idramatic 1000 p. 32

600 m² maximum + **4 pers.** maximum

Forax 350-10 p. 31 ✸

650 m² maximum + **4 pers.** maximum

Forax 350-15 p. 31 ✸

900 m² maximum + **4 pers.** maximum

Idramatic 1200 p. 33

800 m² maximum + **4 pers.** maximum

✸ Prévoir réservoir et kit d'automatisme pour ce modèle.

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Gamme relevage

Données indispensables au choix d'une pompe de relevage :

Quelle est la nature de l'eau à relever ?

Quelle est la hauteur maximum à relever ?

Hauteur maximum en m —>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	Nature de l'eau
Eaux claires Granulométrie < 4 mm	Vigiboy AM Qmax= 5,5m³/h p.34												Eaux sans solide en suspension
	Miniboy AM.1 Qmax= 5,5m³/h p.35												
	Maxiboy AM Qmax= 7,5m³/h p.36												
Eaux sales Granulométrie 4 mm < x < 10 mm	Nautilus 2 Qmax= 10m³/h p.37												Eaux légèrement sablonneuses sans solide en suspension
	Nautilus 2 Inox Qmax= 9m³/h p.38												
	Drainex 1 Qmax= 13m³/h p.39												
	Drainex 1 Inox Qmax= 10m³/h p.40												
Eaux chargées Granulométrie 10 mm < x < 35 mm	Drainex 24.1 Qmax= 11m³/h p.41												Eaux sablonneuses avec solides en suspension
	Maxidrain 635 Qmax= 16m³/h p.42												
Eaux vannes Granulométrie 35 mm < x < 45 mm	EV 45 Qmax= 25m³/h p.43												Eaux résiduelles, eaux fécales avec matières en suspension

Gamme piscine

Gamme piscine

Quel est le volume maximum de votre bassin ?



Filtration de l'eau de piscine

Volume bassin maxi	Pompe	Filtre	Groupe de filtration
30 m³	**Nemo 6** p. 48	**Aries 350 GTP** p. 47	**Ondina 6** p. 44
45 m³	**Nemo 8** p. 49	**Aries 450 GTP** p. 47	**Ondina 8** p. 45
70 m³	**Nemo 12** p. 50	**Aries 550 GTP** p. 47	**Ondina 12** p. 46
90 m³	**Nemo 15** p. 51		
110 m³	**Nemo 18** p. 52		

Pour la nage à contre-courant

Nagebooster p.53

Pompe immergée automatique pour puits

Idramatic 1000

- Automatisme marche / arrêt
- Protection manque d'eau
- Sécurité antiblocage : déclenchement automatique toutes les 100 h pour protéger l'hydraulique et le moteur
- Surpression sans réservoir à vessie
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin

Performances maxi :
5,5 m³/h
45 m - 4,5 bars



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées.
Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

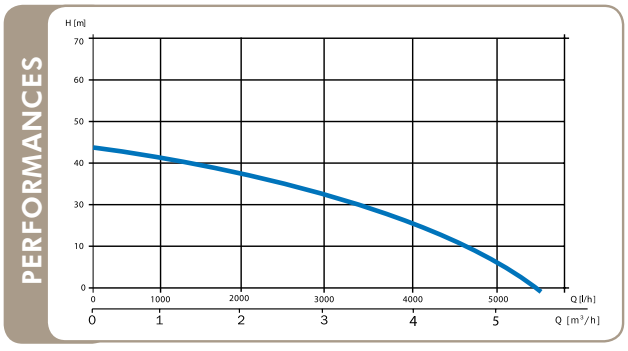

Code produit
86095044

3.24754.100.0169

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Idramatic 1000
Puissance absorbée	900 W
Pression de démarrage	2 bars
Limite d'utilisation	Hauteur géométrique < 20 mètres
HP	0,75 CV
Intensité	4 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox AISI 304
Équipement standard	15 ml de filin de suspension et 15 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" - Ø25 mm
Refoulement	1" F
Dimensions / Poids	Ø12 - H 50 cm / 11,7 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19,5 cm - P 18,5 cm - H 59 cm / 13 kg

Pompe immergée automatique pour puits

Pompes Guinard Loisirs

Idramatic 1200

- Automatisme marche / arrêt
- Protection manque d'eau
- Sécurité antiblocage : déclenchement automatique toutes les 100 h pour protéger l'hydraulique et le moteur
- Surpression sans réservoir à vessie
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin

Performances maxi :
5,5 m³/h
65 m - 6,5 bars

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées.
Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

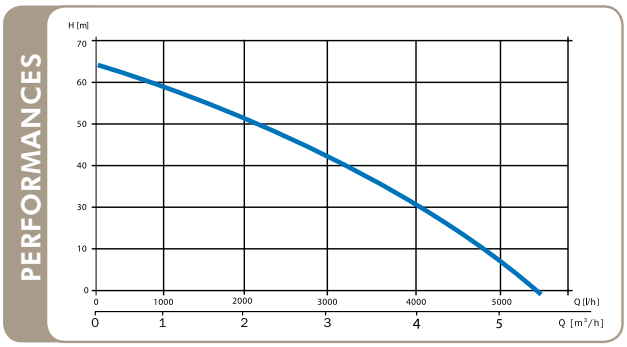

Code produit
86095045

3.24754.100.0176

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Idramatic 1200
Puissance absorbée	1200 W
Pression de démarrage	3 bars
Limite d'utilisation	Hauteur géométrique < 30 mètres
HP	1,2 CV
Intensité	5,8 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox AISI 304
Équipement standard	15 ml de filin de suspension et 15 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" - Ø25 mm
Refoulement	1" F
Dimensions / Poids	Ø12 - H 56 cm / 13,3 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19,5 cm - P 18,5 cm - H 59 cm / 14,4 kg

Pompes Guinard Loisirs

Pompe de surface automatique

Dorinoxmatic 4000

- Silencieuse
- Automatisme marche / arrêt
- Turbines inox : résistance à l'usure
- Protection manque d'eau
- Surpression sans réservoir à vessie
- Prête à fonctionner : Plug & Pump

Pompe de surpression pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante

Performances maxi :
5,5 m³/h
40 m - 4 bars

Auto-amorçante 8 m

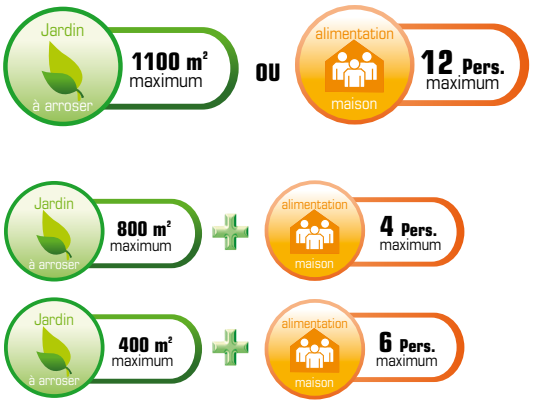

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées.
Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

Protection manque d'eau

PERFORMANCES

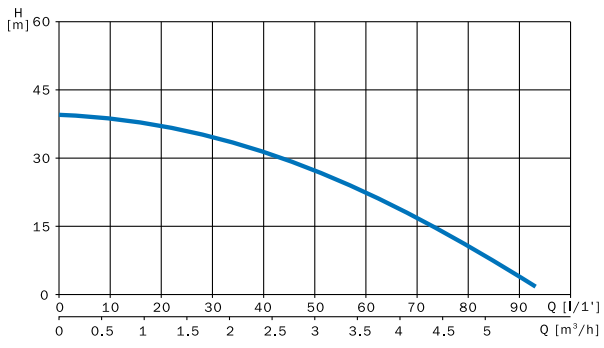

Code produit
86095067

3.76007.219.0487

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Dorinoxmatic 4000
Puissance absorbée	1000 W
Pression de démarrage	1,5 bars
HP	0,9 CV
Intensité	4,5 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Poignée de transport
Refoulement	1"F - 1"F
Dimensions / Poids	L 44 cm - P 18 cm - H 27 cm / 12 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 52 cm - P 28 cm - H 30 cm / 13 kg

Dorinoxmatic 5000

- Silencieuse
- Automatisme marche / arrêt
- Turbines inox : résistance à l'usure
- Protection manque d'eau
- Surpression sans réservoir à vessie
- Prête à fonctionner : Plug & Pump

Pompe de surpression pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante

Performances maxi :
5,5 m³/h
54 m - 5,4 bars

Auto-amorçante 8 m

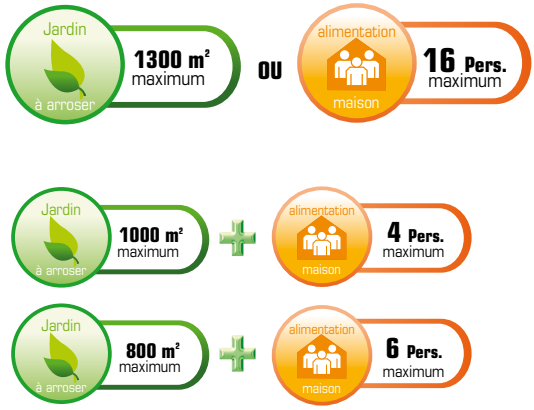

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées.
Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

Protection manque d'eau

PERFORMANCES

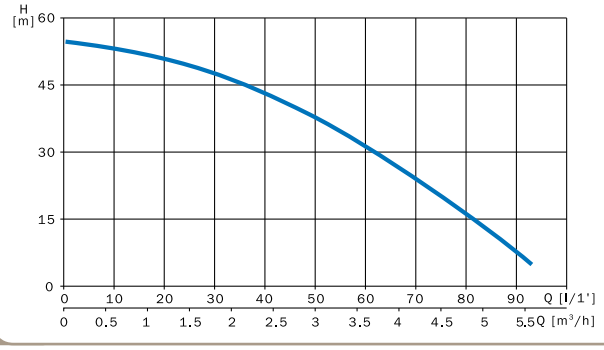

Code produit
86095013

3.76007.219.0142

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Dorinoxmatic 5000
Puissance absorbée	1200 W
Pression de démarrage	1,5 bars
HP	1 CV
Intensité	5,8 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Poignée de transport
Refoulement	1"F - 1"F
Dimensions / Poids	L 44 cm - P 18 cm - H 27 cm / 12 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 52 cm - P 28 cm - H 30 cm / 13 kg

Pompes Guinard Loisirs

Pompe de surface automatique avec réservoir

Xenajet 4000-20 S

- Investissement gagnant
- Automatisme marche / arrêt
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- Encombrement réduit
- Réservoir aux normes ACS
- Vessie interchangeable

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin

Performances maxi :
3,2 m³/h
39 m - 3,9 bars

Auto-amorçante 8 m

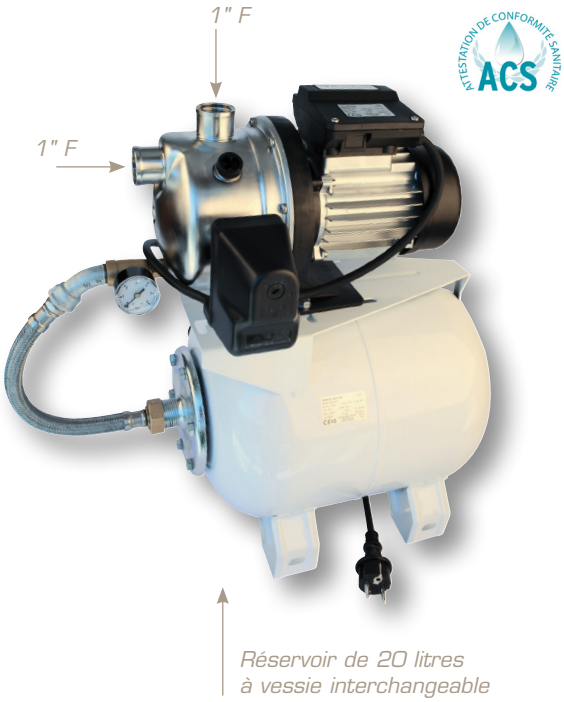

Réservoir de 20 litres à vessie interchangeable

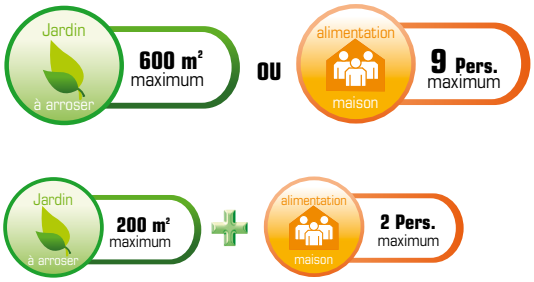

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées.
Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

PERFORMANCES

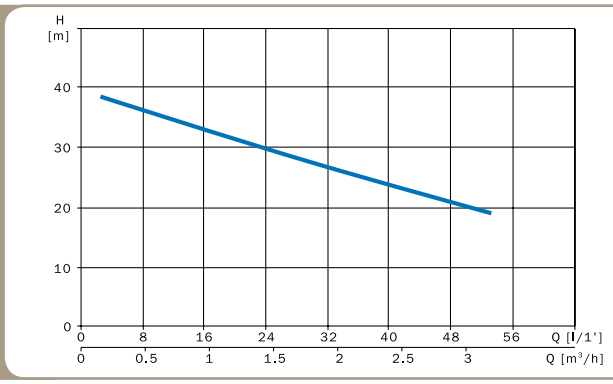

Code produit
86095011

3.76007.219.0128

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Xenajet 4000-20 S
Puissance absorbée	850 W
HP	0,75 CV
Intensité	3,7 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Monocellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Réservoir 20 L horizontal à vessie ACS
Aspiration / Refoulement	1"F - Ø25 / 1"F - Ø25
Dimensions / Poids	L 52 cm - P 29 cm - H 59 cm / 14 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 58 cm - P 35 cm - H 63 cm / 15 kg

Dorinoxcontrol 4500-20 S

- Silencieuse
- Automatisme marche / arrêt
- Protection manque d'eau
- Turbines inox : résistance à l'usure
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- Réservoir aux normes ACS
- Vessie interchangeable

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin

Protection manque d'eau

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

Réservoir de 20 litres à vessie interchangeable

Performances maxi :
4 m³/h
44 m - 4,4 bars

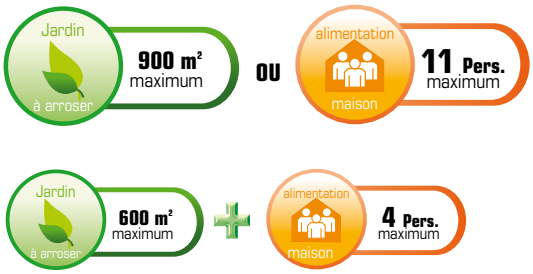

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées.
Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnaliséev

PERFORMANCES

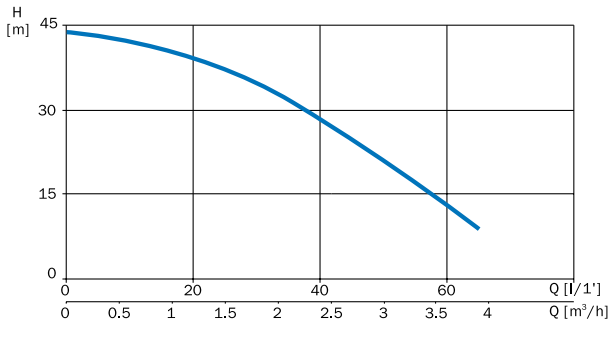

Code produit
86095141

3.76007.219.0685

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Dorinoxcontrol 4500-20 S
Puissance absorbée	790 W
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Réservoir 20 L horizontal à vessie ACS
Aspiration / Refoulement	1"F - Ø25 / 1"F - Ø25
Dimensions / Poids	L 49 cm - P 27 cm - H 61 cm / 20 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 58 cm - P 35 cm - H 63 cm / 21 kg

Pompes Guinard Loisirs

Pompe de surface automatique avec réservoir

Dorinoxcontrol 4500-50 S

- Silencieuse
- Automatisme marche / arrêt
- Protection manque d'eau
- Turbines inox : résistance à l'usure
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- Réservoir pompe aux normes ACS
- Vessie interchangeable

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin

Performances maxi :
4 m³/h
44 m - 4,4 bars

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

Protection manque d'eau

Réservoir de 50 litres à vessie interchangeable

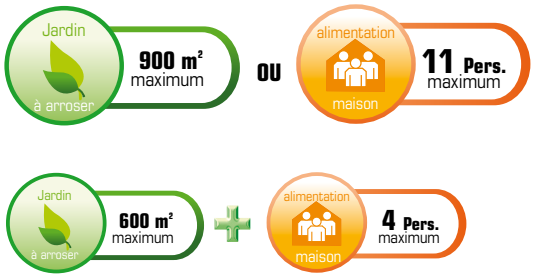

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

PERFORMANCES

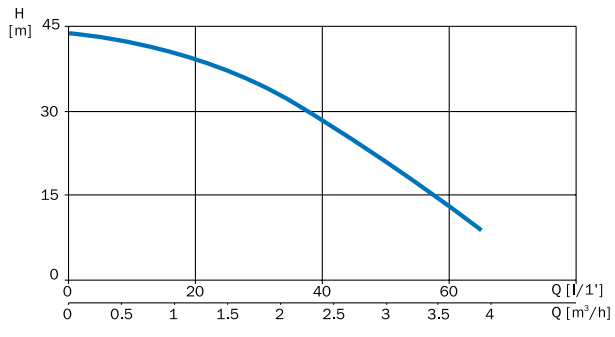

Code produit
86095562

3.24754.010.0921

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques — Dorinoxcontrol 4500-50 S

Puissance absorbée	790 W
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Réservoir 50 L horizontal à vessie ACS - Kit Réservoir
Aspiration / Refoulement	1"F - Ø25 / 1"F - Ø25
Dimensions / Poids	L 64 cm - P 36 cm - H 64 cm / 23 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 70 cm - P 39 cm - H 71 cm / 24 kg

Dorinoxcontrol 4500-100 S

- Silencieuse
- Automatisme marche / arrêt
- Protection manque d'eau
- Turbines inox : Résistance à l'usure
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- Réservoir aux normes ACS
- Vessie interchangeable

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin

Performances maxi :
4 m³/h
44 m - 4,4 bars

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

Protection manque d'eau

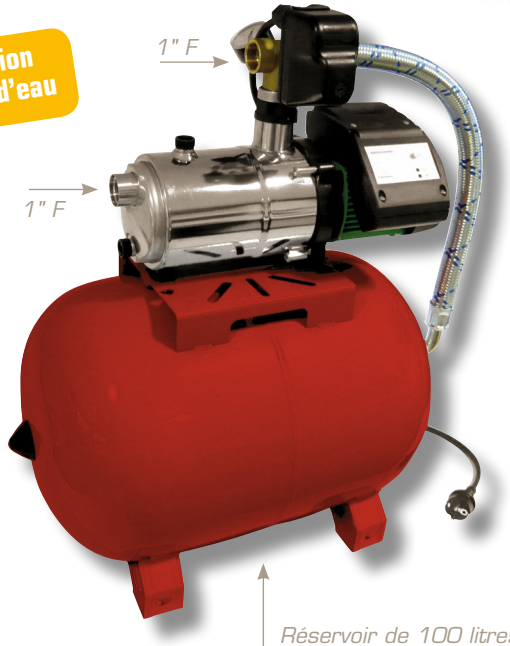

Réservoir de 100 litres à vessie interchangeable

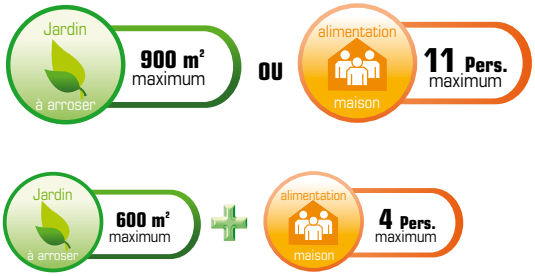

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées.
Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

PERFORMANCES

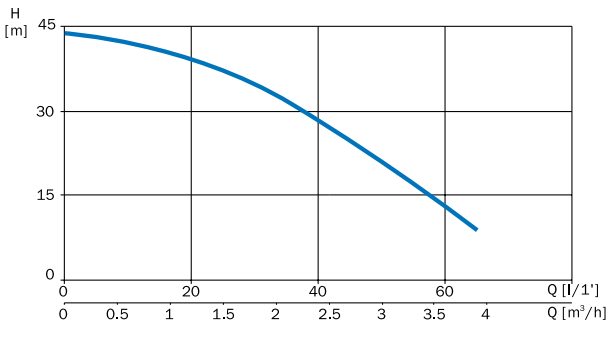

Code produit
86095040

3.24754.100.0091

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Dorinoxcontrol 4500-100 S
Puissance absorbée	790 W
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Réservoir 100 L horizontal à vessie ACS
Aspiration / Refoulement	1"F - Ø25 / 1"F - Ø25
Dimensions / Poids	L 79 cm - P 45 cm - H 77 cm / 29 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 80 cm - P 50 cm - H 85 cm / 30 kg

Pompes Guinard Loisirs

Pompe de surface automatique avec réservoir

Kietis 6000-50 S

- Silencieuse
- Automatisme marche / arrêt
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- Réservoir aux normes ACS
- Vessie interchangeable

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin

Performances maxi :
5 m³/h
55 m - 5,5 bars

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées.
Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

Réservoir de 50 litres à vessie interchangeable

PERFORMANCES

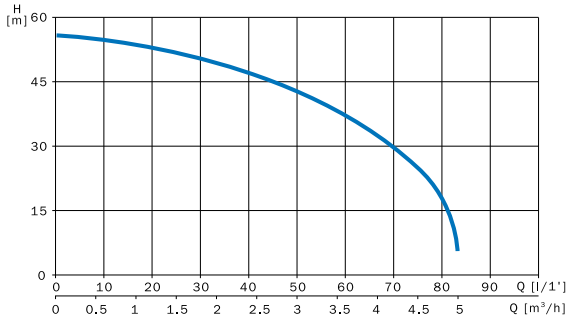

Code produit
40984268

3.24754.100.0251

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Kietis 6000-50 S
Puissance absorbée	1100 W
HP	1 CV
Intensité	5 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Réservoir 50 L horizontal
Aspiration / Refoulement	1"F - Ø25 / 1"F - Ø25
Dimensions / Poids	L 66 cm - P 36 cm - H 68 cm / 30 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 70 cm - P 39 cm - H 71 cm / 31 kg

Réservoirs

- Pré-gonflé d'usine
- Peinture Epoxy
- Eau sanitaire et domestique (ACS)

20 litres horizontal



L42,5 - H30 - Ø27 cm

Code produit
86095145

3.76007.219.0722

50 litres horizontal

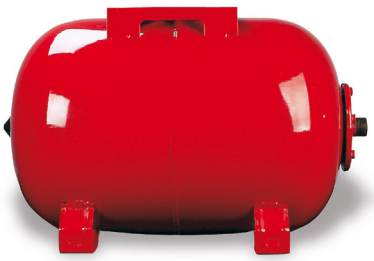

L63,5- H38 - Ø36 cm

Code produit
86095146

3.76007.219.0739

100 litres horizontal

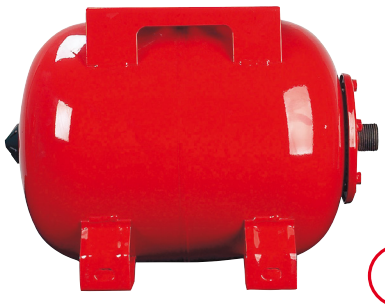

L75 - H48 - Ø45 cm

Code produit
86095147

3.76007.219.0746

100, 200 & 300 litres vertical

100 L : H87 - Ø45 cm
200 L : H116 - Ø55 cm
300 L : H117 - Ø65 cm

ACCESSOIRES p 56-57

Pour réservoir de 20 à 100 litres

100 L vertical

Code produit
86095148

3.76007.219.0753

200 L vertical

Code produit
86095542

3.76007.219.0999

300 L vertical

Code produit
86095149

3.24754.100.0114

Pompes Guinard Loisirs

Automate de commande et de protection

Xenacontrol

- Automatisme marche / arrêt
- Protection manque d'eau
- Pas d'entretien
- Encombrement réduit
- Anti coup de bélier

Système pour automatiser le fonctionnement des pompes de surface et immergées

Protection manque d'eau

Ne pas utiliser avec :

- Dorinoxcontrol 4500-20S et 50S et 100S
- Dorinoxmatic 4000 et 5000
- Xenajet 4000-20S
- Kietis 6000-50S
- Idramatic 1000 et 1200
- Forax 350 10 et 350 15

Code produit
39019793

3.24754.010.1485

Fonctionnement spécifique du Xenacontrol

Principe de fonctionnement



OUVERTURE DU ROBINET
A l'ouverture du robinet, la tuyauterie se vide ; la pression chute à l'intérieur du Xenacontrol, la membrane se détend et envoie un signal. Le Xenacontrol enclenche la pompe. Le déplacement du clapet anti-retour valide l'enclenchement de la pompe.

FERMETURE DU ROBINET
A la fermeture du robinet, l'eau s'accumule dans l'installation. La pression augmente à l'intérieur du Xenacontrol, la membrane se rétracte et envoie un signal. Le Xenacontrol arrête la pompe.

Principe de protection

MANQUE D'EAU
A l'ouverture du robinet, la tuyauterie se vide créant une dépression. La membrane se détend et envoie un signal.
Le Xenacontrol enclenche la pompe, mais l'absence de débit empêche la validation de la marche de la pompe par le clapet anti retour. Le Xenacontrol arrête la pompe; la pompe est ainsi protégée.

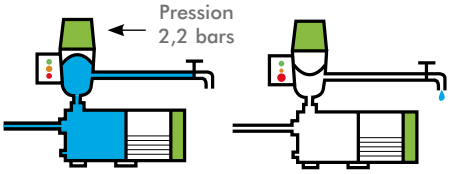

Caractéristiques	Xenacontrol
Intensité	10 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée
Entrée / Sortie	1"F - Ø25 / 1"F - Ø25
Pression de la pompe, débit nul	2,2 bars
Pression minimum de mise en marche	1,5 bars
Dimensions / Poids	L 19 cm - P 12 cm - H 22 cm / 1,5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19 cm - P 17 cm - H 28 cm / 2 kg

Pompes Guinard Loisirs

Xenajet 3000

- Gain de temps dans votre jardin
- Utilisation optimale des sources d'eau
- Investissement gagnant
- Compacte

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible

Performances maxi :
3,3 m³/h
36 m - 3,6 bars

Auto-amorçante 8 m

Jardin à arroser **350 m²** maximum

alimentation maison **8 Pers.** maximum

Éléments indispensables. Choisir l'une des deux options

option Xenacontrol

ou

Jardin à arroser **200 m²** maximum + alimentation maison **2 Pers.** maximum

option réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

PERFORMANCES

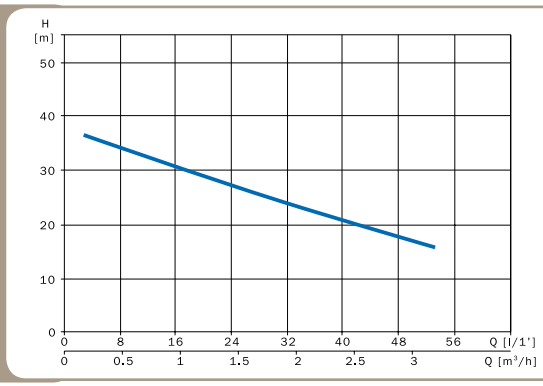

Code produit
86095041

3.24754.100.0121

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Xenajet 3000
Puissance absorbée	600 W
HP	0,75 CV
Intensité	2.8 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Monocellulaire Noryl
Équipement standard	1,80 ml de câble avec prise normalisée / Interrupteur marche-arrêt / Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1"F - Ø25 / 1"F - Ø25
Dimensions / Poids	L 33,6 cm - P 19 cm - H 23 cm / 6,8 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 39 cm - P 24 cm - H 23 cm / 7,8 kg

SURFACE

Xenajet 4000 K

- Kit d'aspiration 7 m
- Investissement gagnant
- Utilisation des sources d'eau de manière optimale

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible

Performances maxi :
3,2 m³/h
39 m - 3,9 bars

Auto-amorçante 8 m

Éléments indispensables.
Choisir l'une des deux options

option Xenacontrol

ou

option réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

Kit d'aspiration 7m

PERFORMANCES

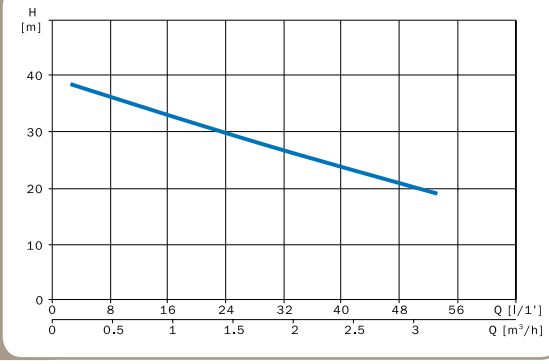

Code produit
86095140

3.76007.219.0678

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Xenajet 4000 K
Puissance absorbée	850 W
HP	0,75 CV
Intensité	3,4 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Monocellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée / Interrupteur marche-arrêt / Kit d'aspiration 7 m / Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1"F - Ø25 / 1"F - Ø25
Dimensions / Poids	L 37 cm - P 22 cm - H 30 cm / 6 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 46,5cm - P 27 cm - H 39 cm / 7 kg

Pompes Guinard Loisirs

Xenajet 5000 K

- Kit d'aspiration 7 m
- Investissement gagnant
- Utilisation des sources d'eau de manière optimale

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible

Performances maxi :
3,2 m³/h
49 m - 4,9 bars

Auto-amorçante 8 m

Jardin à arroser **800 m²** maximum

alimentation maison **10 Pers.** maximum

Éléments indispensables. Choisir l'une des deux options

option Xenacontrol

ou

option réservoir avec automatisme

Jardin à arroser **400 m²** maximum + alimentation maison **4 Pers.** maximum

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

Kit d'aspiration 7m

PERFORMANCES

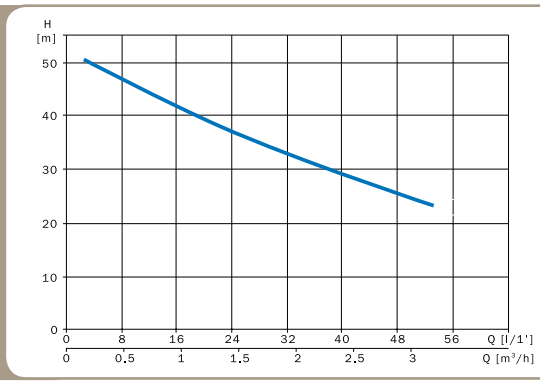

Code produit
86095139

3.24754.100.0152

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Xenajet 5000 K
Puissance absorbée	1100 W
HP	1 CV
Intensité	4.8 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Monocellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée / Interrupteur marche-arrêt / Kit d'aspiration 7 m / Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1"F - Ø25 / 1"F - Ø25
Dimensions / Poids	L 38 cm - P 22 cm - H 30 cm / 6 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 46,5 cm - P 27 cm - H 39 cm / 7 kg

Pompe de surface multicellulaire auto-amorçante

SURFACE

Dorinox 4500 K

- Silencieuse
- Turbines inox
- Kit aspiration 7 m
- Gain de temps dans votre jardin
- Utilisation des sources d'eau de manière optimale

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible

Performances maxi :
4 m³/h
44 m - 4,4 bars

Auto-amorçante 8 m

Kit d'aspiration 7m

Jardin à arroser 850 m² maximum

alimentation maison 11 Pers. maximum

Éléments indispensables. Choisir l'une des deux options

Jardin à arroser 600 m² maximum + alimentation maison 4 Pers. maximum

Jardin à arroser 200 m² maximum + alimentation maison 6 Pers. maximum

option Xenacontrol

Ou

option réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

PERFORMANCES

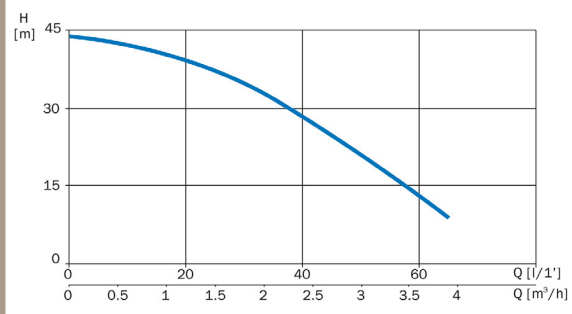

Code produit
86095005

3.76007.219.0067

ACCESSOIRES p 55-56-57



Caractéristiques	Dorinox 4500 K
Puissance absorbée	790 W
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée / Interrupteur marche-arrêt / Kit d'aspiration 7 m / Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1"F - Ø25 / 1"F - Ø25
Dimensions / Poids	L 44 cm - P 18 cm - H 27 cm / 7 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 53 cm - P 28 cm - H 36 cm / 8 kg

Pompes Guinard Loisirs

Kietis 4000

- Silencieuse
- Robuste
- Adaptée à de gros débits
- Arrosage simplifié

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible

Performances maxi :
5 m³/h
35 m - 3,5 bars

Jardin à arroser : **700 m²** maximum

alimentation maison : **10 Pers.** maximum

Éléments indispensables. Choisir l'une des deux options

option Xenacontrol

ou

option réservoir avec automatisme

Jardin à arroser : **250 m²** maximum + alimentation maison : **4 Pers.** maximum

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

PERFORMANCES

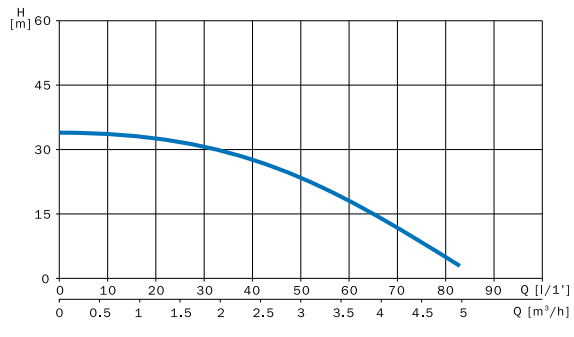

Code produit
40984256

3.24754.010.0839

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Kietis 4000
Puissance absorbée	660 W
HP	0,5 CV
Intensité	3,1 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée / Interrupteur marche-arrêt / Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1"F / 1"F
Dimensions / Poids	L 39 cm - P 16 cm - H 23 cm / 10 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 54 cm - P 23 cm - H 30 cm / 11 kg

Pompe de surface multicellulaire auto-amorçante

Kietis 6000

SURFACE

- Silencieuse
- Robuste
- Adaptée à de gros débits
- Arrosage simplifié

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible

Performances maxi :
5 m³/h
55 m - 5,5 bars

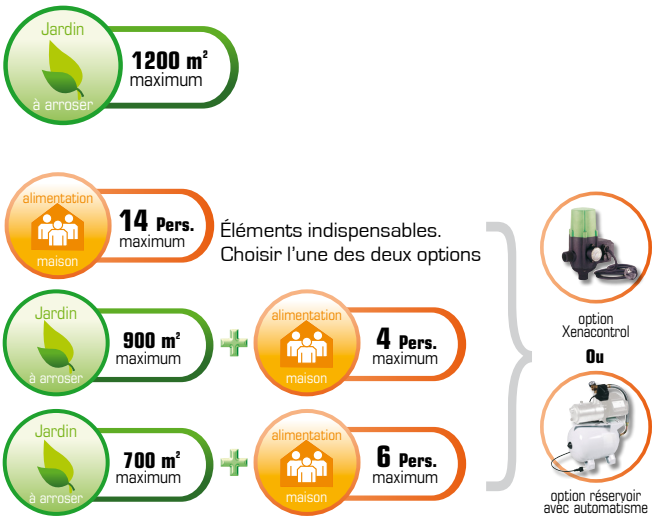

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

PERFORMANCES

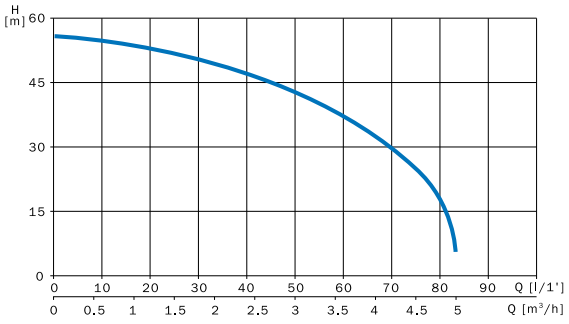

Code produit
40984258

3.24754.010.0853

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Kietis 6000
Puissance absorbée	1100 W
HP	1 CV
Intensité	5 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée / Interrupteur marche-arrêt / Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1"F / 1"F
Dimensions / Poids	L 47 cm - P 16 cm - H 23 cm / 13 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 54 cm - P 23 cm - H 30 cm / 14 kg

Pompes Guinard Loisirs

Kietis 8000

- Silencieuse
- Robuste
- Adaptée à de gros débits
- Arrosage simplifié

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible

Performances maxi :
10 m³/h
45 m - 4,5 bars

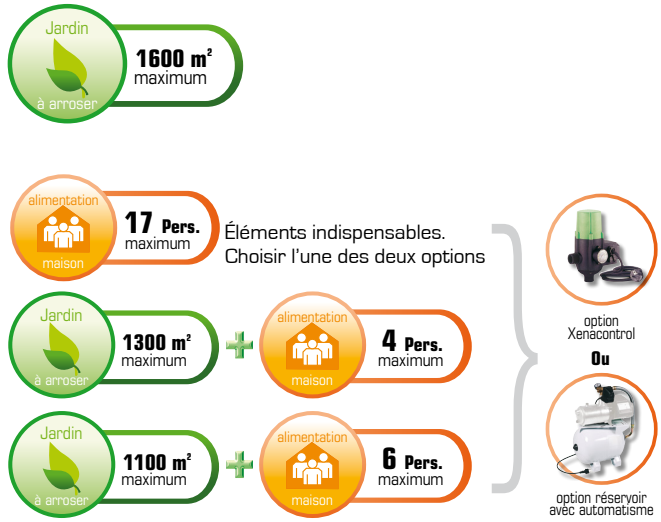

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

PERFORMANCES

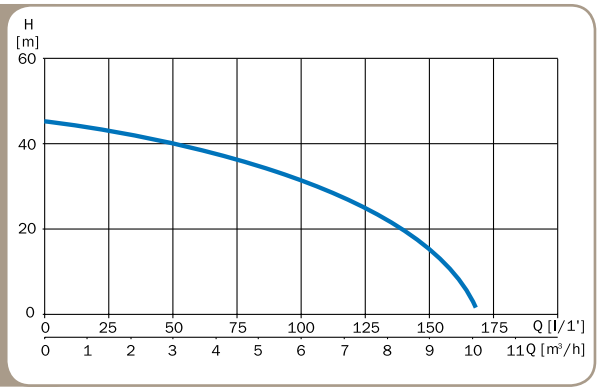

Code produit
40984259

3.24754.010.0860

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Kietis 8000
Puissance absorbée	1300 W
HP	1,25 CV
Intensité	6,1 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée / Interrupteur marche-arrêt / Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1"F ¼ / 1"F
Dimensions / Poids	L 47 cm - P 16 cm - H 23 cm / 13 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 54 cm - P 23 cm - H 30 cm / 14 kg

Pompes Guinard
Loisirs

Pompe immergée pour puits profond

Idra 4000 N

- Tout inox : résiste à l'usure
- Compacte
- Robuste
- Limite le gaspillage de l'eau
- Investissement gagnant
- Convient à de nombreuses utilisations
- Protection manque d'eau

Pompe de puits pour l'arrosage à partir d'une ressource naturelle

Performances maxi :
4,3 m³/h
33 m - 3,3 bars

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

Code produit
86095047

3.76007.219.0258

ACCESSOIRES p 55-57

PERFORMANCES

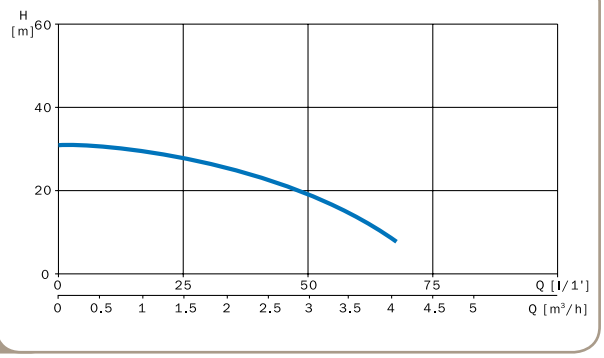

Caractéristiques	Idra 4000 N
Puissance absorbée	650 W
HP	0,5 CV
Intensité	2,9 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Inox
Équipement standard	10 ml de filin de suspension et 10 ml de câble avec prise normalisée. Raccord cannelé 1" - Ø25 - Flotteur
Refoulement	1" F - Ø25
Profondeur maxi. d'immersion	9 m
Dimensions / Poids	Ø 12 cm - H 50 cm / 9 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19,5 cm - P 18,5 cm - H 59 cm / 10 kg

Pompes Guinard Loisirs

Idra 5000 N

- Tout inox : résiste à l'usure
- Compacte
- Robuste
- Limite le gaspillage de l'eau
- Investissement gagnant
- Convient à de nombreuses utilisations
- Protection manque d'eau

Pompe de puits pour l'arrosage à partir d'une ressource naturelle

Performances maxi :
4,5 m³/h
55 m - 5,5 bars

Éléments indispensables.
Choisir l'une des deux options

option Xénacontrol

ou

option réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

PERFORMANCES

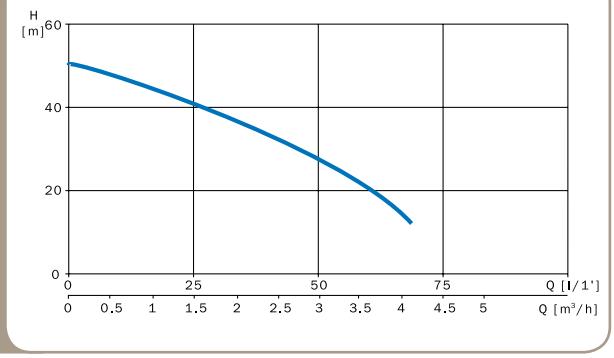

Code produit
86095048

3.76007.219.0265

ACCESSOIRES p 55-57

Caractéristiques	Idra 5000 N
Puissance absorbée	1000 W
HP	1 CV
Intensité	4,7 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Inox
Équipement standard	15 ml de filin de suspension et 15 ml de câble avec prise normalisée. Raccord cannelé 1" - Ø25 - Flotteur
Refoulement	1" F - Ø25"
Profondeur maxi. d'immersion	14 m
Dimensions / Poids	Ø 12 cm - H 50 cm / 9 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19,5 cm - P 18,5 cm - H 59 cm / 10 kg

Pompe immergée pour puits profond

Ariana 4000 N

- Tout inox : résiste à l'usure
- Compacte
- Robuste
- Limite le gaspillage de l'eau
- Investissement gagnant
- Convient à de nombreuses utilisations

Pompe de puits pour l'arrosage à partir d'une ressource naturelle

Performances maxi :
3,8 m³/h
35 m - 3,5 bars

Éléments indispensables.
Choisir l'une des deux options

option Xenacontrol

ou

option réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

PERFORMANCES

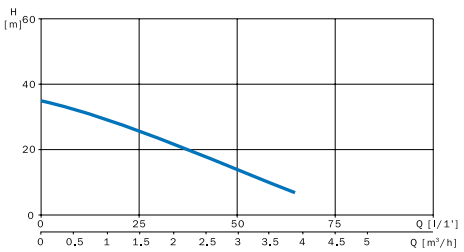

Code produit
86095046

3.24754.010.0938

ACCESSOIRES p 55-56-57

Caractéristiques	Ariana 4000 N
Puissance absorbée	650 W
HP	0,5 CV
Intensité	2,9 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Inox
Équipement standard	10 ml de filin de suspension et 10 ml de câble avec prise normalisée. Raccord cannelé 1" / Ø25
Refoulement	1"F - Ø25
Profondeur maxi. d'immersion	9 m
Dimensions / Poids	Ø 13 cm - H 47 cm / 9 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19,5 cm - P 18,5 cm - H 59 cm / 10 kg

Pompes Guinard Loisirs

Forax 350.10/Forax 350.15

- Prêtes à la pose
- Turbines flottantes
- Tête de pompe et crépine inoxydables
- Ø 4"

Distribution d'eau, arrosage, surpression...

1" ¼ F

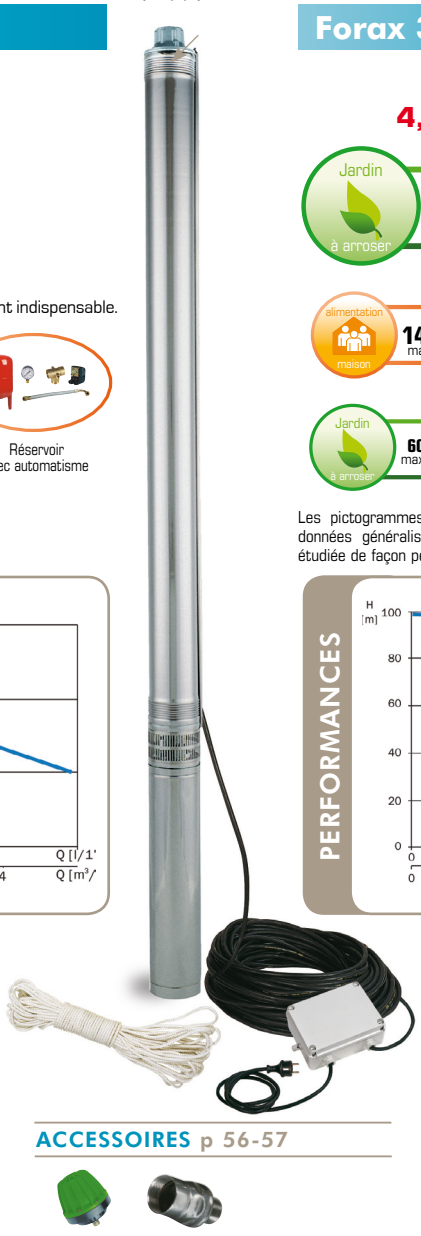

Forax 350.10

Performances maxi :
5 m³/h - 64 m - 6,4 bars

Jardin à arroser : 900 m² maximum

alimentation maison : 12 Pers. maximum

Jardin à arroser : 350 m² maximum + alimentation maison : 6 Pers. maximum

Élément indispensable.

Réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

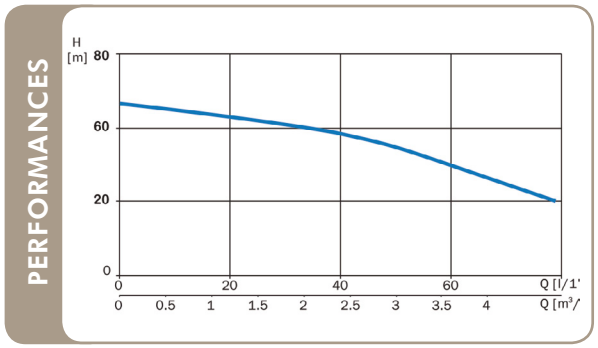

Code produit **86095544**

3.76007.219.1019

Forax 350.15

Performances maxi :
4,7 m³/h - 100 m - 10 bars

Jardin à arroser : 1200 m² maximum

alimentation maison : 14 Pers. maximum

Jardin à arroser : 600 m² maximum + alimentation maison : 6 Pers. maximum

Élément indispensable.

Réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

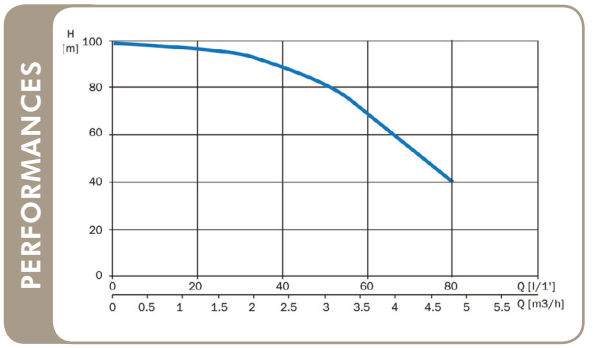

Code produit **86095545**

3.76007.219.1026

ACCESSOIRES p 56-57

Caractéristiques	Forax 350.10	Caractéristiques	Forax 350.15
Puissance absorbée	1300 W	**Puissance absorbée**	1600 W
Intensité	5,7 A	**Intensité**	8,6 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz	**Tension**	Monophasé 230V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Noryl flottante	**Turbine**	Multicellulaire Noryl flottante
Équipement standard	30 ml de filin de suspension et 30 ml de câble avec prise normalisée + Boîtier condensateur	**Équipement standard**	40 ml de filin de suspension et 40 ml de câble avec prise normalisée + Boîtier condensateur
Dimensions / Poids	Ø 9,8 cm - H 65,7 cm / 16 kg	**Dimensions / Poids**	Ø 9,8 cm - H 80 cm / 24 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 22 cm - P 20 cm - H 80 cm / 17 kg	**Dimensions / Poids des cartons**	L 22 cm - P 20 cm - H 80 cm / 25 kg

Pompe immergée automatique pour puits

Idramatic 1000

- Automatisme marche/arrêt
- Protection manque d'eau
- Sécurité antiblocage : déclenchement automatique toutes les 100 h pour protéger l'hydraulique et le moteur
- Surpression sans réservoir à vessie
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin

Performances maxi :
5,5 m³/h
45 m - 4,5 bars

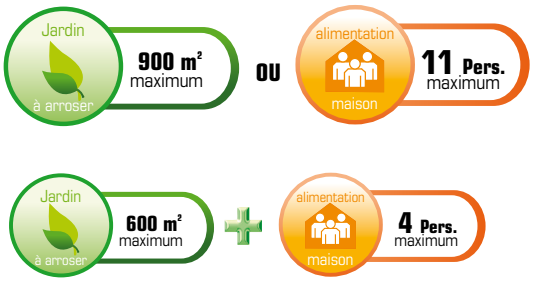

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

Code produit
86095044

3.24754.100.0169

ACCESSOIRES p 55-56

PERFORMANCES

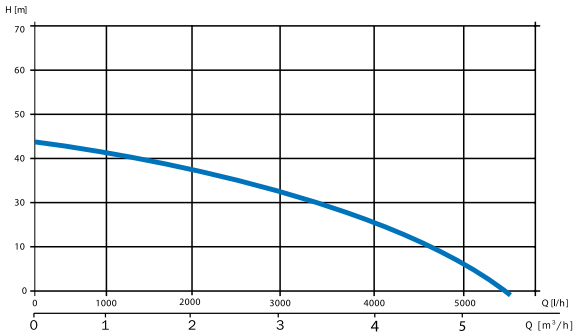

Caractéristiques	Idramatic 1000
Puissance absorbée	900 W
Pression de démarrage	2 bars
Limite d'utilisation	Hauteur géométrique < 20 mètres
HP	0,75 CV
Intensité	4 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Inox AISI 304
Équipement standard	15 ml de filin de suspension et 15 ml de câble avec prise normalisée. Raccord cannelé 1" - Ø25
Refoulement	1" F
Dimensions / Poids	Ø 12 cm - H 50 cm / 11,7 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19,5 cm - P 18,5 cm - H 59 cm / 13 kg

Pompes Guinard Loisirs

Idramatic 1200

- Automatisme marche/arrêt
- Protection manque d'eau
- Sécurité antiblocage : déclenchement automatique toutes les 100 h pour protéger l'hydraulique et le moteur
- Surpression sans réservoir à vessie
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin

Performances maxi :
5,5 m³/h
65 m - 6,5 bars

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

Protection manque d'eau

Code produit
86095045

3.24754.100.0176

ACCESSOIRES p 55-56

PERFORMANCES

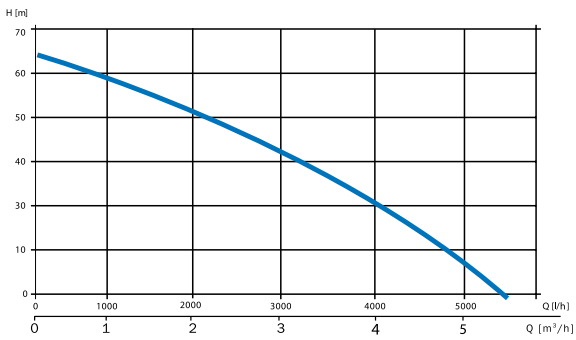

Caractéristiques	Idramatic 1200
Puissance absorbée	1200 W
Pression de démarrage	3 bars
Limite d'utilisation	Hauteur géométrique < 30 mètres
HP	1,2 CV
Intensité	5,8 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Inox AISI 304
Équipement standard	15 ml de filin de suspension et 15 ml de câble avec prise normalisée. Raccord cannelé 1" - Ø25
Refoulement	1" F
Dimensions / Poids	Ø 12 cm - H 56 cm / 13,3 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19,5 cm - P 18,5 cm - H 59 cm / 14,4 kg

Vigiboy AM

>>> Eaux claires

Pompe pour aspirer et transvaser les eaux claires. Eaux pluviales, d'infiltration, vidange de puisard, bassin, évacuation d'eaux peu sales

- Investissement gagnant
- Faible encombrement
- Automatisme par flotteur de niveau
- Utilisation facile
- Résistante

Granulométrie

5 mm

Performances maxi :

5,5 m³/h

6 m

PERFORMANCES

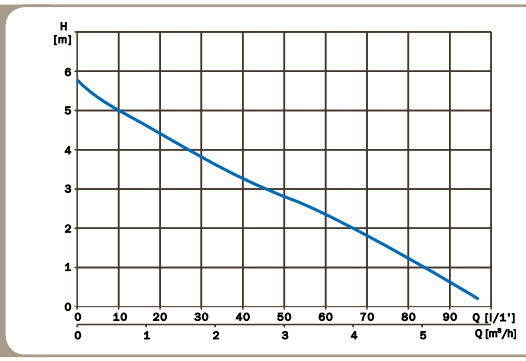

ACCESSOIRE p 56

Code produit
86095042

3.24754.100.0138

Caractéristiques	Vigiboy AM
Puissance absorbée	220 W
HP	0,2 CV
Intensité	1 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	15-16 cm
Niveau résiduel manuel	2,5 cm
Niveau résiduel automatique	4,5 cm
Étanchéité	4 m - Profondeur d'immersion maxi.
Équipement standard	5 ml de câble avec prise normalisée - Câble flotteur de niveau - Raccord cannelé 1" - Ø25
Refoulement	1"F
Espace de fonctionnement	40 x 40 x 40 cm
Dimensions / Poids	Ø 16 cm - H 27,2 cm / 3 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 17 cm - P 17 cm - H 28 cm / 3,5 kg

Pompes Guinard Loisirs

Miniboy AM.1

>>> Eaux claires

- Aspiration jusqu'à 4 mm du sol (en fonctionnement manuel)
- Automatique
- Economique
- Investissement gagnant
- Utilisation facile
- Résistante
- Immersion totale non obligatoire

Pompe pour aspirer et transvaser les eaux claires. Eaux pluviales, d'infiltration, vidange de puisard, bassin, évacuation d'eaux peu sales

Granulométrie

4 mm

Performances maxi :
5,5 m³/h
4,5 m

PERFORMANCES

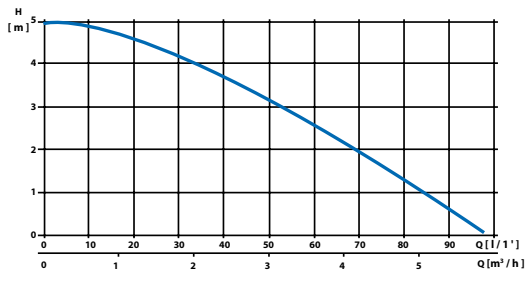

ACCESSOIRE p 56

Code produit
40982142

3.24754.002.0229

RELEVAGE

Caractéristiques	Miniboy AM.1
Puissance absorbée	250 W
HP	0,2 CV
Intensité	1,1 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	25 cm
Niveau résiduel manuel	4 mm
Niveau résiduel automatique	7 cm
Étanchéité	1,5 m - Profondeur d'immersion maxi.
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord 1" - Ø25 et clapet anti-retour - Flotteur
Refoulement	1"F - Ø25
Espace de fonctionnement	40 x 40 x 40 cm
Dimensions / Poids	Ø 17 cm - H 27 cm / 2,5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19 cm - P 20 cm - H 31 cm / 3 kg

Maxiboy AM

>>> Eaux claires

- Aspiration jusqu'à 4 mm du sol (en fonctionnement manuel)
- Automatique
- Utilisation facile
- Résistante
- Immersion totale non obligatoire

Pompe pour aspirer et transvaser les eaux claires. Eaux pluviales, d'infiltration, vidange de puisard, bassin, assèchement d'eaux peu sales,vidange piscine



Granulométrie
4 mm

Performances maxi :
7,5 m³/h
6,5 m

PERFORMANCES

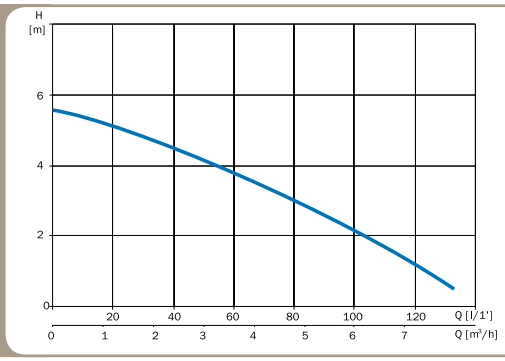

ACCESSOIRE p 56

Code produit
40982152

3.24754.002.0236

Caractéristiques	Maxiboy AM
Puissance absorbée	280 W
HP	0,2 CV
Intensité	1,3 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	25 cm
Niveau résiduel manuel	4 mm
Niveau résiduel automatique	8 cm
Étanchéité	2 m - Profondeur d'immersion maxi.
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" M - Ø25 et clapet anti-retour - Flotteur
Refoulement	1" M - Ø25
Espace de fonctionnement	40 x 40 x 40 cm
Dimensions / Poids	Ø 17 cm - H 27 cm / 2,5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19 cm - P 20 cm - H 31 cm / 3 kg

Pompes Guinard Loisirs

Nautilus.2

>>> Eaux sales

- Automatique
- Débit 10 m³/h
- Utilisation facile
- Résistante
- Immersion totale non obligatoire
- Aspiration jusqu'à 40 mm du sol (en fonctionnement manuel)

Pompe pour la vidange, le tranvasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulomètrie <10 mm, vidange piscine

Granulométrie

10 mm

Performances maxi :
10 m³/h
6,5 m

PERFORMANCES

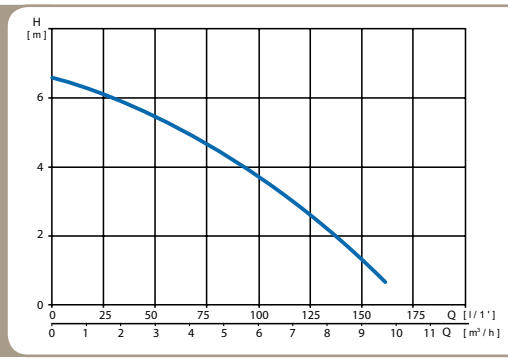

ACCESSOIRE p 56

Code produit
40982158

3.24754.002.0274

RELEVAGE

Caractéristiques	Nautilus.2
Puissance absorbée	340 W
HP	0,33 CV
Intensité	1,5 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	30 cm
Niveau résiduel manuel	4 cm
Niveau résiduel automatique	11 cm
Étanchéité	2 m - Profondeur d'immersion maxi.
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" ¼ M - Ø25 et clapet anti-retour - Flotteur
Refoulement	1"¼ M - Ø25
Espace de fonctionnement	45 x 45 x 50 cm
Dimensions / Poids	Ø 27 cm - H 28 cm / 3,5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19 cm - P 20 cm - H 31 cm / 4 kg

Nautilus.2 INOX

>>> Eaux sales

- Corps de pompe inox
- Automatisme marche / arrêt
- Débit 9 m³/h
- Utilisation facile
- Résistante
- Turbine inox

Pompe pour la vidange, le tranvasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulomètrie <10 mm, vidange piscine

Granulométrie

10 mm

Performances maxi :
9 m³/h
7 m

Support : Dispositif d'aspiration minimal

Il permet d'aspirer de l'eau claire (sans particules en suspension) jusqu'à 3 mm du sol (à partir de 10 mm au moins). Il se monte facilement d'une simple pression.

PERFORMANCES

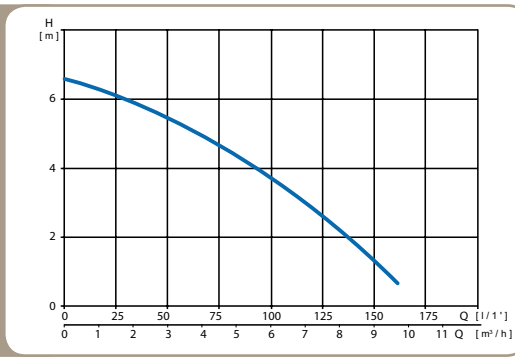

Code produit
40982162

3.662338.000366

3 662338 000366

Caractéristiques	Nautilus.2 Inox
Puissance absorbée	430 W
HP	0,33 CV
Intensité	1,9 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	50°C
Hauteur d'enclenchement	30,5 cm
Niveau résiduel manuel	10 mm - 3 mm avec le support eaux claires
Niveau résiduel automatique	11 cm
Étanchéité	5 m - Profondeur d'immersion maxi.
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" ¼ - Ø25 et clapet anti-retour + support eaux claires
Refoulement	1" ¼ F
Dimensions / Poids	Ø 17 cm - H 27 cm / 5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 22 cm - P 20 cm - H 33 cm / 5,5 kg

Pompes Guinard Loisirs

Drainex.1

>>> Eaux sales

- Automatique
- Débit 13 m³/h
- Refoulement 12 m
- Utilisation facile
- Résistante
- Immersion totale non obligatoire
- Aspiration jusqu'à 40 mm du sol

Pompe pour la vidange, le tranvasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulomètrie <10 mm

Granulométrie
10 mm

Performances maxi :
13 m³/h
12 m

PERFORMANCES

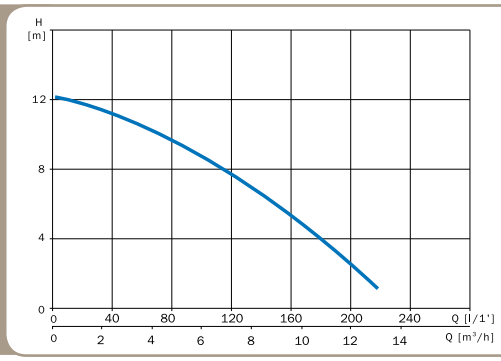

Code produit
40982159

3.24754.002.0281

RELEVAGE

Caractéristiques	Drainex.1
Puissance absorbée	800 W
HP	0,8 CV
Intensité	3,6 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	30 cm
Niveau résiduel manuel	4 cm
Niveau résiduel automatique	10 cm
Étanchéité	2 m - Profondeur d'immersion maxi.
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé Ø30 et clapet anti-retour - Flotteur
Refoulement	1" ¼ F - Ø30
Espace de fonctionnement	45 x 45 x 50 cm
Dimensions / Poids	Ø 22 cm - H 36 cm / 7 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 24 cm - P 20 cm - H 40 cm / 8 kg

Drainex.1 INOX

>>> Eaux sales

- Corps de pompe inox
- Automatisme marche / arrêt
- Débit 10 m³/h
- Refoulement 9 m
- Utilisation facile
- Résistante
- Turbine inox

Pompe pour la vidange, le tranvasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulomètrie <10 mm

Granulométrie

10 mm

Performances maxi :
10 m³/h
9 m

Support : Dispositif d'aspiration minimal

Il permet d'aspirer de l'eau claire (sans particules en suspension) jusqu'à 3 mm du sol (à partir de 10 mm au moins). Il se monte facilement d'une simple pression.

Fournis

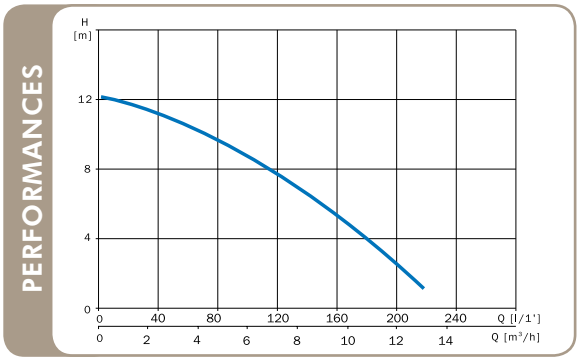

Code produit
40982163

3.662338.000373

3 662338 000373

Caractéristiques	Drainex.1 Inox
Puissance absorbée	510 W
HP	0,33 CV
Intensité	2,3 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	50°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	30,5 cm
Niveau résiduel manuel	10 mm - 3 mm avec le support eaux claires
Niveau résiduel automatique	11 cm
Étanchéité	5 m - Profondeur d'immersion maxi.
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" ¼ M - Ø30 et clapet anti-retour + support eaux claires - Flotteur
Refoulement	1" ¼ F
Dimensions / Poids	Ø 17 cm - H 27 cm / 5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 22 cm - P 19 cm - H 33 cm / 5,5 kg

Pompes Guinard Loisirs

Drainex 24.1

>>> Eaux chargées

- Automatique
- Système Vortex
- Utilisation facile
- Résistante
- Immersion totale non obligatoire
- Aspiration jusqu'à 40 mm du sol

Pompe pour la vidange, le tranvasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulomètrie < 24 mm

Granulométrie
24 mm

Performances maxi :
11 m³/h
7 m

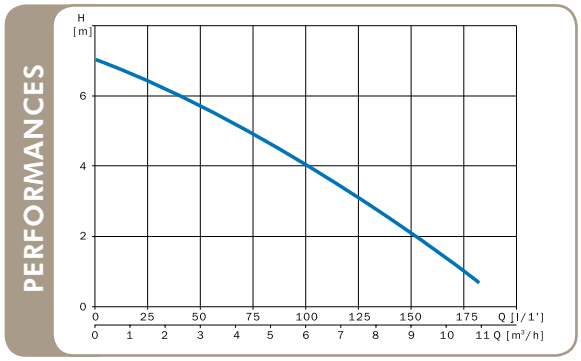

Code produit
40982161

3.24754.002.0298

Caractéristiques	Drainex 24.1
Puissance absorbée	600 W
HP	0,8 CV
Intensité	2,8 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	30 cm
Niveau résiduel manuel	4 cm
Niveau résiduel automatique	15 cm
Étanchéité	4 m - Profondeur d'immersion maxi.
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé Ø30 et clapet anti-retour - Flotteur
Refoulement	1" ¼ F - Ø30
Espace de fonctionnement	45 x 45 x 55 cm
Dimensions / Poids	Ø 22 cm - H 36 cm / 7 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 24 cm - P 20 cm - H 44 cm / 8 kg

Maxidrain 635

>>> Eaux chargées

Pompe pour la vidange, le tranvasement et le drainage des eaux sablonneuses avec solides en suspension

- Automatique
- Système Vortex
- Utilisation facile
- Résistante
- Immersion totale non obligatoire
- Aspiration jusqu'à 200 mm du sol

Granulométrie

35 mm

Performances maxi :

16 m³/h

7 m

PERFORMANCES

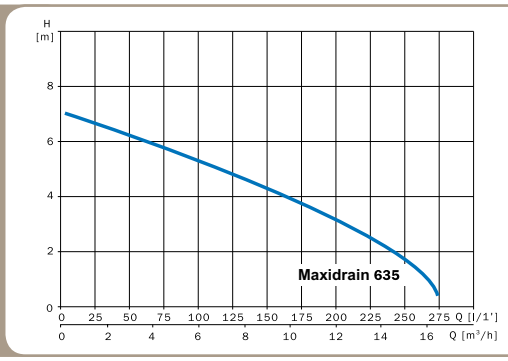

Code produit
40982154

3.24754.002.0250

Caractéristiques	Maxidrain 635
Puissance absorbée	600 W
HP	0,6 CV
Intensité	2,8 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	40 cm
Niveau résiduel manuel	20 cm
Niveau résiduel automatique	22 cm
Étanchéité	4 m - Profondeur d'immersion maxi.
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée et raccord - Flotteur
Refoulement	1" ½ F - Ø40
Espace de fonctionnement	45 x 45 x 55 cm
Dimensions / Poids	Ø 25 cm - H 43 cm / 6 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 24 cm - P 21 cm - H 46 cm / 7 kg

Pompes Guinard Loisirs

EV 45

>>> Eaux vannes

- Automatique
- Système Vortex
- Construction fonte
- Utilisation facile
- Résistante
- Fonctionne en immersion totale ou semi immergée

Pompe pour le relevage des eaux vannes (WC), eaux résiduelles, fosses septiques, stations d'épuration

Granulométrie

45 mm

Performances maxi :
25 m³/h
12 m

PERFORMANCES

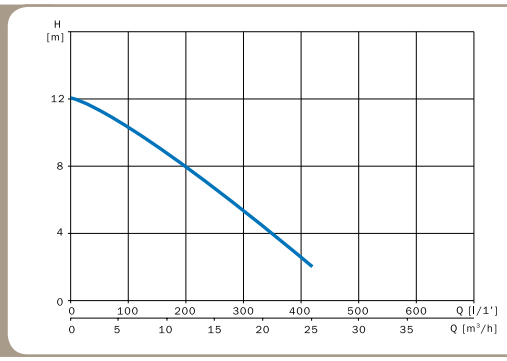

Code produit
86095000

3.76007.219.0012

RELEVAGE

Caractéristiques	EV 45
Puissance absorbée	1100 W
HP	1,5 CV
Intensité	5,2 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	45 cm
Niveau résiduel automatique	18 cm
Étanchéité	9 m
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée et coude 2" F / Raccord cannelé Ø50 - 2" M - Flotteur
Refoulement	2" F - Ø50
Dimensions / Poids	Ø 20 cm - H 44 cm / 28 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 30 cm - P 26 cm - H 49 cm / 29 kg

Pompes Guinard Loisirs

Groupe de filtration de piscine

Ondina 6

- **Compact**
- **Compatible eau salée** (7 g/litre maximum)
- **Compatible eau chlorée, déminéralisée et eau traitée à l'ozone**

Une solution "tout en un" simple et efficace pour l'entretien de votre eau de piscine

COMPOSITION DU PRODUIT

- **Filtre à sable :** cuve polypropylène, haute densité.
- **Vanne multivoies TOP :** 6 voies.
- **Kit de raccordement :** Tuyau PVC souple, 2 colliers de serrage, 1 raccord cannelé, manomètre et témoin de turbidité.
- **2 m de câble d'alimentation** avec prise normalisée
- **Platine :** Polypropylène chargé en prise de verre.
- **Pompe de filtration :** Némo 6.

(Courbes de performance p 48)

Volume bassin



Jusqu'à
30 m³

Performances maxi :
9 m³/h
10 m

3.76007.219.1071

Code produit
86095550

Caractéristiques	Ondina 6
Diamètre Filtre	350
HP	0,25 CV
Vanne Top Multivoie	6 voies 1"½
Débit groupe	6 m³/h
Intensité	1,5 A
Quantité de sable	35 kg
Tension	Monophasé 230V
Puissance absorbée	0,32 KW
Équipement	2 ml de câble avec prise normalisée - Filtre - Vanne - Pompe - Kit de raccordement - Platine
Aspiration Pompe	Ø40 - 50
Refoulement filtre	1"½ F
Type de pompe	Némo 6
Dimensions / Poids	L 60 cm - P 40 cm - H 85 cm / 13,5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 59 cm - P 38,5 cm - H 73 cm / 14,5 kg

Pompes Guinard Loisirs

Ondina 8

- Compact
- Compatible eau salée (7 g/litre maximum)
- Compatible eau chlorée, déminéralisée et eau traitée à l'ozone

Une solution "tout en un" simple et efficace pour l'entretien de votre eau de piscine

COMPOSITION DU PRODUIT

- **Filtre à sable :** cuve polypropylène, haute densité.
- **Vanne multivoies TOP :** 6 voies.
- **Kit de raccordement :** Tuyau PVC souple, 2 colliers de serrage, 1 raccord cannelé, manomètre et témoin de turbidité.
- **2 m de câble d'alimentation** avec prise normalisée
- **Platine :** Polypropylène chargé en prise de verre.
- **Pompe de filtration :** Némo 8.

(Courbes de performance p 49)

ACCESSOIRE p 57

Volume bassin



Jusqu'à
45 m³

Performances maxi :
10 m³/h
10 m

3.76007.219.1088

Code produit
86095551

Caractéristiques	Ondina 8
Diamètre Filtre	450
HP	0,33 CV
Vanne Top Multivoie	6 voies 1"½
Débit groupe	8 m³/h
Intensité	2 A
Quantité de sable	75 kg
Tension	Monophasé 230V
Puissance absorbée	0,45 KW
Équipement	2 ml de câble avec prise normalisée - Filtre - Vanne - Pompe - Kit de raccordement - Platine
Aspiration Pompe	Ø50
Refoulement filtre	1"½ F
Type de pompe	Némo 8
Dimensions / Poids	L 60 cm - P 50 cm - H 70 cm / 17 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 69 cm - P 50 cm - H 67 cm / 18 kg

Groupe de filtration de piscine

Ondina 12

- **Compact**
- **Compatible eau salée** (7 g/litre maximum),
- **Compatible eau chlorée, déminéralisée et eau traitée à l'ozone**

Une solution "tout en un" simple et efficace pour l'entretien de votre eau de piscine

COMPOSITION DU PRODUIT

- **Filtre à sable :** cuve polypropylène, haute densité.
- **Vanne multivoies TOP :** 6 voies.
- **Kit de raccordement :** Tuyau PVC souple, 2 colliers de serrage, 1 raccord cannelé, manomètre et témoin de turbidité.
- **2 m de câble d'alimentation** avec prise normalisée
- **Platine :** Polypropylène chargé en prise de verre.
- **Pompe de filtration :** Némo 12.

(Courbes de performance p 50)

Volume bassin



Jusqu'à
70 m³

Performances maxi :
14,5 m³/h
12,5 m

Code produit
86095553

3.76007.219.1101

Caractéristiques	Ondina 12
Diamètre Filtre	550
HP	0,5 CV
Vanne Top Multivoie	6 voies 1"½
Débit groupe	12 m³/h
Intensité	2,8 A
Quantité de sable	125 kg
Tension	Monophasé 230V
Puissance absorbée	0,65 KW
Équipement	2 ml de câble avec prise normalisée - Filtre - Vanne - Pompe - Kit de raccordement - Platine
Aspiration Pompe	Ø50
Refoulement filtre	1"½ F
Type de pompe	Némo 12
Dimensions / Poids	L 75 cm - P 50 cm - H 70 cm / 27 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 69 cm - P 66,1 cm - H 1020 cm / 28 kg

Aries

- Compact
- Pieds intégrés
- Pression d'épreuve 3 bars
- Cuve garantie 2 ans

Équipement indispensable pour purifier l'eau de votre piscine. Protège l'installation des dépôts de calcaire et de graisse

PRODUITS ASSOCIÉS

Aries 350 6TP
Némo 6 p. 48

Aries 450 6TP
Némo 8 p. 49

Aries 550 6TP
Némo 12 p. 50

Aries 350 6TP

Volume bassin



Jusqu'à
30 m³

Code produit
86095674

3.24754.005.0110

Aries 450 6TP

Volume bassin



Jusqu'à
45 m³

Code produit
86095675

3.24754.005.0127

Aries 550 6TP

Volume bassin



Jusqu'à
70 m³

Code produit
86095676

3.24754.005.0134

Caractéristiques	Aries 350 6 TP	Aries 450 6 TP	Aries 550 6 TP
Ø Filtre	350	450	550
Vanne Top Multivoie	6 voies 1"½	6 voies 1"½	6 voies 1"½
Débit filtre	6 m³/h	8 m³/h	12 m³/h
Quantité de sable	35 kg	73 kg	123 kg
Équipement	Filtre - Vanne - Manomètre - Témoin de turbidité - Vidange - Crépine : Diamant non démontable (Aries 350 et 450), Étoiles démontables (Aries 550)		
Dimensions	Ø 350 mm - H 71 cm	Ø 450 mm - H 80 cm	Ø 550 mm - H 80 cm
Dimensions / Poids cartons	L 35 cm - P 35 cm - H 74 cm / 7 kg	L 45 cm - P 44 cm - H 83 cm / 10 kg	L 57 cm - P 56 cm - H 84 cm / 16 kg

Pompe de filtration de piscine

Némo 6

- Faible encombrement
- Idéale pour piscines autoportantes / hors-sol
- Compatible eau chlorée
- CompatibleeEau salée (7 g/litre maximum)

Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine

PRODUIT ASSOCIÉ

Némo 6

Aries 350 6TP p. 47

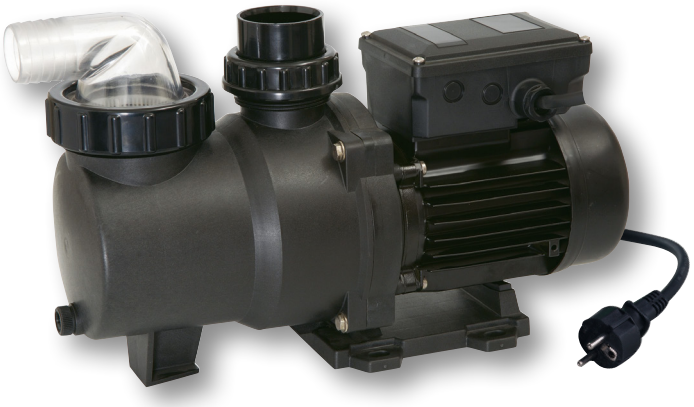

Volume bassin



Jusqu'à
30 m³

Performances maxi :
9 m³/h
10 m

PERFORMANCES

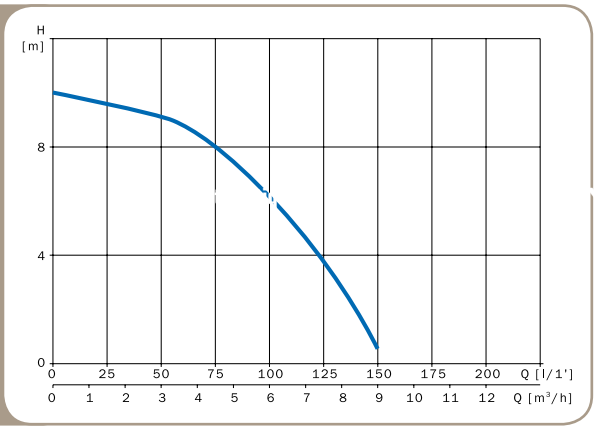

Code produit
86095556

3.76007.219.1132

Caractéristiques	Némo 6
Puissance absorbée	320 W
HP	0,25 CV
Intensité	1,53 A
Tension	Monophasé 230V
Équipement standard	2 ml de câble d'alimentation avec prise normalisée - 1 raccord Ø40 pour tuyaux flexibles - 1 raccord à coller Ø50 - Joints d'étanchéité - 1 embout cannelé.
Aspiration / Refoulement	Ø50 / Ø40 - 50
Dimensions / Poids	L 42,6 cm - P 15,8 cm - H 26 cm / 6 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 51 cm - P 23 cm - H 31 cm / 6,5 kg

Pompes Guinard Loisirs

Némo 8

- Silencieuse
- Faible encombrement
- Auto-amorçante 4 m
- Compatible eau chlorée
- Compatible eau salée (7 g/litre maximum)

Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine

PRODUIT ASSOCIÉ

Némo 8

Aries 450 6TP p. 47

Volume bassin



Jusqu'à
45 m³

Performances maxi :
10 m³/h
10 m

ACCESSOIRE p 57

PERFORMANCES

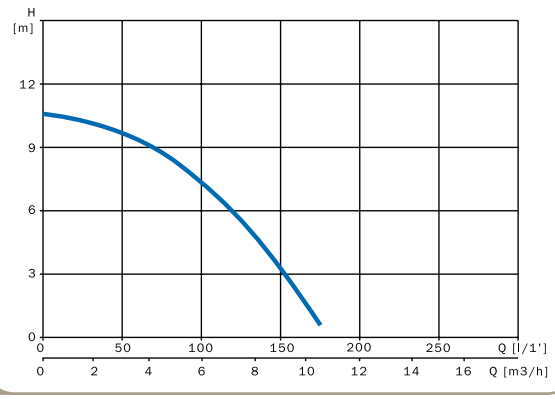

Code produit
86095557

3.76007.219.1149

Caractéristiques	Némo 8
Puissance absorbée	450 W
HP	0,33 CV
Intensité	2 A
Tension	Monophasé 230V
Équipement standard	2 ml de câble d'alimentation avec prise normalisée - 2 raccords à coller Ø50 - Joints d'étanchéité.
Aspiration / Refoulement	Ø50 / Ø50
Dimensions / Poids	L 47 cm - P 21,2 cm - H 30,1 cm / 7,5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 48 cm - P 22 cm - H 37 cm / 8 kg

Pompe de filtration de piscine

Némo 12

- **Silencieuse**
- **Faible encombrement**
- **Auto-amorçante 4 m**
- **Compatible eau chlorée**
- **Compatible eau salée** (7 g/litre maximum)

Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine

PRODUIT ASSOCIÉ

Némo 12
Aries 550 6TP p. 47

Volume bassin



Jusqu'à
70 m³

Performances maxi :
14,5 m³/h
12,5 m

ACCESSOIRE p 57

PERFORMANCES

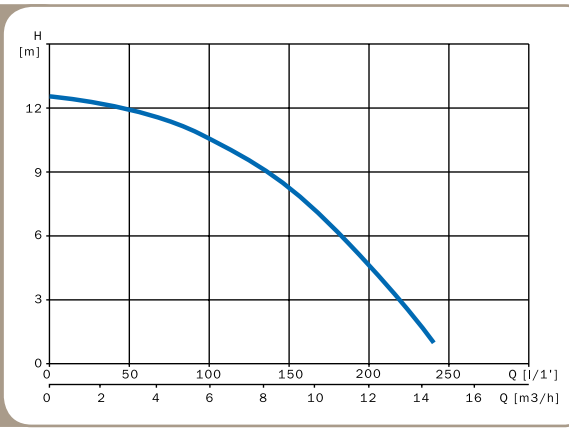

Code produit
86095559

3.76007.219.1163

Caractéristiques	Némo 12
Puissance absorbée	650 W
HP	0,6 CV
Intensité	2,8 A
Tension	Monophasé 230V
Équipement standard	2 ml de câble d'alimentation avec prise normalisée - 2 raccords à coller Ø50 - Joints d'étanchéité.
Aspiration / Refoulement	Ø50 / Ø50
Dimensions / Poids	L 46,8 cm - P 21,2 cm - H 31,2 cm / 8,5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 49 cm - P 21,2 cm - H 34 cm / 9 kg

Pompes Guinard Loisirs

Némo 15

- Silencieuse
- Faible encombrement
- Auto-amorçante 4 m
- Compatible eau chlorée
- Compatible eau salée (7 g/litre maximum)

Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine

Volume bassin



Jusqu'à
90 m³

Performances maxi :
17 m³/h
15,5 m

ACCESSOIRE p 57

PERFORMANCES

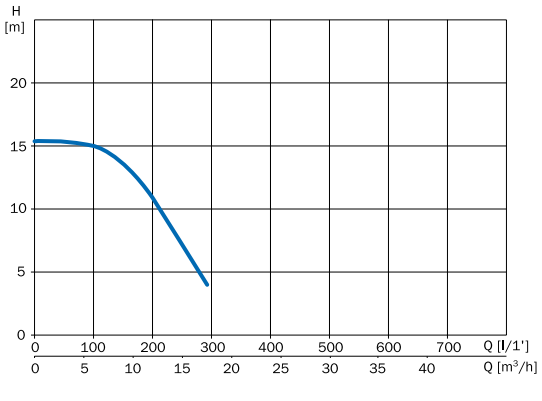

Code produit
86095560

3.24754.005.0028

Caractéristiques	Némo 15
Puissance absorbée	1100 W
HP	0,75 CV
Intensité	5,5A
Tension	Monophasé 230V
Équipement standard	2 ml de câble d'alimentation avec prise normalisée - 2 raccords à coller Ø50 - Joints d'étanchéité.
Aspiration / Refoulement	Ø50 / Ø50
Dimensions / Poids	L 52,8 cm - P 23,8 cm - H 34,5 cm / 10 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 59 cm - P 26 cm - H 37 cm / 11 kg

Pompes Guinard Loisirs

Pompe de filtration de piscine

Némo 18

- Silencieuse
- Faible encombrement
- Auto-amorçante 4 m
- Compatible eau chlorée
- Compatible eau salée (7 g/litre maximum)

Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine

Volume bassin



Jusqu'à
110 m³

Performances maxi :
21 m³/h
17 m

ACCESSOIRE p 57

PERFORMANCES

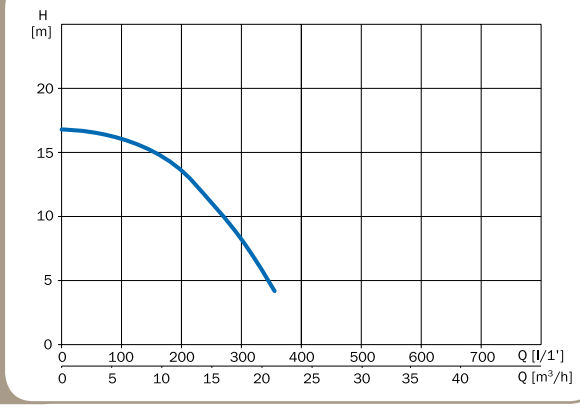

Code produit
86095666

3.24754.005.0035

Caractéristiques	Némo 18
Puissance absorbée	1200 W
HP	1 CV
Intensité	6,2 A
Tension	Monophasé 230V
Équipement standard	2 ml de câble d'alimentation avec prise normalisée - 2 raccords à coller Ø50 - Joints d'étanchéité.
Aspiration / Refoulement	Ø50 / Ø50
Dimensions / Poids	L 52,8 cm - P 23,8 cm - H 33 cm / 11 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 59 cm - P 26 cm - H 37 cm / 12 kg

Pompes Guinard Loisirs

Nagebooster

- Kit complet prêt à poser
- Refoulement de la pompe orientable en 5 positions
- Commande pneumatique
- Réglage du débit d'air et d'eau

Kit de nage à contre-courant

COMPOSITION DU PRODUIT

- **Pompe de nage à contre-courant**
- **Pièce à sceller ou à fixer**
- **Accessoires et raccordement** (raccord + capillaire + vis)
- **Façade avec buse réglable et orientable**
- **Coffret électrique de protection de pompe et commande pneumatique**
- **Coffrage pour parois épaisses** (< 20 cm)

Performances maxi :
70 m³/h
15 m

PERFORMANCES

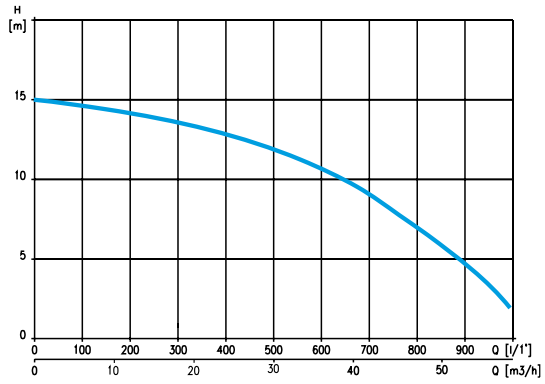

Code produit
86095690

3.24754.100.0145

PISCINE

Caractéristiques	Nagebooster
Puissance absorbée	2500 W
HP	3 CV
Intensité	11 A
Tension	Monophasé 230V
Équipement standard	2 raccords à coller Ø63.
Aspiration / Refoulement	Ø63 / Ø63
Dimensions / Poids	L 43 cm - P 20 cm - H 27 cm / 24 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 32 cm - P 67 cm - H 46 cm / 25 kg

LA FILTRATION DOMESTIQUE

Les filtres à cartouche Pompes Guinard Loisirs se branchent sur le refoulement de la pompe afin de filtrer l'eau après le passage à l'intérieur de votre pompe. Déclinés en deux versions, filtre simple et filtre double, les filtres pour pompe sont particulièrement adaptés pour la filtration de petits volumes d'eau.

Caractéristiques générales du filtre à cartouche :

De forme cylindrique, le filtre à cartouche se compose d'une entrée et d'une sortie.

Selon la qualité de votre cartouche, vous pourrez également installer le filtre en amont de votre pompe.

Les avantages du filtre à cartouche simple et double :

> Bonne finesse de filtration,
> Faible consommation d'eau,
> Faible encombrement.
> Augmente la durée de vie de votre pompe et des différents appareils de l'installation.
> Bol du filtre transparent pour faciliter le contrôle visuel du colmatage.

Fonctionnement du filtre à cartouche :

L'eau passe par le filtre doté d'une cartouche (voir produit cartouche).
Elle pénètre ensuite dans la cuve par l'extérieur de la cartouche, avant de traverser la matière filtrante et de ressortir par le tube central de celle-ci.
Les éléments grossiers sont figés dans la cartouche du filtre, l'eau qui en ressort est filtrée.

Pompes de surface automatiques, pompage sur point d'eau :

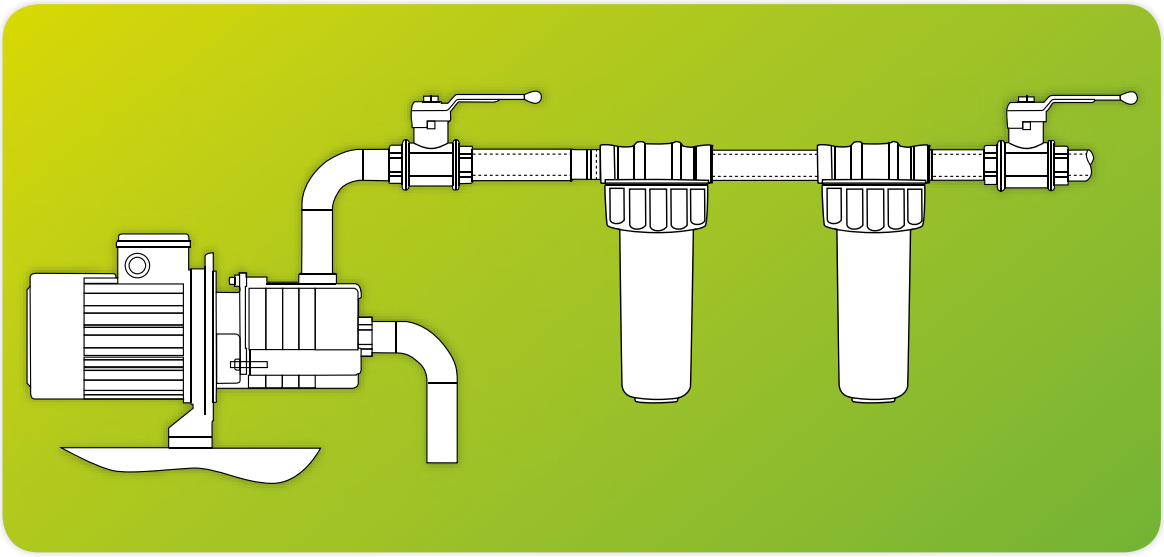

86095566

Filtre simple 101 I 5"3/4

Fourni en trois parties : Tête polypropylène chargé, Vase (S.A.N) Polypropylène transparent, insert fileté : laiton. Purge laiton.
Débit sans cartouche : 3m³/h. Pression d'épreuve : 32 bars.
Pression maxi. de travail : 8 bars. Température maxi. 45°. Livré sans cartouche.
Augmente la durée de vie de votre pompe et des différents appareils de l'installation. Bol du filtre transparent pour faciliter le contrôle visuel.

3.24754.004.0111

3 247540 040111

86095567

Filtre simple 103 I 9"3/4

Fourni en trois parties : Tête polypropylène chargé, Vase (S.A.N) Polypropylène transparent, insert fileté : laiton. Purge laiton.
Débit sans cartouche : 3m³/h. Pression d'épreuve : 32 bars.
Pression maxi. de travail : 8 bars. Température maxi. 45°. Livré sans cartouche.
Augmente la durée de vie de votre pompe et des différents appareils de l'installation. Bol du filtre transparent pour faciliter le contrôle visuel.

3.24754.004.0128

3 247540 040128

86095568

Filtre double 103 I 9"3/4

Fourni en trois parties : Tête polypropylène chargé, Vase (S.A.N) Polypropylène transparent, insert fileté : laiton. Purge laiton.
Débit sans cartouche : 3m³/h. Pression d'épreuve : 32 bars. Pression maxi. de travail : 8 bars. Température maxi. 45°. Livré sans cartouche, avec équerre.
Augmente la durée de vie de votre pompe et des différents appareils de l'installation. Bols des filtres transparents pour faciliter le contrôle visuel.

3.24754.004.0135

3 247540 040135

86095569

Cartouche lavable pour filtres 5" - 70 microns

Modèle plastique lavable, non démontable, livré en 1 partie.
Filtration de matières en suspension.
Excellente étanchéité hydraulique et très grande facilité d'entretien.

3.24754.004.0142

3 247540 040142

86095571

Cartouche bobinée pour filtres 9"- 25 microns

Média filtrant 100 % en polypropylène pour une utilisation alimentaire. Seuil de filtration : 20 microns.
Destinée aux eaux de consommation, boues et impuretés. Compatible avec le polypropylène, les bains de traitement de surface, de traitement photographique, protection d'adoucisseurs, de déminéraliseurs, ...
Excellente étanchéité hydraulique et très grande facilité d'entretien.

3.24754.004.0166

3 247540 040166

86095570

Cartouche lavable pour filtres 9" - 70 microns

Modèle plastique lavable, non démontable, livré en 1 partie.
Filtration de matières en suspension.
Excellente étanchéité hydraulique et très grande facilité d'entretien.

3.24754.004.0159

3 247540 040159

86095572

Equerre simple plastique

Facilite le montage du filtre simple 5" 3/4 et 9" 3/4.

3.24754.004.0173

3 247540 040159

86095573

Clé de serrage

Permet d'ouvrir et de fermer le couvercle du bol du filtre en toute facilité.

3.24754.004.0180

3 247540 040180

86095022

Kit expansion 1/4”

Pour pompes de surface et immergées

Evite la mise en route intempestive des pompes dans le cas de micro-fuites dans l’installation.

Livré avec son collier de prise en charge Ø 1/4"- Ø 32

3.76007.219.0234

40980203

40980204

Kit d’aspiration eau claire 7 mètres - 1”

Kit d’aspiration eau claire 7 mètres - 1”1/4

Pour pompes de surface

- Tuyau renforcé de 7 m
- Clapet anti-retour avec crépine
- Raccords 1"M ou 1"1/4 M
- 2 joints d’étanchéité et ruban d’étanchéité

3.24754.004.0043

3.24754.004.0050

40984254

40984255

Kit d’aspiration eau sablonneuse 7 mètres - 1”

Kit d’aspiration eau sablonneuse 7 mètres - 1”1/4

Pour pompes de surface

- Tuyau renforcé de 7 m
- Un filtre anti-sable en tube PVC recouvert d’un tissage très fin en fils de verre silliconnés.
- Raccords 1"M ou 1"1/4 M
- 2 joints d’étanchéité et ruban d’étanchéité.

3.24754.001.1722

3.24754.001.1746

39020316

Kit de refoulement 7 mètres - 1”

Pour pompes de relevage

- Tuyau renforcé de 7 m
- Raccord à visser côté pompe pour orifice de refoulement 1” (Miniboy, Miniboy AM.1, Maxiboy AM, Nautilus.2)

3.24754.010.1591

40981607

40981608

Filtre à sable en polypropylène - 1”

Filtre à sable en polypropylène - 1”1/4

Fonctionnant selon le principe du siphon.

100 microns.

NON ALIMENTAIRE

ATTENTION

Ne convient pas aux eaux très sablonneuses ni à des granulométries > Ø 1 mm

3.24754.004.0074

3.24754.004.0081

86095015

Kit interrupteur flotteur 5 mètres

3.76007.219.0166

86095016

Kit interrupteur flotteur 10 mètres

3.76007.219.0173

86095664

Kit clapet anti-retour inox pompes immergées (VRI)

- Entrée : 1" mâle
- Sortie : 1" femelle

3.24754.010.1539

86095143

Kit pour réservoirs de 20 à 100 l

Manomètre, raccord 5 voies droit, pressostat, flexible, ruban d'étanchéité et joints d'étanchéité Ø 26 / Ø 34

3.76007.219.0708

86095020

Clapet crépine Inox 1"

3.76007.219.0210

86095017

Kit Pressostat

- Muni d'un interrupteur
- Raccordement 1/4" femelle 5 kg

3.76007.219.0180

86095018

Kit Manomètre

- Radial 0-10 bars
- Raccordement 1/4" mâle

3.76007.219.0197

86095019

Kit Raccord 5 voies 1" 1/4

Pour raccordement pompe, réservoir, pressostat et manomètre

3.76007.219.0203

86095153

Kit Raccord 5 voies 1" Droit

Pour raccordement pompe, réservoir, pressostat et manomètre

3.66233.800.0076

86095588

Raccord à visser

Raccord à visser femelle 1"1/2 en PVC. Utilisation : sur pompes Nemo 8 à Nemo 18 et groupes de filtration Ondina 8 à 12.

3.24754.100.0008

Schémas d'installation

POMPES DE PUITS : RÉSERVOIR ET AUTOMATISME

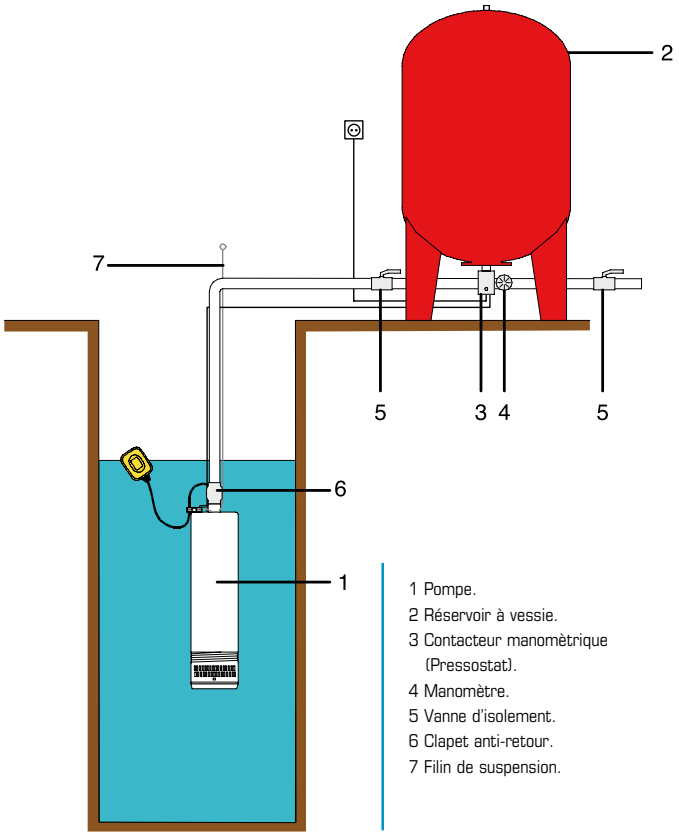

1 Pompe.
2 Réservoir à vessie.
3 Contacteur manométrique (Pressostat).
4 Manomètre.
5 Vanne d'isolement.
6 Clapet anti-retour.
7 Filin de suspension.

POMPES DE PUITS : MONTAGE AVEC XENACONTROL

Sauf pour IDRAMATIC

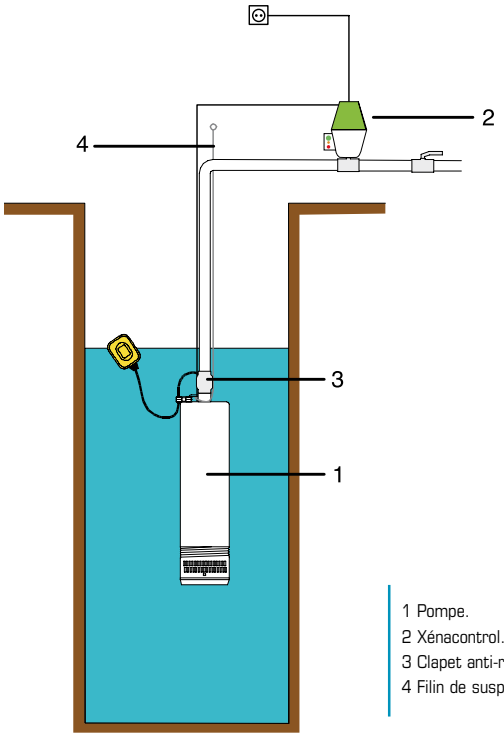

1 Pompe.
2 Xénacontrol.
3 Clapet anti-retour.
4 Filin de suspension.

POMPES DE FORAGE

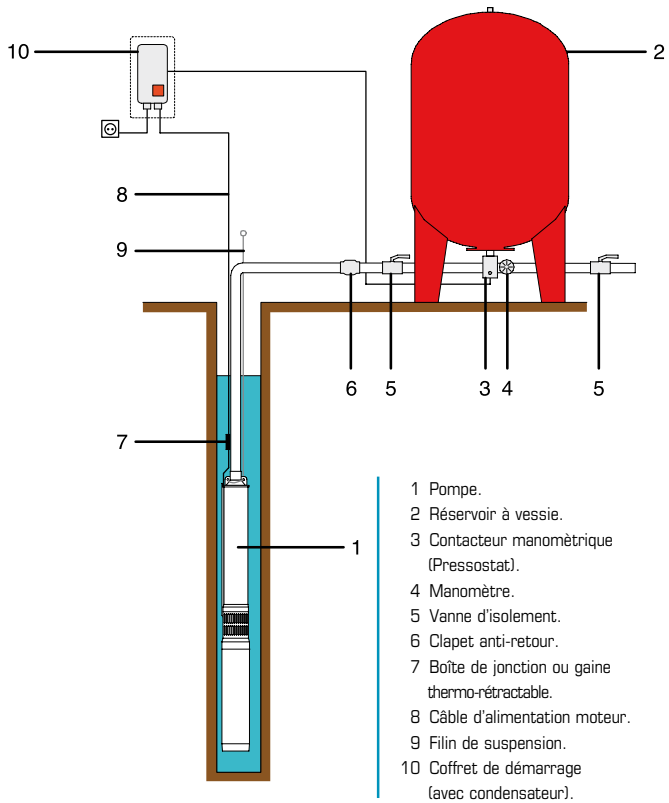

1 Pompe.
2 Réservoir à vessie.
3 Contacteur manométrique (Pressostat).
4 Manomètre.
5 Vanne d'isolement.
6 Clapet anti-retour.
7 Boîte de jonction ou gaine thermo-rétractable.
8 Câble d'alimentation moteur.
9 Filin de suspension.
10 Coffret de démarrage (avec condensateur).

POMPES DE RELEVAGE

1 Pompe.
2 Clapet anti-retour à boule.
3 Vanne d'isolement.

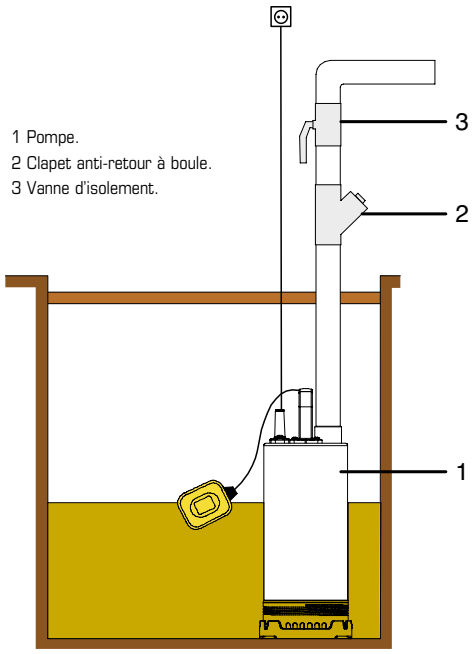

La protection magnétothermique est à prévoir par l'utilisateur.

Pompes Guinard Loisirs

POMPES DE SURFACE AVEC RÉSERVOIR ET KIT D'AUTOMATISME

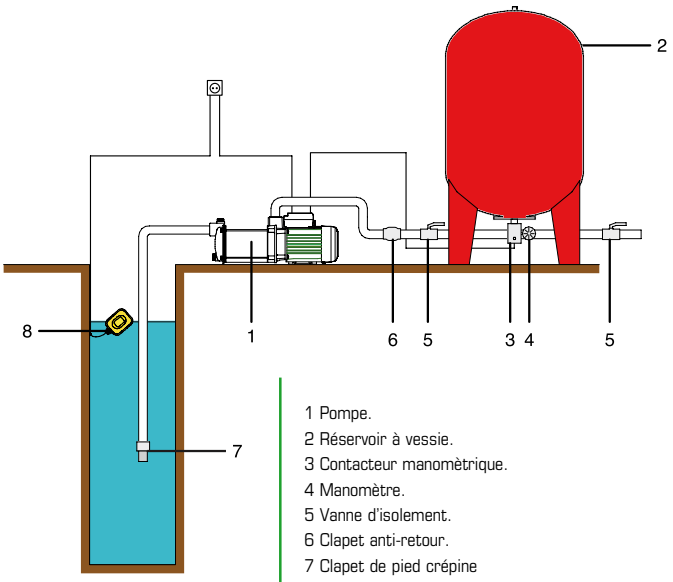

1 Pompe.
2 Réservoir à vessie.
3 Contacteur manomètrique.
4 Manomètre.
5 Vanne d'isolement.
6 Clapet anti-retour.
7 Clapet de pied crépine
8 Flotteur de niveau.

POMPES DE SURFACE : MONTAGE AVEC XÉNACONTROL

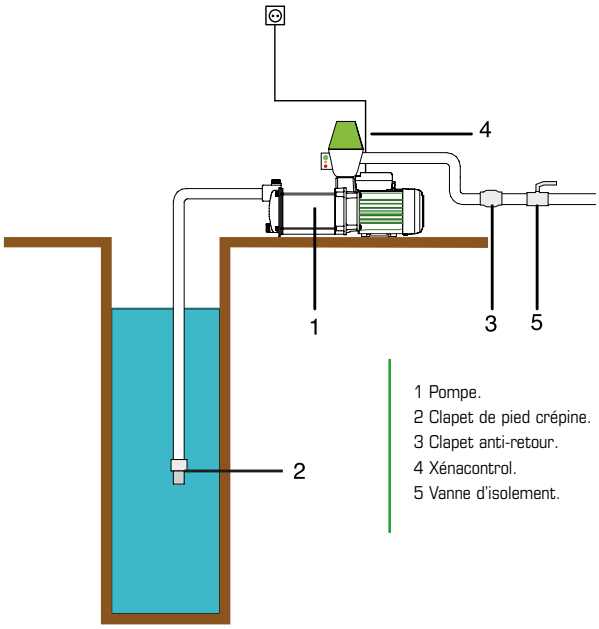

1 Pompe.
2 Clapet de pied crépine.
3 Clapet anti-retour.
4 Xénacontrol.
5 Vanne d'isolement.

POMPES DE FILTRATION DE PISCINE

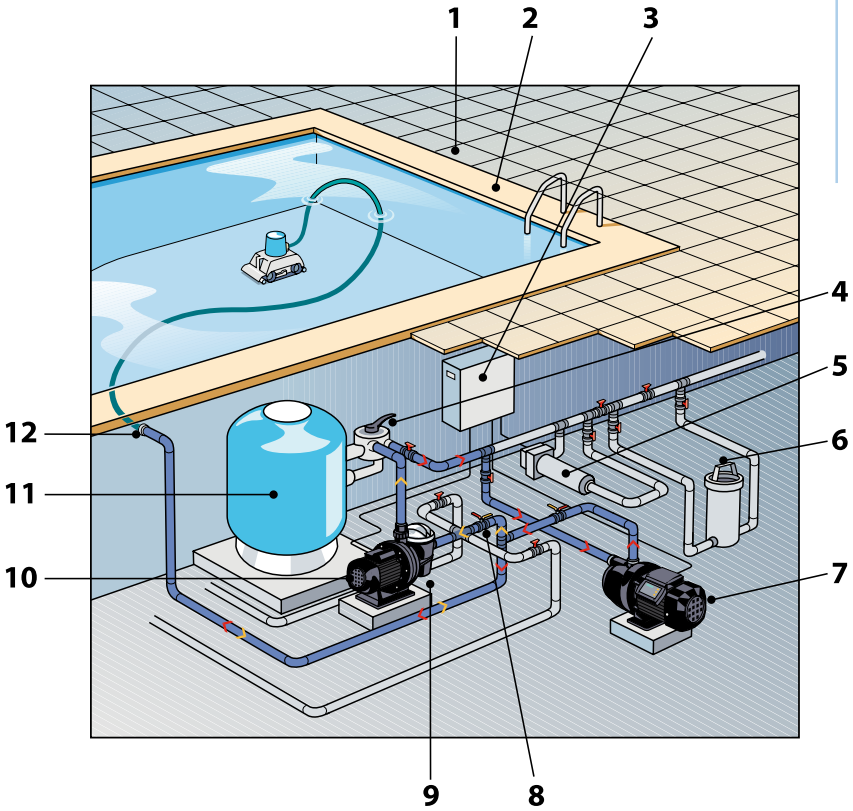

1 Plage.
2 Margelle.
3 Armoire de commande.
4 Vannes multivoie.
5 Réchauffeur.
6 Chlorinateur.
7 Surpresseur pour balai automatique.
8 Vanne.
9 Pré-filtre de la pompe.
10 Pompe de filtration.
11 Filtre à sable.
12 Prise balai.

La protection magnétothermique est à prévoir par l'utilisateur.

3 Règles d'or, *pour un service efficace*

1 Vous avez besoin d'un conseil technique ?

TÉL.

08 92 68 11 20

N° Audiotel 0,337 € TTC / MN

Mail

technique@pompesguinard-loisirs.fr



Echange avec un technicien

2 Vous souhaitez commander des pièces détachées ?

Contactez notre société spécialisée dans les pièces détachées : CENPISA

TÉL.

N° Indigo 0 820 20 72 71

0,118 € TTC / MN

Internet

www.cenpisa.fr
Inscrivez-vous, pour recevoir les codes d'accès.

Fax

N° Indigo FAX 0 820 20 73 72

0,118 € TTC / MN

Mail

commande@cenpisa.fr

3 Pour une réparation efficace de votre matériel

1 **REMPLIR** la demande de prise en charge unitaire (p. 61)

- Une fiche par produit.
- Faxer ou envoyer par mail votre demande à nos services.

2 **RÉCEPTIONNER** notre accord de retour

3 **JOINDRE** cet accord à l'envoi de votre matériel

Fax

+ 33 (0) 468 637 771

Mail

sav@pompesguinard-loisirs.fr

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE UNITAIRE

DATE :

INFORMATIONS CLIENT

CODE CLIENT	SOCIÉTÉ		
ADRESSE			
CODE POSTAL	VILLE		PAYS
Téléphone	Télécopie		E-MAIL
PERSONNE À CONTACTER			REF.
TÉLÉPHONE DIRECT	TÉLÉCOPIE DIRECTE		DATE ET SIGNATURE
E-MAIL			

ORIGINE DU RETOUR

☐ Retour de matériel neuf	☐ Retour de matériel en SAV
☐ Erreur de commande client	☐ Casse transport (joindre bordereau transporteur émargé avec réserves)
☐ Livraison non conforme au bon de livraison	☐ Pour expertise
☐ Livraison non conforme à commande client	☐ Pour réparation
☐ Erreur d'adresse de livraison	AFIN DE TRAITER PLUS RAPIDEMENT VOTRE DEMANDE. DESCRIPTION DU PROBLÈME RENCONTRÉ.
☐ Autre :	LES PIÈCES ENVOYÉES NE FAISANT PAS PARTIE DE NOTRE FOURNITURE NE SERONT PAS REMPLACÉES.

PRODUIT

Désignation	N° de série	Date et N° de facture / BL
.....	.....	.....

AUTORISATION DE RETOUR

Cadre réservé à nos services

DÉCISION ☐ Retour autorisé ☐ Retour refusé		DATE ET SIGNATURE
OBSERVATIONS		
PERSONNE RESPONSABLE		
ID N°	TRANSPORTEUR	RÉCEPTIONNÉ PAR LE

Documents à joindre au colis

- **Une copie de l'acceptation doit être renvoyée avec chaque colis.**
- **La facture d'achat**

- **Le matériel doit nous être renvoyé dans son emballage d'origine.**
- **Aucun matériel renvoyé en port dû ne pourra être accepté.**

Formulaire à renvoyer **par télécopie au** **+ 33 (0) 468 637 771**

par E-mail à **sav@pompesguinard-loisirs.fr**

Matériel à renvoyer à : **CENPISA France, 58 route de Perpignan, 66380 PIA, FRANCE**

Conditions générales de vente

GÉNÉRALITÉS

Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables quelles que soient les conditions générales d'achat du client.
Toute dérogation prévue dans la commande ne peut être considérée comme acceptée que si elle a fait l'objet d'un accord du vendeur.
Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs, n'engagent pas le vendeur, qui se réserve le droit d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimensions ou de matière à ses appareils, machines et éléments de machines dont les gravures et les descriptions figurent sur sa documentation publicitaire.
Toute commande implique de plein droit l'adhésion aux présentes conditions générales de vente, non obstant toute stipulation contraire figurant sur les conditions générales d'achat du client.
Les commandes passées par l'intermédiaire de nos représentants, ne nous lient que si elles sont confirmées par nous.

TRANSPORT

Nos prix s'entendent "HORS TAXES". Un forfait de port et d'emballage de 30 € est facturé pour toute commande d'un montant net hors taxes inférieur à 550 € par adresse de livraison (en France Métropolitaine).
Les frais de port express demandés par le client restent à sa charge.
Nos prix demeurent révisables jusqu'à la date de livraison, suivant l'évolution des conditions économiques.
Les Livraisons Directes à Domicile (LDD) sont soumises à des frais de gestion d'un montant HT de 15 €.

DÉLAIS DE LIVRAISON

Nos délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. Quel que soit le délai convenu pour la livraison, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de retard, à moins de stipulation contraire acceptée par nous.
En toute hypothèse, nous sommes dégagés de plein droit de nos engagements relatifs aux délais de livraison en cas d'événement de force majeure, y compris toute grève, lock-out, retard dans les transports et toute cause émanant d'un chômage même partiel dans les usines de nos fournisseurs, il en est de même dans le cas où nos créances n'auraient pas été honorées aux échéances convenues. Les retards ne peuvent justifier l'annulation même partielle, de la commande.

EXPÉDITIONS

Le transport est effectué par un transporteur de notre choix.
Toutes nos marchandises vendues, prises en nos magasins ou expédiées, sauf stipulations contraires, voyagent au risque et péril des destinataires.
Le transfert des risques a lieu au moment de l'expédition ou, le cas échéant, au moment de la mise à disposition en nos dépôts.
En cas de manque ou d'avarie, le destinataire doit immédiatement faire des «réserves écrites» auprès du transporteur à l'arrivée des marchandises sans omettre de les lui confirmer par lettre recommandée dans un délai de 48 heures après la réception des dites marchandises (Article 105 du Code de Commerce).

FACTURATION

Sauf stipulation contraire, nos matériels sont facturés suivant les prix de nos tarifs en vigueur à la date de livraison

MODALITÉS DE PAIEMENT

En l'absence de dispositions contraires, le règlement de nos factures a lieu à 30 jours fin de mois à compter de la date d'expédition ou, le cas échéant, de la mise à disposition en nos dépôts. Le non-paiement des factures aux échéances stipulées entraînera de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, ainsi que la résiliation de la vente 48 heures après la réception d'une mise en demeure restée sans effet. Les sommes déjà versées nous resteront acquises à titre de dommages-intérêts forfaitaires. Le non-paiement des factures aux échéances stipulées entraînera, sans mise en demeure préalable, l'application d'une pénalité de retard égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur (loi n°92 1442 du 31/12/1992).

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Tout matériel livré à la clientèle reste notre entière propriété jusqu'à paiement total du prix facturé.

GARANTIES

Notre garantie se limite au remplacement ou à la réparation en nos ateliers par nos soins de l'appareil reconnu défectueux. En aucun cas, la garantie n'implique la possibilité d'une demande d'indemnité ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.
Sont exclus de notre garantie :
• Les frais de dépose, repose, emballage, transports, de même que les accessoires non fabriqués par nous, tel que les contacteurs - disjoncteurs, interrupteurs, condensateurs... Ces derniers bénéficient uniquement de la garantie qui pourrait être accordée par les constructeurs.
La garantie générale ne peut toutefois s'appliquer dans les cas ci-après :
- Installation et utilisation du matériel non conforme à ses possibilités ou à nos instructions.
- Eléments qui par suite de la nature de leurs matériaux ou de leurs fonctions, sont soumis à une usure, tels que garnitures, joints, vessies, etc...
- Détérioration du matériel par abrasion ou corrosion due au liquide véhiculé.
- Détérioration du matériel électrique par suite de branchement défectueux, de protection insuffisante et, d'une façon générale, quand le disjoncteur n'est pas déterminé et fourni par nos soins.
• Le matériel qui aurait été démonté ou réparé autrement que par nos soins. Notre garantie prend effet à dater de la sortie d'usine. Sauf stipulation contraire, la durée de cette garantie est fixée uniformément à TROIS ans sauf mention contraire (P 55, 56 et 57). Dans le cas où le matériel n'aurait pas été installé dès sa livraison, nous admettrons sur justificatif qu'il bénéficie de la garantie pendant une période de SIX mois à dater de sa mise en service.
Les réparations n'entraînent pas une augmentation de durée ni un renouvellement de garantie. Le non-paiement entraîne la cessation des garanties d'usage sur le matériel livré.

RETOUR DE MATÉRIEL NEUF

Le constructeur n'est pas tenu de reprendre un matériel qui lui serait retourné pour un motif ne relevant pas de sa responsabilité. Dans le cas où il accepterait exceptionnellement et uniquement pendant un délai de 6 mois à dater de la facturation du matériel, la reprise serait effectuée au prix de facturation diminué de 20 % et des frais de remise en état, et éventuellement des frais de première expédition. Tout retour de matériel doit faire l'objet d'une demande de prise en charge unitaire qui sera soumise à acceptation.
Le matériel doit être retourné FRANCO, dans son emballage d'origine.

RÉPARATIONS

Le matériel qui nous est adressé pour réparation doit toujours nous être expédié en PORT PAYÉ ; il fait l'objet d'un devis qui est soumis à l'acceptation du client.

CONTESTATION

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Perpignan est seul compétent, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
Les moyens de paiement utilisés n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.
Les droits et obligations des parties sont régis exclusivement par le droit français.

www.pompesguinard-loisirs.fr

Normes	*Membre*
CE	PROFLUID S'engager ensemble pour l'avenir de nos métiers

Les photos et les prix sont donnés sous réserve d'erreurs typographiques. La société se réserve le droit d'apporter toutes modifications dans le but d'améliorer le produit.

NOM DES PRODUITS	Profondeur (P)	Largeur (L)	Hauteur (H)	Poids (kg)	Quantité	Palette
Dorinoxmatic 4000	280	520	300	13	18	80 x 120
Dorinoxmatic 5000	280	520	300	13	18	80 x 120
Xenajet 4000-20S	350	580	630	15	10	80 x 120
Dorinoxcontrol 4500-20S	350	580	630	21	10	80 x 120
Dorinoxcontrol 4500-50 S	390	700	710	24	6	80 x 120
Dorinoxcontrol 4500-100 S	500	800	850	30	6	100 x 120
Kietis 6000-50 S	390	700	710	31	6	80 x 120
Réservoirs 20 LH	280	440	300	6	50	115 x 120
Réservoirs 50 LH	370	650	380	12	30	115 x 135
Réservoirs 100 LH	460	780	490	18	12	100 x 120
Réservoirs 100 LV	455	465	890	17	12	100 x 137
Réservoirs 200 LV	550	565	1190	37	6	120 x 115
Réservoirs 300 LV	650	650	1200	47	4	135 x 125
Xenacontrol	170	190	280	2	80	80 x 120
Xenajet 3000	240	390	230	7,8	18	80 x 120
Xenajet 4000K	270	465	390	7	18	80 x 120
Xenajet 5000K	270	465	390	7	18	80 x 120
Dorinox 4500K	280	530	360	8	24	80 x 120
Kietis 4000	230	540	300	11	28	80 x 120
Kietis 6000	230	540	300	14	28	80 x 120
Kietis 8000	230	540	300	14	28	80 x 120
Ariana 4000 N	185	195	590	10	48	80 x 120
Idra 4000 N	185	195	590	9	48	80 x 120
Idra 5000 N	185	195	590	10	48	80 x 120
Idramatic 1000	185	195	590	13	48	80 x 120
Idramatic 1200	185	195	590	14,4	48	80 x 120
Forax 350.10	700	220	800	17	20	80 x 120
Forax 350.15	200	220	800	25	20	80 x 120
Vigiboy AM	200	190	310	3	96	80 x 120
Miniboy AM.1	200	190	310	4	96	80 x 120
Maxiboy AM	200	190	310	3	96	80 x 120
Nautilus.2	200	190	310	4	60	80 x 120
Nautilus.2 Inox	200	220	330	5,5	60	80 x 120
Drainex.1	200	240	400	8	60	80 x 120
Drainex.1 Inox	190	220	330	5,5	60	80 x 120
Drainex 24.1	200	240	440	8	60	80 x 120
Maxidrain 635	210	240	460	7	45	80 x 120
EV 45	260	300	490	29	24	80 x 120
Ondina 6	385	590	730	14,5	10	80 x 120
Ondina 8	500	690	670	18	8	+ Grande
Ondina 12	661	690	1020	28	4	80 x 120
Aries 350 6 tp	350	350	710	7	12	80 x 120
Aries 450 6 tp	440	450	800	10	10	80 x 120
Aries 550 6tp	560	570	800	16	8	80 x 120
Aries 650 6 tp	670	670	1100	18	4	80 x 120
Nemo 6	230	460	240	6,5	35	80 x 120
Nemo 8	220	480	370	7,5	28	100 x 140
Nemo 12	220	490	340	8	28	80 x 120
Nemo 15	260	590	370	11	24	80 x 120
Nemo 18	260	590	370	12	24	80 x 120
Nagebooster	670	320	460	25	12	80 x 120
Filtre simple 9"3/4	133	133	315	1	150	80 x 120
Filtre double 9"3/4	375	375	315	2	85	80 x 120
Filtre simple 5"3/4	171	171	210	0,5	48	80 x 120

Commandes et suivi **+33 (0) 468 637 773**
commande@pompesguinard-loisirs.fr

Assistance commerciale **+33 (0) 468 637 770**
commercial@pompesguinard-loisirs.fr

Comptabilité **+33 (0) 468 637 774**
comptabilite@pompesguinard-loisirs.fr

Service après vente **0 820 20 72 71**
N° Audiotel 0,09 € TTC / Min
sav@pompesguinard-loisirs.fr

Conseils Techniques **08 92 68 11 20**
N° Audiotel 0,34 € TTC / Min
technique@pompesguinard-loisirs.fr

Pompes Guinard
Loisirs

POMPES GUINARD LOISIRS
58 route de Perpignan
66380 Pia | FRANCE
Téléphone **+33 (0) 468 637 770**
Télécopie **+33 (0) 468 637 771**
Web **www.pompesguinard-loisirs.fr**
Email **info@pompesguinard-loisirs.fr**