




Forax 350.15




- + Prête à la pose
- + Turbines flottantes
- + Tête de pompe et crépine inoxydables
- + Ø4"

Distribution d'eau,
arrosage, surpression...



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées.
Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Performances maxi :
4,7 m³/h - 100 m - 10 bars

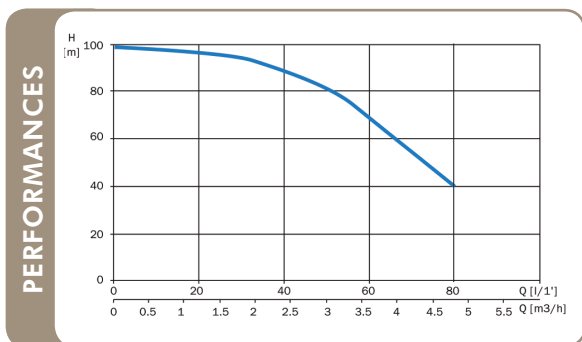

ACCESSOIRES p 56

Code produit
86095545



Caractéristiques

Forax 350.15

Puissance absorbée	1600 W
Intensité	8,6 A
Condensateur	35 µF
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl flottante
Équipement standard	40 ml de filin de suspension et 40 m de câble d'alimentation avec prise normalisée et boîtier condensateur
Refolement	1" 1/4 F
Dimensions / Poids	Ø 9,8 cm - H 80 cm / 24 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 22 cm - P 20 cm - H 80 cm / 25 kg