

POMPE DE SURPRESSION AUTOMATIQUE

Dorinoxmatic 4000



Pompe de surpression pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante

Les

- Silencieuse
- Automatisation marche / arrêt
- Sécurité manque d'eau
- Surpression sans réservoir à vessie
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- 4 turbines inox : résistance à l'usure
- ACS



OU




Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Performances maxi :

5,5 m³/h

40 m - 4 bars

Auto-amorçante 8 m

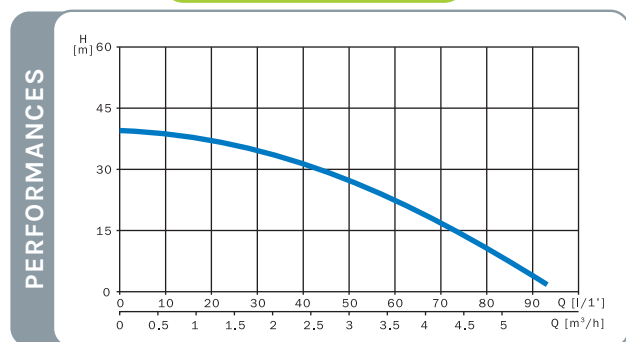

Sécurité
manque d'eau



ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
86095067



Caractéristiques	Dorinoxmatic 4000
Puissance absorbée	1000 W
Pression de démarrage	1,5 bars
HP	0,9 CV
Intensité	4,5 A
Condensateur	16 µF
Hauteur maxi d'aspiration	8 m
Puissance acoustique garantie	75 dB
Puissance acoustique mesurée	72 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 44 cm - P 18 cm - H 27 cm / 12 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 52 cm - P 28 cm - H 30 cm / 13 kg