



# Nautilus.2 INOX

## >>> Eaux sales

- + Corps de pompe inox
- + Automatisation marche / arrêt
- + Débit 9 m<sup>3</sup>/h
- + Utilisation facile
- + Résistante
- + Turbine inox

Pompe pour la vidange, le trançement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulométrie < 10 mm, vidange piscine



Raccord cannelé  
1" 1/4 M - Ø 25  
+  
Clapet anti-retour 1"1/4



Fournis

Flotteur de niveau de marche/arrêt

Poignée de transport


10 ml de câble avec prise normalisée

Granulométrie

10 mm

Performances maxi :

9 m<sup>3</sup>/h  
7 m

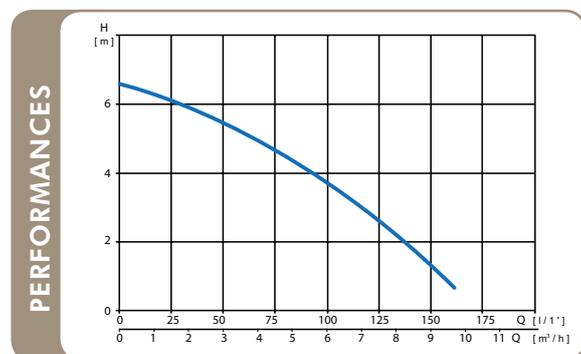

Support : Dispositif d'aspiration minimal

Il permet d'aspirer de l'eau claire (sans particules en suspension) jusqu'à 3 mm du sol (à partir de 10 mm au moins). Il se monte facilement d'une simple pression.

Fournis

Code produit  
40982162

3.662338.000366



3 662338 000366

### + Caractéristiques

### Nautilus.2 Inox

Puissance absorbée	430 W
HP	0,33 CV
Intensité	1,9 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	50°C
Hauteur d'enclenchement	30,5 cm
Niveau résiduel manuel	10 mm - 3 mm avec le support eaux claires
Niveau résiduel automatique	11 cm
Profondeur maxi. d'immersion	5 m
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" 1/4 - Ø25 et clapet anti-retour + support eaux claires
Refoulement	1" 1/4 F
Dimensions / Poids	Ø 17 cm - H 27 cm / 5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 22 cm - P 20 cm - H 33 cm / 5,5 kg