



Idramatic 1200



- + Automatisation marche / arrêt
- + Protection manque d'eau
- + Sécurité antiblocage : déclenchement automatique toutes les 100h pour protéger l'hydraulique et le moteur
- + Surpression sans réservoir à vessie
- + Prête à fonctionner : "Plug & Pump"

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin




Jardin à arroser **1100 m² maximum** OU alimentation maison **12 Pers. maximum**

Jardin à arroser **800 m² maximum** + alimentation maison **4 Pers. maximum**

Jardin à arroser **400 m² maximum** + alimentation maison **6 Pers. maximum**

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Performances maxi :
5,5 m³/h
65 m - 6,5 bars

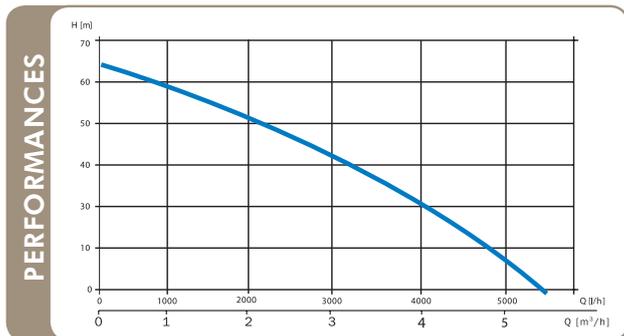

ACCESSOIRES p 55-56-57



3.24754.100.0176

Code produit
86095045



Caractéristiques

Idramatic 1200

Puissance absorbée	1200 W
Pression de démarrage	3 bars
Limite d'utilisation	Hauteur géométrique < 30 mètres
HP	1,2 CV
Intensité	5,8 A
Condensateur	6 + 6 µF
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox AISI 304
Équipement standard	15 ml de filin de suspension et 15 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" - Ø25 mm
Refoulement	1" F
Profondeur maxi d'immersion	12 m
Dimensions / Poids	Ø12 - H 56 cm / 13,3 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19,5 cm - P 18,5 cm - H 59 cm / 14,4 kg