

Pompe pour la récupération de l'eau de pluie

Ecosystem



- + **Livré pré monté**
- + **Module automatique autonome bascule automatiquement de l'eau de pluie à l'eau de ville et inversement**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Entretien facile**
- + **Valorisation des eaux de pluie**
- + **Bac de disconnexion : évite le contact entre l'eau de pluie et l'eau de ville**
- + **Produit responsable de l'environnement**

Module électrique avec réserve d'eau et pompe intégrée



**Performances maxi : 3,5 m³/h
44 m - 4,4 bars**

Kit press : Protège la pompe des micro-fuites et évite des démarrages intempestifs.

Protection manque d'eau

Jardin à arroser **650 m² maximum**

OU

alimentation maison **9 Pers. maximum**

Jardin à arroser **200 m² maximum**

+

alimentation maison **4 Pers. maximum**




Flotteur 20 m pour citerne eau de pluie.

Vanne motorisée 3 voies : Permet de permuter automatiquement de la citerne eau de pluie vers le réseau eau de ville et inversement.

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

Pompe Dorinoxmatic 4500 : Auto-amorçante et protection manque d'eau intégrée. Inox.

Bac : Disconnexion sur le réseau eau de ville. Réserve utile de 15 litres. Evite le contact entre l'eau de pluie et l'eau de ville.

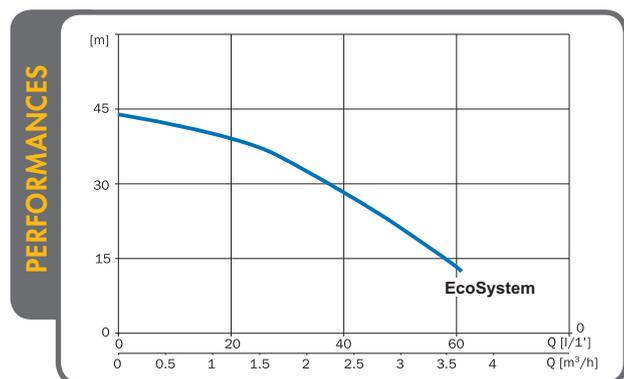

1 166€ HT
Code produit **86095564**

3.24754.001.1890



ACCESSOIRE p 64-65



Caractéristiques Ecosystem

Puissance absorbée	790 W
HP	1 CV
Intensité	3,5 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire inox
Équipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée - Réservoir utile 15 L - Flotteur de niveau équipé de 20 m de câble Robinet flotteur - Vanne 3 voies motorisée - Pompe Dorinoxmatic 4500 - Kit press
Aspiration / Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
Dimensions / Poids	L 63 - P 37 - H 45 cm / 15 kg vide / 35 kg plein
Dimensions / Poids carton	L 64 - P 38 - H 46 cm / 16 kg