



Foraxcontrol 13 - 30 M

- + Protection manque d'eau par sonde de niveau intégrée
- + Livré prêt à poser "Plug & Pump"
- + Turbines flottantes
- + Tenue au sable importante : 120 g/m³
- + Clapet anti-retour intégré
- + Produit complet facile à transporter
- + Matériaux robustes

Pompe de forage avec protection manque d'eau pour une utilisation optimale de l'eau disponible



Performances maxi :
4,5 m³/h
72 m - 7,2 bars



Refoulement
1"1/4 F



Sonde de niveau
intégrée :
Protection
manque d'eau


Protection manque d'eau



Eléments indispensables.
Choisir l'une des deux options



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

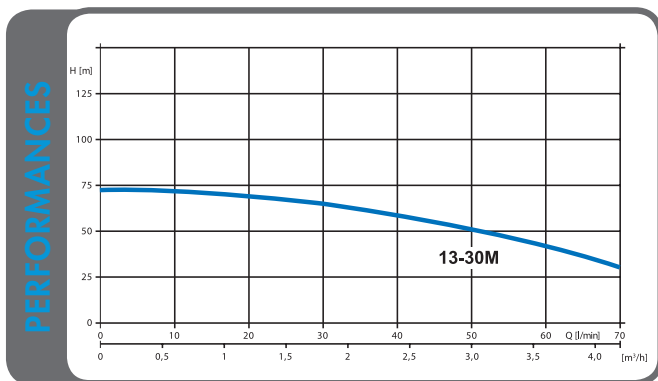


755€ HT
Code produit
86095033

3.24754.100.0039



ACCESSOIRES p 63-64-65



+	Caractéristiques	Foraxcontrol 13 - 30 M
	Puissance absorbée	1300 W
	H	1 CV
	Intensité	5,6 A
	Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
	Système	Multicellulaire Technopolymer et inox
	Équipement standard	30 m de filin de suspension et de câble d'alimentation avec prise normalisée / Boîtier de démarrage / Sonde protection manque d'eau.
	Refoulement	1"1/4 - Ø 32
	Prof.max d'immersion	30 m
	Dimensions Produit	Ø 9,5 - H 99 cm
	Dim. / Poids cartons	L 15 - P 23 - H 1480 cm / 17 Kg