




>>> Eaux claires

- + Investissement gagnant
- + Faible encombrement
- + Automatisation par flotteur de niveau
- + Utilisation facile
- + Résistante

Pompe pour aspirer et transvaser les eaux claires. Eaux pluviales, d'infiltration, vidange de puisard, bassin, évacuation d'eaux peu sales



Poignée de transport

Raccord cannelé

Flotteur de niveau



Granulométrie

5 mm


Performances maxi :

5,5 m³/h
6 m

ACCESSOIRE p 56



PERFORMANCES

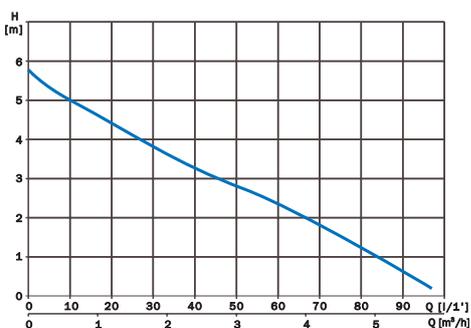

Code produit
86095042

3.24754.100.0138



3 2 4 7 5 4 1 0 0 0 1 3 8

+ Caractéristiques

Vigiboy AM

Puissance absorbée	220 W
HP	0,2 CV
Intensité	1 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	15-16 cm
Niveau résiduel manuel	2,5 cm
Niveau résiduel automatique	4,5 cm
Profondeur maxi. d'immersion	4 m
Condensateur	6 µF
Équipement standard	5 ml de câble avec prise normalisée - Câble flotteur de niveau - Raccord cannelé 1" - Ø25
Refolement	1" F
Espace de fonctionnement	40 x 40 x 40 cm
Dimensions / Poids	Ø 16 cm - H 27,2 cm / 3 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 17 cm - P 17 cm - H 28 cm / 3,5 kg