

Nautilus.2

Eaux sales



Pompe pour la vidange, le transvasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulométrie < 10 mm, vidange piscine

Les

- Aspiration jusqu'à 40 mm du sol (en fonctionnement manuel)
- Automatique
- Débit 8,5 m³/h maxi
- Utilisation facile
- Résistante
- Immersion totale non obligatoire




Granulométrie

10 mm

Performances maxi :

8,5 m³/h
6,5 m

PERFORMANCES

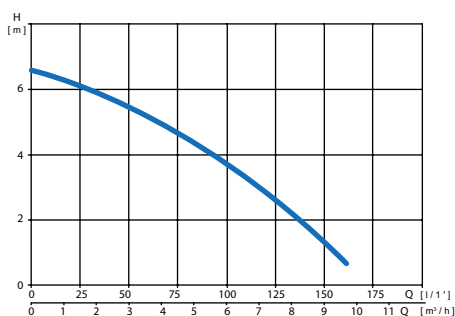

ACCESSOIRE p.58



Code produit
40982158



Caractéristiques

Nautilus.2

Puissance absorbée

380 W

HP

0,33 CV

Intensité

1,5 A

Tension

Monophasé 230 V - 50 Hz

T° de liquide pompé permanent

35° C

T° de liquide pompé intermittent

70° C

Hauteur d'enclenchement

30 cm

Niveau résiduel manuel

4 cm

Niveau résiduel automatique

11 cm

Profondeur maxi. d'immersion

2 m

Condensateur

10 µF

Équipement standard

10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1'' 1/4 M - Ø 25 et clapet anti-retour - Flotteur

Refoulement

1'' 1/4 F - Ø 25

Espace de fonctionnement

45 x 45 x 50 cm

Dimensions / Poids

Ø 27 cm - H 28 cm / 3,5 kg

Dimensions / Poids des cartons

L 19 cm - P 20 cm - H 31 cm / 4 kg

