



# Drainex.1



## >>> Eaux sales

- + Aspiration jusqu'à 40 mm du sol
- + Automatique
- + Débit 13 m<sup>3</sup>/h
- + Refoulement 12 m
- + Utilisation facile
- + Résistante
- + Immersion totale non obligatoire

Pompe pour la vidange, le travasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulométrie < 10 mm




Granulométrie

10 mm

Performances maxi :

13 m<sup>3</sup>/h  
12 m

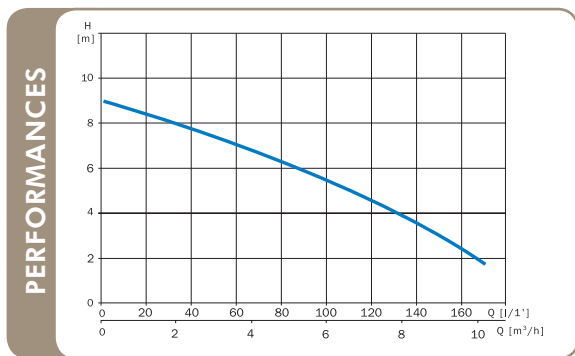

Code produit  
**40982159**



RELEVAGE

Caractéristiques

Drainex. 1

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Puissance absorbée               | 800 W   |
| HP                               | 0,8 CV  |
| Intensité                        | 3,6 A   |
| Tension                          | Monophasé 230V - 50 Hz  |
| T° de liquide pompé permanent    | 35°C  |
| T° de liquide pompé intermittent | 70°C  |
| Hauteur d'enclenchement          | 30 cm   |
| Niveau résiduel manuel           | 4 cm  |
| Niveau résiduel automatique      | 10 cm   |
| Profondeur maxi. d'immersion     | 2 m   |
| Condensateur                     | 10 µF   |
| Équipement standard              | 10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé Ø30 et clapet anti-retour - Flotteur |
| Refoulement                      | 1" 1/4 M - Ø30  |
| Espace de fonctionnement         | 45 x 45 x 50 cm   |
| Dimensions / Poids               | Ø 22 cm - H 36 cm / 7 kg  |
| Dimensions / Poids des cartons   | L 24 cm - P 20 cm - H 40 cm / 8 kg  |