




Tonga

Eaux grises et Eaux Fécales

Dispositifs d'évacuation pour améliorer le confort de son habitat : douche, cuisine, buanderie toilettes...



- + Simplicité de montage
- + Facilité d'entretien
- + Sans contact avec le liquide
- + Ventilation sans odeur
- + Fonctionnement silencieux
- + Evite les travaux importants

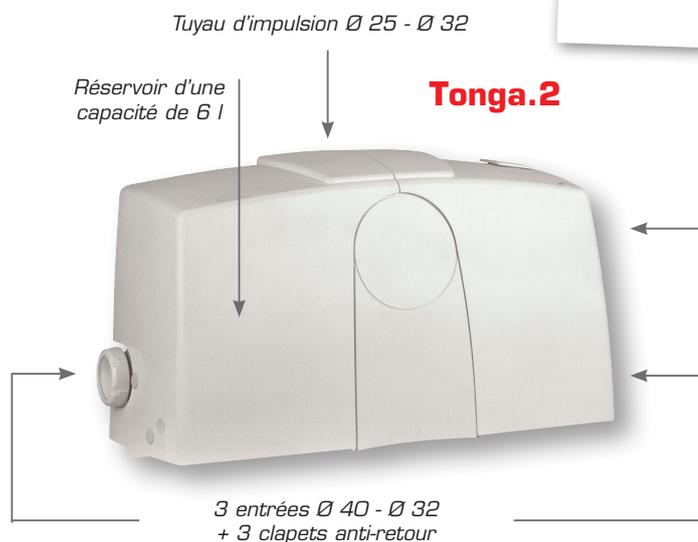

Tonga.2

Granulométrie

Performances maxi :

Roue Dilacératrice

5,4 m³/h
10 m




Tonga.2 W

Branchement pour WC soufflet caoutchouc

Tonga.2

Tonga.2 W

Code produit
86095665

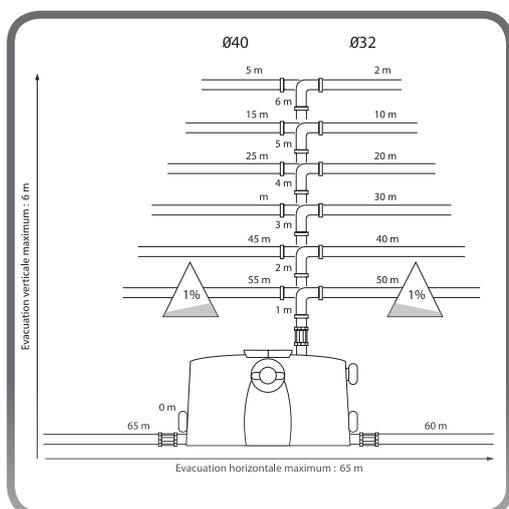

Caractéristiques	Tonga.2
Puissance absorbée	420 W
HP	0,5 CV
Intensité	2 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	60°C
Equipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée + clapet anti retour + 1 tuyau d'impulsion
Niveau sonore	58 db
Dimensions produit	L 51 - P 16,5 - H 27 cm
Dimensions / Poids carton	L 53 - P 26 - H 38 cm / 8 kg

Caractéristiques	Tonga.2 W
Puissance absorbée	420 W
HP	0,5 CV
Intensité	2 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	60°C
Equipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée + clapet anti-retour + 1 tuyau d'impulsion.
Niveau sonore	58 db
Dimensions produit	L 51-P 16,5-H 27 cm
Dimensions / Poids carton	L 55-P 22-H 32 cm / 7 kg