

ALIMENTATION
ARROSAGE
ÉVACUATION
PISCINE



Pompes Guinard
Loisirs

CATALOGUE
2021





Pompes Guinard Loisirs,

une marque du groupe ESPA fabricant EUROPÉEN

Pompes Guinard Loisirs est un fabricant de pompes centrifuges eau froide. La notoriété de la marque repose sur la qualité des produits et du service proposé à ses clients.

Concernant la production, la fabrication est entièrement intégrée (moteur et hydraulique) et chaque étape est minutieusement contrôlée par des spécialistes. Espa mise également sur un conseil technique professionnel à la disposition de ses distributeurs et sur une approche personnalisée de sa clientèle.

Des sites de production en Europe

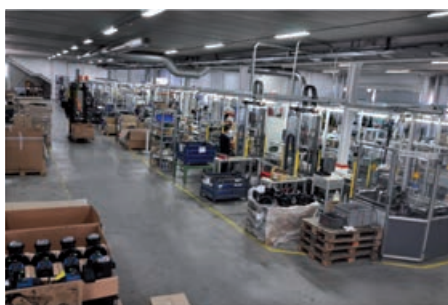

Une chaîne de production à la pointe de la technologie avec ligne d'emballage automatique.

Une logistique performante



Pompes Guinard Loisirs

- 6000 m² de stockage
- Stock permanent de 40 000 articles
- Livraison sous 48/72h



Moteur IE2 à haut rendement.



Une gamme de produits
alliant économie d'énergie et
durée de vie



Pompes Guinard Loisirs, la force du groupe en France



ESPA France, fabricant de pompes
eau froide pour la filtration piscine.

www.espa.fr



Pompes Guinard
Une marque du groupe ESPA Bâtiment

Pompes Guinard Bâtiment, fabricant
de pompes eau froide pour un
usage semi-industriel et industriel.

www.pompesguinard-batiment.fr



Cenpisa, spécialiste de la pièce
détachée et du service après-
vente pour les produits du groupe.

www.cenpisa.fr

Pour en savoir plus sur Pompes Guinard Loisirs, rendez-vous
sur www.pompesguinard-loisirs.fr



Pompes Guinard
Loisirs / 3

NORMES & DIRECTIVES

Normes / Directives	IDRAMATIC S	DORINOXPLUS	DORINOXMATIC	XENAJET 4000-20 S	DORINOXCONTROL 4500	RESERVOIRS	XENAJET K	DORINOX 4500 K	KIETIS	ARIANA 4000 S	IDRA S	MINIBOY AM.1	MAXIBOY AM	NAUTILUS 2.2	DRAINEX .1	DRAINEX 24.1	MAXIDRAIN 635	EV 45	ONDINA	ARIES	NÉMO	NAGEBOOSTER	NÉMO LINK
Directive 2000/14/CE (émission sonore)			•	•	•		•	•											•		•		
Directive 2009/125/CE (éco-conception)		•							•										•		•	•	
Directive 2011/65/UE (limitation de l'utilisation de substances dangereuses)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Directive 2014/35/UE (basse tension)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Directive 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Directive 2006/42/CE (sécurité machine)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Directive 2012/19/UE (DEEE)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•								•		•	•	•
Directive 2014/68/UE (équipement sous pression)				•	•	•													•	•			
Directive 2014/53/UE (équipement radioélectrique)																							•
Directive 2006/66/CE (piles accumulateurs et leurs déchets)																							•
NORMES																							
EN ISO 3744			•	•	•		•	•											•		•		
EN 50581: 2012	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
EN 60335-1	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
EN 60335-2-41	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
EN 60335-2-60																						•	•
EN 61000-6-1	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
EN 61000-6-3	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
EN 60204-1	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
EN 809	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
EN 16713-1																			•	•			
EN 50419:2006	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•								•		•	•	•
EN 60034-30		•							•										•		•	•	
EN 16713-2																			•		•		
EN 16480		•																					
EN 300328																							•
EN 301489-17																							•
EN 62479																							•
EN 60950-1																							•
EN 13831				•	•	•																	
REGLEMENTS																							
Règlement 1907/2006 (REACH)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Règlement 2019/1781 moteurs electriques et variateurs de vitesse		•							•										•		•	•	
Règlement 547/2012		•																					



Présentation

Explications pictogrammes	6
Sélection gamme surpression, surface, immergée.....	7
Sélection gamme relevage	8
Sélection gamme piscine	9
Schémas d'installation	10

Gamme Surpression

Idramatic 1000 S	12
Idramatic 1200 S	13
Dorinox Plus 3000	14
Dorinox Plus 7000	15
Dorinoxmatic 4000	16
Dorinoxmatic 5000	17
Xenajet 4000-20S	18
Dorinoxcontrol 4500-20S	19
Dorinoxcontrol 4500-50S	20
Dorinoxcontrol 4500-100S	21
Réservoirs	22
Xenacontrol	23

Gamme Surface

Xenajet 4000 K	25
Xenajet 5000 K	26
Dorinox 4500 K	27
Kietis 4000	28
Kietis 6000	29
Kietis 8000	30

Gamme Immergée

Ariana 4000 S	31
Idra 4000 S	32
Idra 5000 S	33
Forax 350.10	34
Forax 350.15	35

Gamme Relevage

Miniboy AM.1	36
Maxiboy AM	37
Nautilus.2	38
Drainex.1	39
Drainex.1 Inox	40
Drainex 24.1	41
Maxidrain 635	42
EV 45	43

Gamme Piscine

Ondina 6	44
Ondina 8	45
Ondina 12	46
Aries	47
Nemo 6	48
Nemo 8	49
Nemo 12	50
Nemo 15	51
Nemo 18	52
Nagebooster	53
Nemo Link	54

Accessoires / Informations

Accessoires

Les indispensables	56
Accessoires	58

Informations

Service technique	60
SAV	61
Conditions générales de vente	62
Notes	63



Produits responsables



Modèle	Type de turbine	Débit	Pression	Puissance
Xenajet 5000 K	Monocellulaire	3.2 m³/h	4.9 bars	1100 W
Dorinox 4500 K	Multicellulaire	4 m³/h	4.4 bars	790 W
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE =				39 %



Poubelle barrée:

Produit à mettre au rebut dans une filière de collecte séparée.



100 % recyclable :

Chaque composant de la pompe répond aux normes de recyclage et peut parfaitement être identifié afin de procéder au tri sélectif.



REACH & ROHS :

Aucun de nos produits ne contient des substances considérées comme extrêmement préoccupantes et l'ensemble de notre gamme répond aux exigences des directives REACH & ROHS.



Garantie :

Fixée uniformément à 5 ans sauf mention contraire.



POMPES GUINARD LOISIRS est adhérent d'Eco-systèmes qui garantit la collecte, la dépollution et le recyclage de nos appareils électriques usagés, dans le respect des plus hautes exigences environnementales et sociales.

Eco-systèmes est un éco-organisme agréé par les Pouvoirs publics pour la filière des DEEE*

www.eco-systemes.fr

* Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques.



GAMME		PRODUITS				
SURPRESSION		Idramatic 1000 S (p.12)		900 m² max	11 personnes max	600 m² + 4 pers. max.
		Idramatic 1200 S (p.13)		1100 m² max	12 personnes max	800 m² + 4 pers. max. ou 400 m² + 6 pers. max.
		Dorinoxplus 3000 (p.14)		800 m² max	10 personnes max	300 m² + 4 pers. max.
		Dorinoxplus 7000 (p.15)		1300 m² max	15 personnes max	1000 m² + 4 pers. max. ou 800 m² + 6 pers. max.
		Dorinoxmatic 4000 (p.16)		1100 m² max	12 personnes max	800 m² + 4 pers. max. ou 400 m² + 6 pers. max.
		Dorinoxmatic 5000 (p.17)		1300 m² max	16 personnes max	1000 m² + 4 pers. max. ou 800 m² + 6 pers. max.
		Xenajet 4000-20S (p.18)		600 m² max	9 personnes max	200 m² + 2 pers. max.
		Dorinoxcontrol 4500-20S (p.19)		900 m² max	11 personnes max	600 m² + 4 pers. max.
		Dorinoxcontrol 4500-50S (p.20)		900 m² max	11 personnes max	600 m² + 4 pers. max.
		Dorinoxcontrol 4500-100S (p.21)		900 m² max	11 personnes max	600 m² + 4 pers. max.
SURFACE		Xenajet 4000K (p.25)		500 m² max	8 personnes max	200 m² + 4 pers. max.
		Xenajet 5000K (p.26)		800 m² max	10 personnes max	400 m² + 4 pers. max.
		Dorinox 4500K (p.27)		850 m² max	10 personnes max	600 m² + 4 pers. max. ou 200 m² + 6 pers. max.
		Kietis 4000 (p.28)		700 m² maxi	9 personnes max	250 m² + 4 pers. max.
		Kietis 6000 (p.29)		1200 m² max	11 personnes max	900 m² + 4 pers. max. ou 700 m² + 6 pers. max.
		Kietis 8000 (p.30)		1600 m² max	17 personnes max	1300 m² + 4 pers. max.
IMMERGÉE		Ariana 4000 S (p.31)		600 m² max	8 personnes max	200 m² + 2 pers. max.
		Idra 4000 S (p.32)		600 m² max	8 personnes max	200 m² + 2 pers. max.
		Idra 5000 S (p.33)		900 m² max	11 personnes max	400 m² + 4 pers. max.
		Forax 350-10 (p.34)		900 m² max	12 personnes max	350 m² + 4 pers. max.
		Forax 350-15 (p.35)		1200 m² max	14 personnes max	600 m² + 6 pers. max.

p.22 / 23



PREVOIR SYSTEME D'AUTOMATISATION

p.58



— Gamme Relevage

Données indispensables au choix d'une pompe de relevage :

Quelle est la nature de l'eau à relever ?

Quelle est la hauteur maximum à relever ?

Hauteur maximum en m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nature de l'eau
Eaux claires Granulométrie < 4 mm	Miniboy AM.1 Qmax = 5,5 m³/h p.36													Eaux sans solide en suspension
	Maxiboy AM Qmax = 7,5 m³/h p.37													
Eaux sales Granulométrie 4 mm < x < 10 mm	Nautilus 2 Qmax = 10 m³/h p.38													Eaux légèrement sablonneuses sans solide en suspension
	Drainex 1 Qmax = 13 m³/h p.39													
	Drainex 1 Inox Qmax = 10 m³/h p.40													
Eaux chargées Granulométrie 10 mm < x < 35 mm	Drainex 24.1 Qmax = 11 m³/h p.41													Eaux sablonneuses avec solide en suspension
	Maxidrain 635 Qmax = 16 m³/h p.42													
Eaux vannes Granulométrie 35 mm < x < 45 mm	EV 45 Qmax = 25 m³/h p.43													Eaux résiduelles, eaux fécales avec matières en suspension

Gamme Piscine



Quel est le volume maximum de votre bassin ?

Volume bassin maxi	Pompe	Filtre	Groupe de filtration
30 m³ maxi	 Nemo 6 p.48	 Aries 350 6TP p.47	 Ondina 6 p.44
45 m³ maxi	 Nemo 8 p.49	 Aries 450 6TP p.47	 Ondina 8 p.45
70 m³ maxi	 Nemo 12 p.50	 Aries 550 6TP p.47	 Ondina 12 p.46
90 m³ maxi	 Nemo 15 p.51		
110 m³ maxi	 Nemo 18 p.52		


Volume bassin maxi	Pompes à économie d'énergie	
50 m³ maxi	Némo Link 1 p.54	
100 m³ maxi	Némo Link 2 p.54	
150 m³ maxi	Némo Link 3 p.54	

Pour la nage à contre-courant


Nagebooster
p.53

SCHÉMAS D'INSTALLATION

Pompes de surface avec réservoir et kit d'automatisme

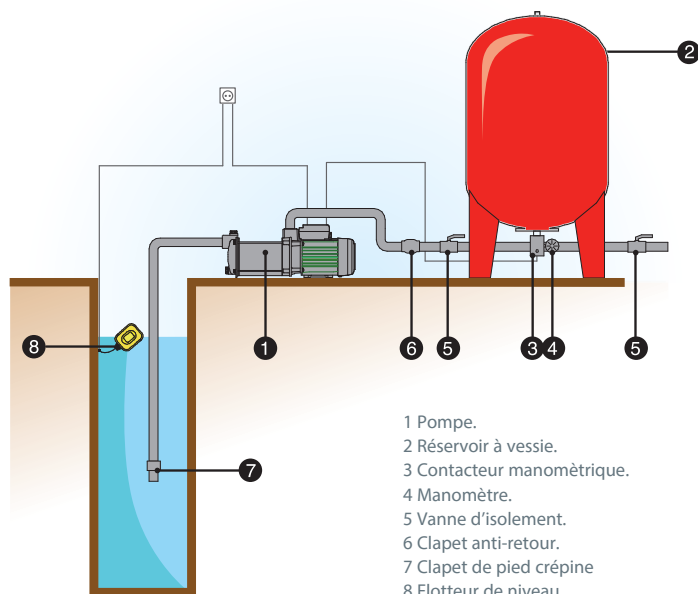


Pompes de surface : montage avec xénacontrol

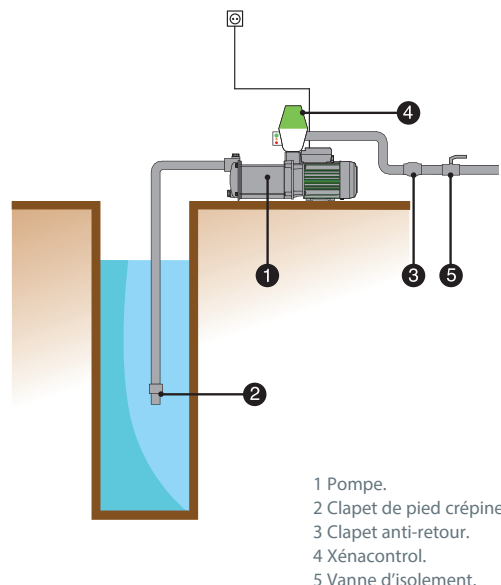


Pompes de puits : réservoir et automatisme

Sauf pour IDRAMATIC

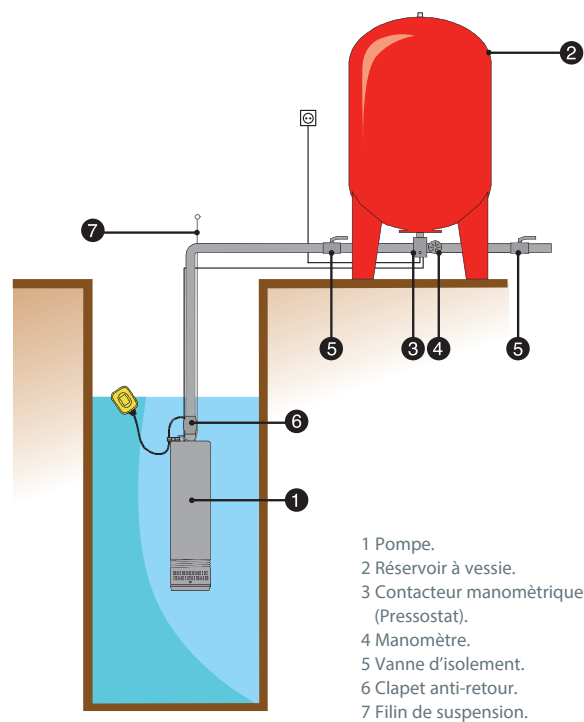


Pompes de puits : montage avec xenacontrol

Sauf pour IDRAMATIC

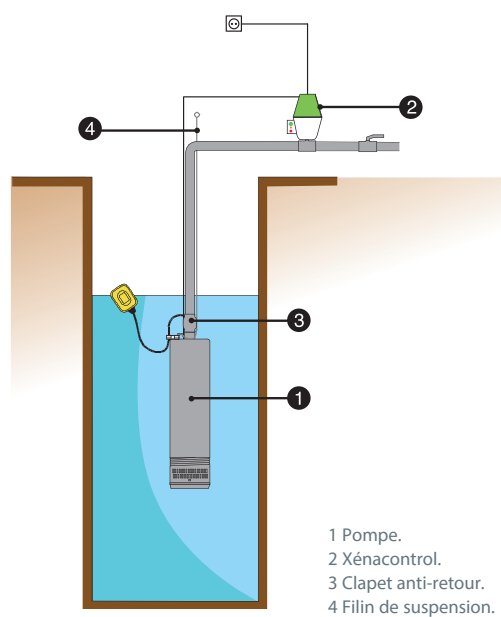


La protection magnétothermique est à prévoir par l'utilisateur.


Pompes de forage

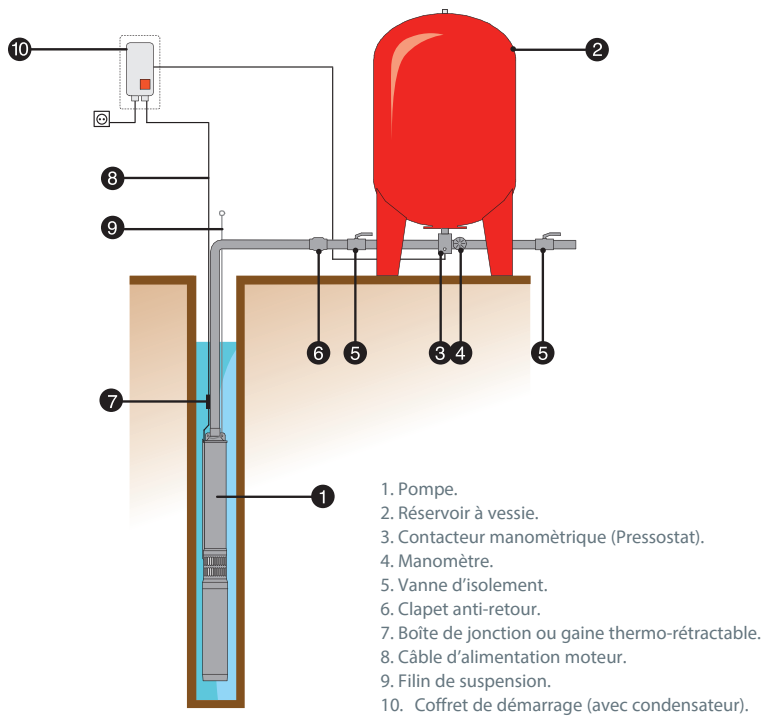

Pompes de relevage

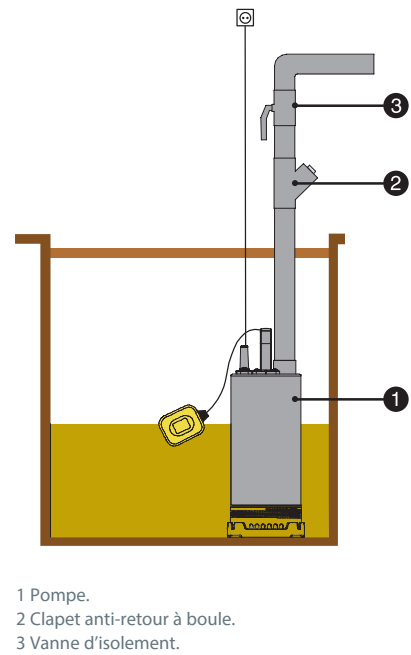

Pompes de filtration de piscine

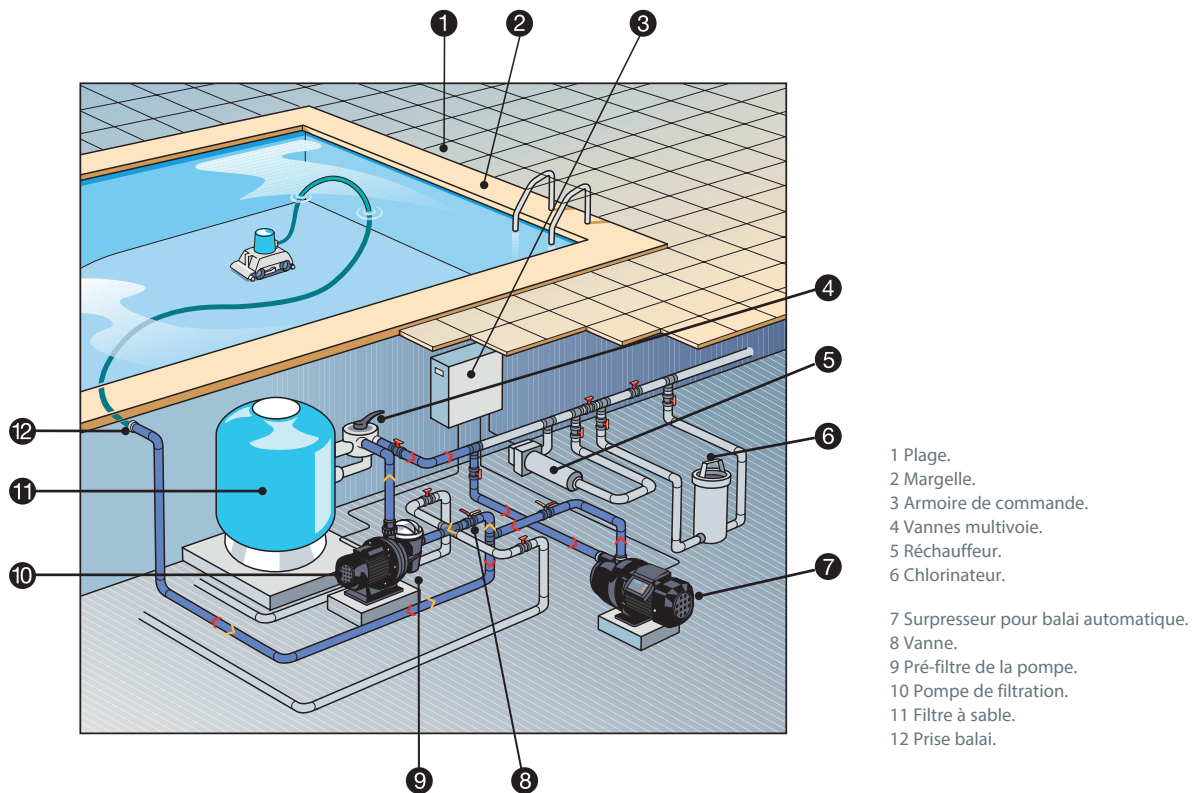

La protection magnétothermique est à prévoir par l'utilisateur.

POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE POUR PUIITS

Idramatic 1000 S



Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin



Les

- Automatisation marche / arrêt
- Sécurité manque d'eau
- Sécurité antiblocage : déclenchement automatique toutes les 100 h pour protéger l'hydraulique et le moteur
- **Surpression sans réservoir à vessie**
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- Tout inox : résistance à l'usure



OU



+




Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Performances maxi :

5,5 m³/h

45 m - 4,5 bars

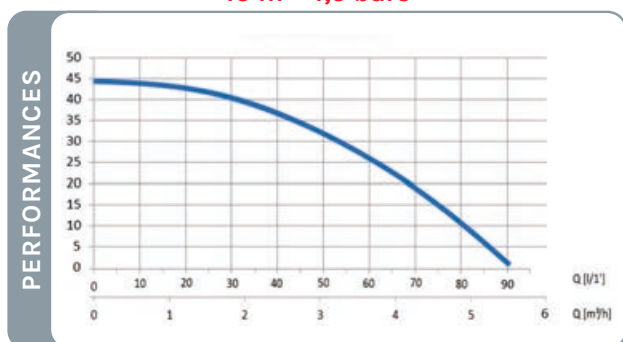

Sécurité manque d'eau



ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
86095719



Caractéristiques	Idramatic 1000 S
Puissance absorbée	900 W
Pression de démarrage	2 bars
Limite d'utilisation	Hauteur géométrique < 20 mètres
HP	0,75 CV
Intensité	4 A
Condensateur	6 + 6 µF
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox AISI 304
Équipement standard	15 ml de filin de suspension et 15 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" - Ø 25 mm
Refoulement	1" F - Ø 25
Profondeur maxi d'immersion	12 m
Dimensions / Poids	Ø 12 - H 50 cm / 11,7 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19,5 cm - P 18,5 cm - H 59 cm / 13 kg



Distribution automatique
d'eau courante pour
la maison et le jardin



Idramatic 1200 S

Les +

- Automatisation marche / arrêt
- Sécurité manque d'eau
- Sécurité antiblocage : déclenchement automatique toutes les 100 h pour protéger l'hydraulique et le moteur
- **Surpression sans réservoir à vessie**
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- Tout inox : résistance à l'usure




OU



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.


ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
86095720



Performances maxi :
5,5 m³/h
65 m - 6,5 bars

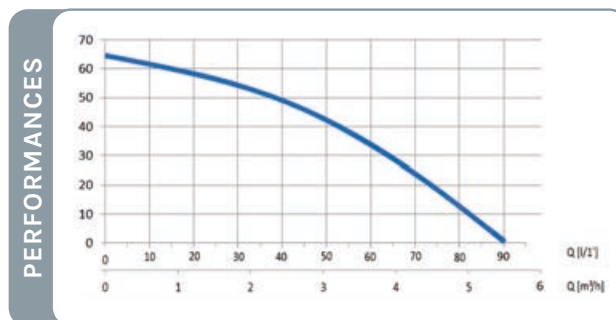

Caractéristiques	Idramatic 1200
Puissance absorbée	1200 W
Pression de démarrage	3 bars
Limite d'utilisation	Hauteur géométrique < 30 mètres
HP	1,2 CV
Intensité	5,8 A
Condensateur	6 + 6 µF
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox AISI 304
Équipement standard	15 ml de filin de suspension et 15 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" - Ø 25 mm
Refoulement	1" F - Ø 25
Profondeur maxi d'immersion	12 m
Dimensions / Poids	Ø 12 - H 56 cm / 13,3 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19,5 cm - P 18,5 cm - H 59 cm / 14,4 kg



POMPE DE SURFACE AUTOMATIQUE À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Dorinoxplus 3000

Les 

- - 40% de consommation d'énergie
- Pression constante - Sécurité manque d'eau
- Variation électronique de vitesse
- Diminution des coups de bélier
- Technologie économique
- Silencieuse
- Turbines inox
- ACS



OU




Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées.
Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Performances maxi :

3,2 m³/h

35 m - 3,5 bars

Auto-amorçante 8 m

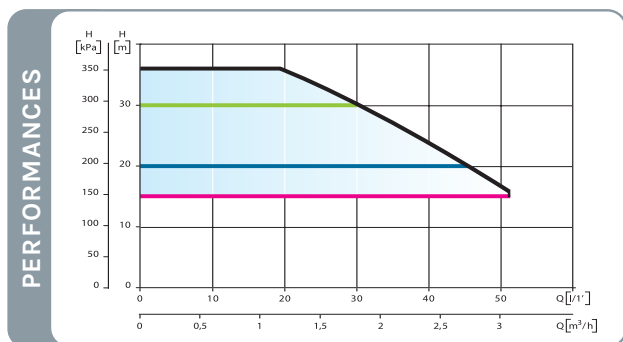

Pompe de surpression à variation de vitesse pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante

Sécurité
manque d'eau

ACCESSOIRES p.57-58

Code produit
86095285

Caractéristiques	Dorinoxplus 3000
Puissance absorbée	750 W
HP	0,75 CV
Intensité	3,6 A
Puissance acoustique garantie	70 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire inox
Équipement standard	2 ml de câble avec prise normalisée, panneau de commande avec LED pour régler la pression, manomètre, kit press, raccord press.
Aspiration/Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 43,9 - P 24,1 - H 25,4 cm / 10 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 52,5 - P 28 - H 30 cm / 11 kg



Pompe de surpression à variation de vitesse pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante



Dorinoxplus 7000

Les +

- - 40% de consommation d'énergie
- Pression constante - Sécurité manque d'eau
- Variation électronique de vitesse
- Diminution des coups de bélier
- Technologie économique
- Silencieuse
- Turbines inox
- ACS



Sécurité manque d'eau



OU



+



+



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

ACCESSOIRES p.57-58




Code produit
86095697



Performances maxi :

7,2 m³/h
40 m - 4 bars

Auto-amorçante 8 m

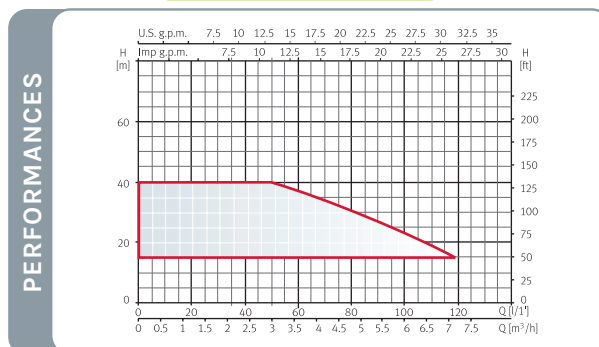

Caractéristiques	Dorinoxplus 7000
Puissance absorbée	1500 W
HP	1,25 CV
Intensité	6,8 A
Puissance acoustique garantie	70 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire inox
Équipement standard	2 ml de câble avec prise normalisée, panneau de commande avec LED pour régler la pression, manomètre, kit press, raccord press.
Aspiration/Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 43,9 - P 24,1 - H 25,4 cm / 14,5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 52,5 - P 28 - H 30 cm / 15,5 kg



POMPE DE SURPRESSION AUTOMATIQUE

Dorinoxmatic 4000

Les 

- Silencieuse
- Automatisation marche / arrêt
- Sécurité manque d'eau
- Surpression sans réservoir à vessie
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- 4 turbines inox : résistance à l'usure
- ACS



OU




Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Performances maxi :

5,5 m³/h

40 m - 4 bars

Auto-amorçante 8 m

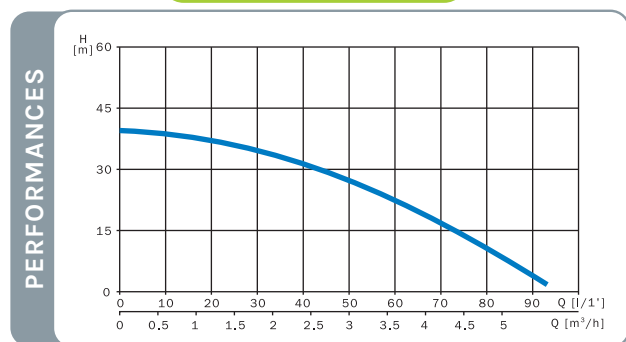

Pompe de surpression pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante

Sécurité
manque d'eau

ACCESSOIRES p.57-58

Code produit
86095067

Caractéristiques	Dorinoxmatic 4000
Puissance absorbée	1000 W
Pression de démarrage	1,5 bars
HP	0,9 CV
Intensité	4,5 A
Condensateur	16 µF
Hauteur maxi d'aspiration	8 m
Puissance acoustique garantie	75 dB
Puissance acoustique mesurée	72 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 44 cm - P 18 cm - H 27 cm / 12 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 52 cm - P 28 cm - H 30 cm / 13 kg



Pompe de surpression pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante



Dorinoxmatic 5000

Les +

- Silencieuse
- Automatisation marche / arrêt
- Sécurité manque d'eau
- Surpression sans réservoir à vessie
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- 5 turbines inox : résistance à l'usure
- ACS

Sécurité manque d'eau



OU



+



+



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Performances maxi :


5,5 m³/h
54 m - 5,4 bars

Auto-amorçante 8 m

ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
86095013

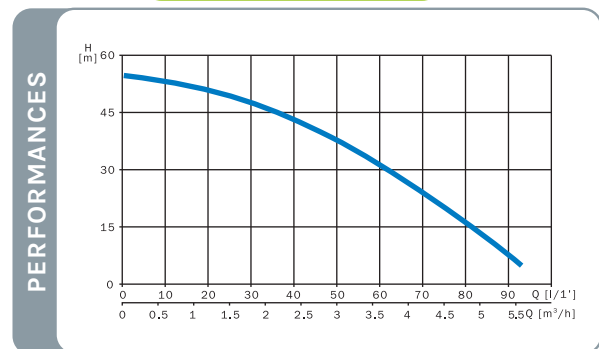

Caractéristiques	Dorinoxmatic 5000
Puissance absorbée	1200 W
Pression de démarrage	1,5 bars
HP	1 CV
Intensité	5,8 A
Condensateur	16 µF
Hauteur maxi d'aspiration	8 m
Puissance acoustique garantie	75 dB
Puissance acoustique mesurée	72 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 44 cm - P 18 cm - H 27 cm / 12 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 52 cm - P 28 cm - H 30 cm / 13 kg



POMPE DE SURFACE AUTOMATIQUE AVEC RÉSERVOIR

Xenajet 4000-20 S



Distribution automatique
d'eau courante pour
la maison et le jardin

Les

- Investissement gagnant
- Automatisation marche / arrêt
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- Encombrement réduit
- Réservoir aux normes ACS
- Vessie interchangeable



OU



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées.
Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.



Performances maxi :

3,2 m³/h

39 m - 3,9 bars

Auto-amorçante 8 m

PERFORMANCES

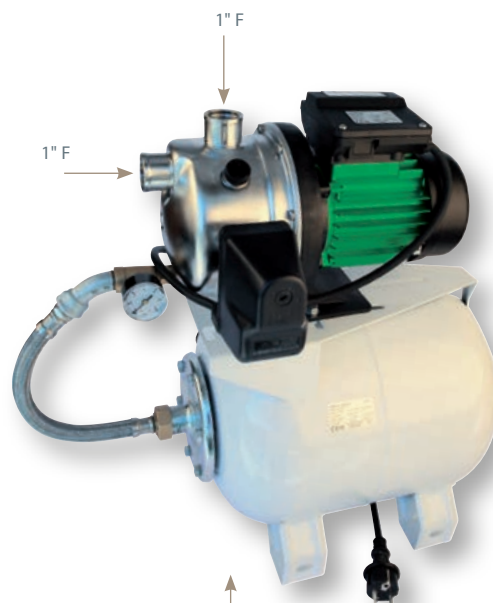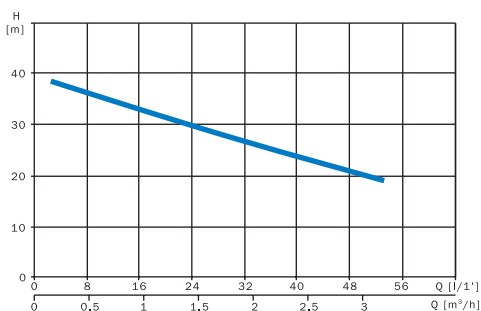

Réservoir de 20 litres
à vessie interchangeable

ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
86095011



Caractéristiques	Xenajet 4000-20 S
Puissance absorbée	850 W
Pression de démarrage	1,5 bars
HP	0,75 CV
Intensité	3,7 A
Condensateur	12 µF
Puissance acoustique garantie	75 dB
Puissance acoustique mesurée	72 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Monocellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Pressostat - Manomètre - Réservoir 20 L horizontal à vessie ACS
Aspiration / Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 52 cm - P 29 cm - H 59 cm / 14 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 58 cm - P 35 cm - H 63 cm / 15 kg




Distribution automatique
d'eau courante pour
la maison et le jardin



Dorinoxcontrol 4500-20 S

Les +

- Silencieuse
- Automatisation marche / arrêt
- Sécurité manque d'eau
- Turbines inox : résistance à l'usure
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- Vessie interchangeable
- Réservoir et pompe ACS

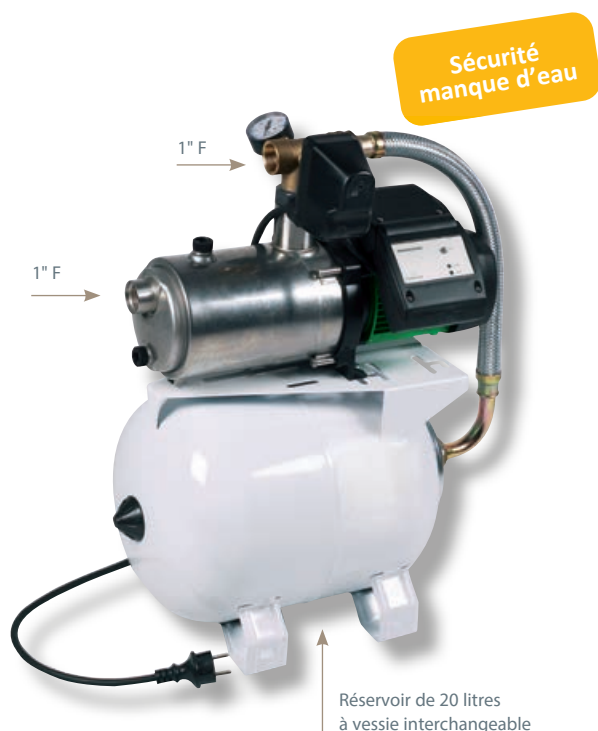

OU



+



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.


Performances maxi :

4 m³/h
44 m - 4,4 bars

ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
86095141

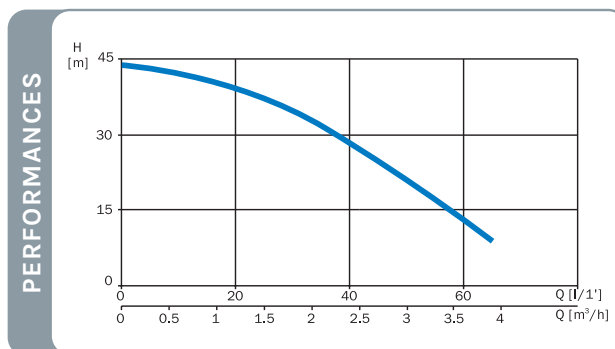

Caractéristiques	Dorinoxcontrol 4500-20 S
Puissance absorbée	790 W
Pression de démarrage	1,5 bars
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Condensateur	12 µF
Puissance acoustique garantie	70 dB
Puissance acoustique mesurée	69 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Pressostat - Manomètre - Réservoir 20 L horizontal à vessie ACS
Aspiration / Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 49 cm - P 27 cm - H 61 cm / 20 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 58 cm - P 35 cm - H 63 cm / 21 kg



POMPE DE SURFACE AUTOMATIQUE AVEC RÉSERVOIR

Dorinoxcontrol 4500-50 S



Distribution automatique
d'eau courante pour
la maison et le jardin

Les

- Silencieuse
- Automatisme marche / arrêt
- Sécurité manque d'eau
- Turbines inox : résistance à l'usure
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- Vessie interchangeable
- Réservoir et pompe ACS



OU




Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées.
Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Performances maxi :

4 m³/h

44 m - 4,4 bars

PERFORMANCES

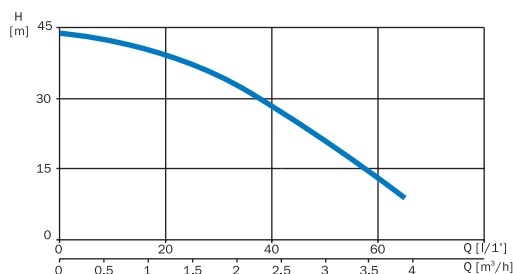

Sécurité
manque d'eau



ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
86095562



Caractéristiques	Dorinoxcontrol 4500-50 S
Puissance absorbée	790 W
Pression de démarrage	1,5 bars
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Condensateur	12 µF
Puissance acoustique garantie	70 dB
Puissance acoustique mesurée	69 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Pressostat - Manomètre - Réservoir 50 L horizontal à vessie ACS
Aspiration / Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 64 cm - P 36 cm - H 64 cm / 23 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 70 cm - P 39 cm - H 71 cm / 24 kg




Distribution automatique
d'eau courante pour
la maison et le jardin



Dorinoxcontrol 4500-100 S

Les +

- Silencieuse
- Automatisation marche / arrêt
- Sécurité manque d'eau
- Turbines inox : résistance à l'usure
- Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- Vessie interchangeable
- Réservoir et pompe ACS

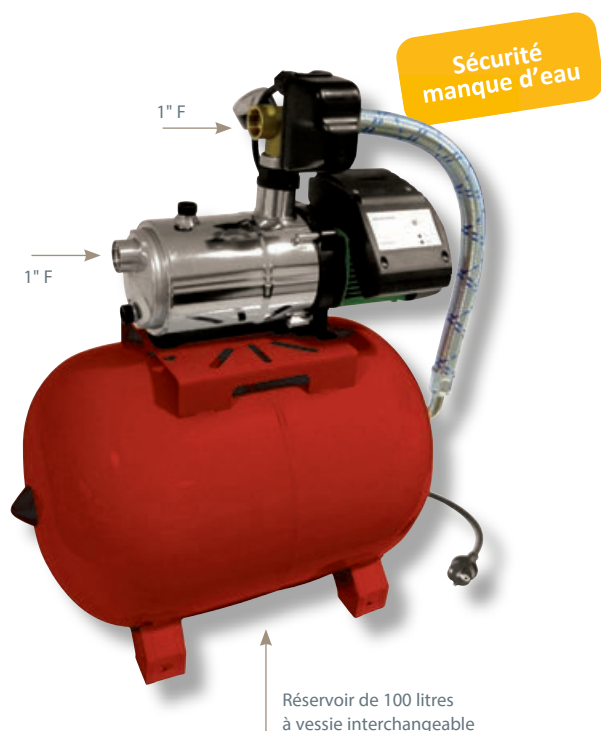

Réservoir de 100 litres
à vessie interchangeable



ou



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Performances maxi :

4 m³/h
44 m - 4,4 bars


ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
86095040



PERFORMANCES

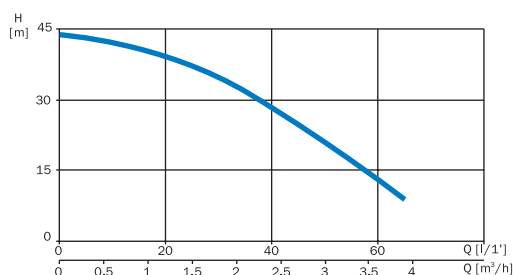

Caractéristiques	Dorinoxcontrol 4500-100 S
Puissance absorbée	790 W
Pression de démarrage	1,5 bars
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Condensateur	12 µF
Puissance acoustique garantie	70 dB
Puissance acoustique mesurée	69 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Pressostat - Manomètre - Réservoir 100 L horizontal à vessie ACS
Aspiration / Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 79 cm - P 45 cm - H 77 cm / 29 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 80 cm - P 50 cm - H 85 cm / 30 kg



RÉSERVOIRS A VESSIE INTERCHANGEABLE

Réservoirs



Prévoir un contrôle
périodique de la
pression d'air

Les

- Pré-gonflé d'usine
- Peinture Epoxy
- Eau sanitaire et domestique (ACS)
- Vessie interchangeable

20 litres horizontal

L 42,5 - H 30 - Ø 27 cm



Code produit
86095145



100, 200 & 300 litres vertical

100 L : H 87 - Ø 45 cm

100 L vertical

200 L : H 116 - Ø 55 cm

Code produit
86095148

300 L : H 117 - Ø 65 cm



200 L vertical

Code produit
86095542



300 L vertical

Code produit
86095149



50 litres horizontal

L 63,5 - H 38 - Ø 36 cm



Code produit
86095146



100 litres horizontal

L 75 - H 48 - Ø 45 cm



Code produit
86095147



ACCESSOIRES p.59

Pour réservoir de 20 à 100 litres



Xenacontrol

Système pour automatiser le fonctionnement des pompes de surface et immergées



Sécurité manque d'eau



Code produit
39019793




Les +

- Automatisation marche / arrêt
- Sécurité manque d'eau
- Pas d'entretien
- Encombrement réduit
- Anti coup de bélier
- ACS

Ne pas utiliser avec :

- Dorinoxcontrol 4500-20S, 50S et 100S
- Dorinoxmatic 4000 et 5000
- Xenajet 4000-20S
- Idromatic 1000 S et 1200
- Forax 350 10 et 350 15


FONCTIONNEMENT SPÉCIFIQUE DU XENACONTROL

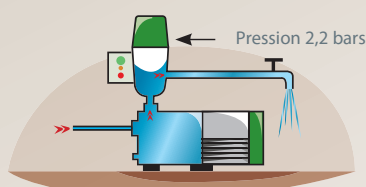

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


Ouverture du robinet

À l'ouverture du robinet, la tuyauterie se vide ; la pression chute à l'intérieur du Xenacontrol, la membrane se détend et envoie un signal. Le Xenacontrol enclenche la pompe. Le déplacement du clapet anti-retour valide l'enclenchement de la pompe.

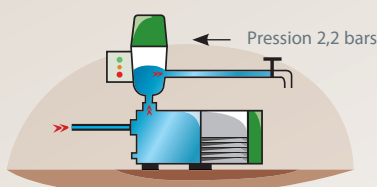

Fermeture du robinet

À la fermeture du robinet, l'eau s'accumule dans l'installation. La pression augmente à l'intérieur du Xenacontrol, la membrane se rétracte et envoie un signal. Le Xenacontrol arrête la pompe.



PRINCIPE DE PROTECTION

Sécurité manque d'eau

À l'ouverture du robinet, la tuyauterie se vide créant une dépression. La membrane se détend et envoie un signal. Le Xenacontrol enclenche la pompe, mais l'absence de débit empêche la validation de la marche de la pompe par le clapet anti retour. Le Xenacontrol arrête la pompe ; la pompe est ainsi protégée.


Caractéristiques	Xenacontrol
Intensité	10 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée
Entrée / Sortie	1" M - 1" M
Pression de la pompe, débit nul	2,2 bars
Pression minimum de mise en marche	1,5 bars
Dimensions / Poids	L19 cm - P12 cm - H22 cm / 1,5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L19 cm - P17 cm - H28 cm / 2 kg





Pompes Guinard
Loisirs

Une marque du groupe  **ESPA**

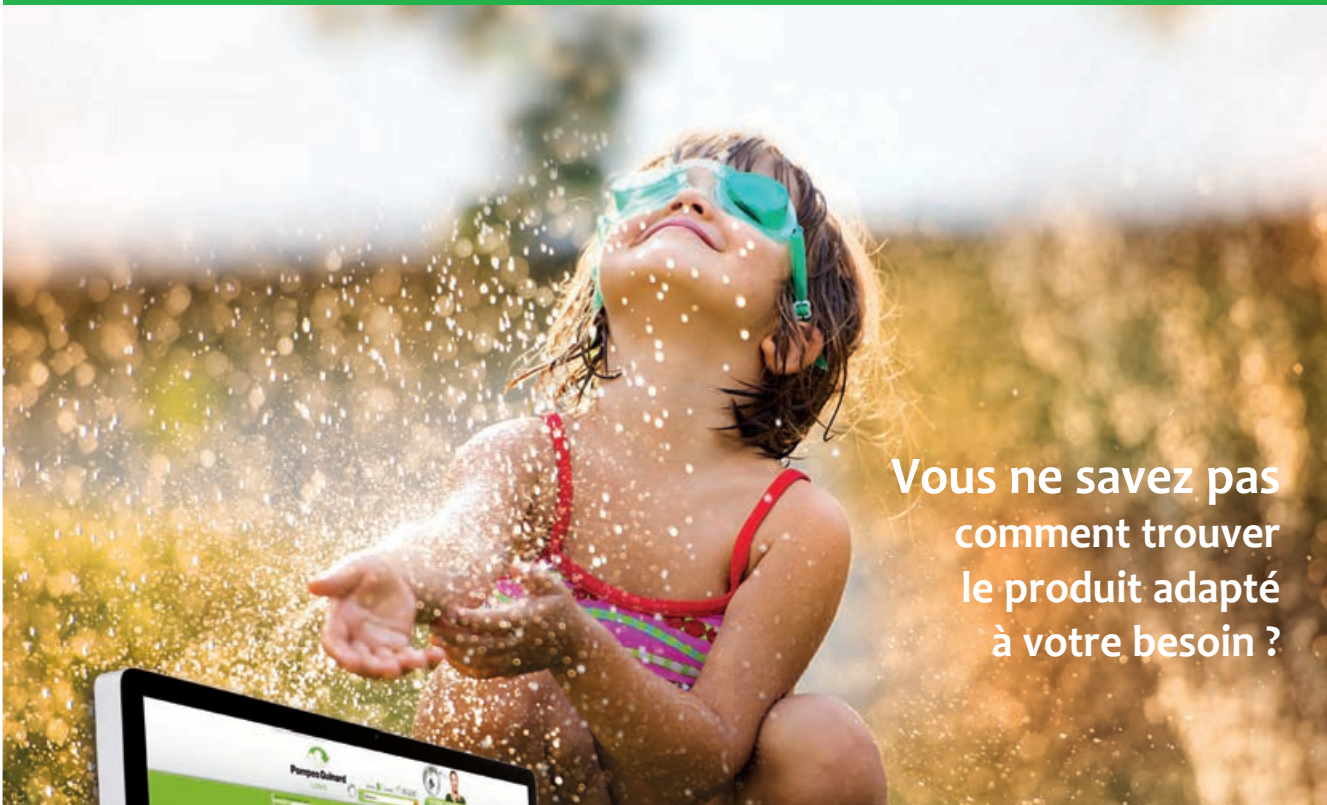

**Vous ne savez pas
comment trouver
le produit adapté
à votre besoin ?**



ENEZ VITE
DÉCOUVRIR
NOTRE SITE INTERNET

www.pompesguinard-loisirs.fr

Utilisez l'outil de calcul mis à votre disposition sur notre site
et trouvez en quelques clics la sélection produits qu'il vous faut.



Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible



Les

- Kit d'aspiration 7 m
- Investissement gagnant
- Utilisation des sources d'eau de manière optimale



Kit d'aspiration 7 m



Éléments indispensables. Choisir l'une des deux options



option Xenacontrol



option réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Performances maxi :

3,2 m³/h


39 m - 3,9 bars

Auto-amorçante 8 m

ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
86095140

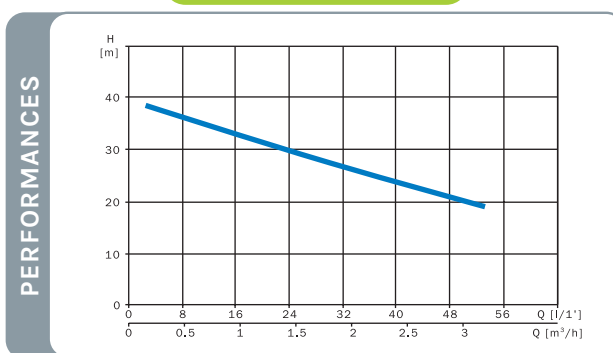

Caractéristiques	Xenajet 4000 K
Puissance absorbée	850 W
HP	0,75 CV
Intensité	3,4 A
Condensateur	12 µF
Hauteur maxi d'aspiration	8 m
Puissance acoustique garantie	75 dB
Puissance acoustique mesurée	73 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Monocellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Interrupteur marche-arrêt - Kit d'aspiration 7 m - Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 37 cm - P 22 cm - H 30 cm / 6 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 46,5 cm - P 27 cm - H 39 cm / 7 kg



Xenajet 5000 K



Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible

Les

- Kit d'aspiration 7 m
- Investissement gagnant
- Utilisation des sources d'eau de manière optimale



Éléments indispensables. Choisir l'une des deux options



option Xenacontrol



option réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.



Kit d'aspiration 7 m


Performances maxi :

3,2 m³/h

49 m - 4,9 bars

Auto-amorçante 8 m

PERFORMANCES

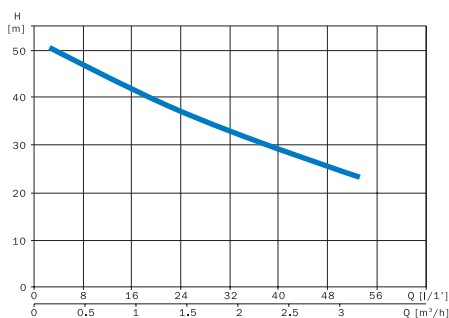

ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
86095139



3 247541 000152

Caractéristiques	Xenajet 5000 K
Puissance absorbée	1100 W
HP	1 CV
Intensité	4,8 A
Condensateur	16 µF
Hauteur maxi d'aspiration	8 m
Puissance acoustique garantie	75 dB
Puissance acoustique mesurée	73 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Monocellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Interrupteur marche-arrêt - Kit d'aspiration 7 m - Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 38 cm - P 22 cm - H 30 cm / 6 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 46,5 cm - P 27 cm - H 39 cm / 7 kg



POMPE DE SURFACE MULTICELLULAIRE AUTO-AMORÇANTE

Dorinox 4500 K

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible



Les +

- Silencieuse
- Turbines inox : résistance à l'usure
- Kit aspiration 7 m
- Gain de temps dans votre jardin
- Utilisation des sources d'eau de manière optimale
- Pompe ACS



Éléments indispensables. Choisir l'une des deux options



option Xenacontrol



option réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Performances maxi :

4 m³/h


44 m - 4,4 bars

Auto-amorçante 8 m

ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
86095005

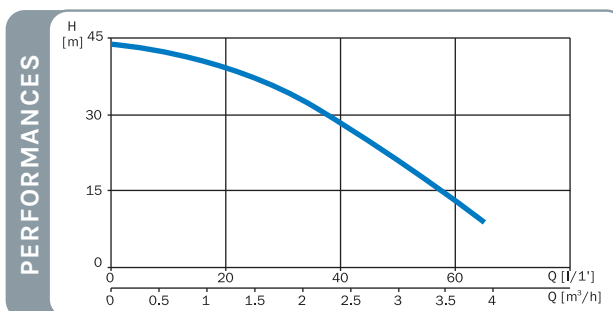

Caractéristiques	Dorinox 4500 K
Puissance absorbée	790 W
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Condensateur	12 µF
Hauteur maxi d'aspiration	8 m
Puissance acoustique garantie	70 dB
Puissance acoustique mesurée	69 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Interrupteur marche-arrêt - Kit d'aspiration 7 m - Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 44 cm - P 18 cm - H 27 cm / 7 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 53 cm - P 28 cm - H 36 cm / 8 kg



Pompes Guinard
Loisirs / 27

SURFACE

Kietis 4000



Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible



Les

- Silencieuse
- Robuste
- Adaptée à de gros débits
- Arrosage simplifié



Éléments indispensables. Choisir l'une des deux options



option Xenacontrol

ou



option réservoir avec automatisme


Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.



Performances maxi :

5 m³/h

35 m - 3,5 bars

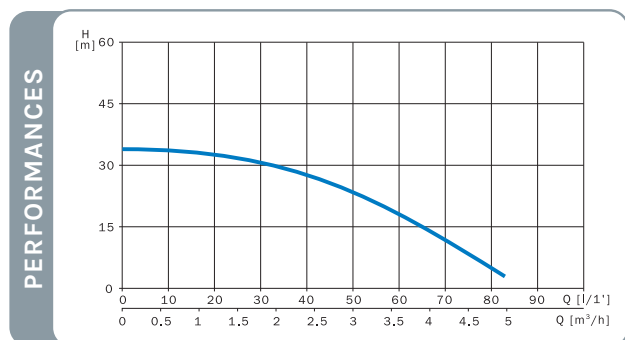

ACCESSOIRES p.57-58




Code produit
40984256



Caractéristiques	Kietis 4000
Puissance absorbée	660 W
HP	0,5 CV
Intensité	3,1 A
Condensateur	12 µF
Hauteur maxi d'aspiration	8 m
Puissance acoustique garantie	60 dB
Puissance acoustique mesurée	59 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Interrupteur marche-arrêt - Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 39 cm - P 16 cm - H 23 cm / 10 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 54 cm - P 23 cm - H 30 cm / 11 kg




Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible

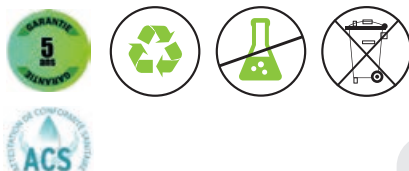

Les +

- Silencieuse
- Robuste
- Adaptée à de gros débits
- Arrosage simplifié

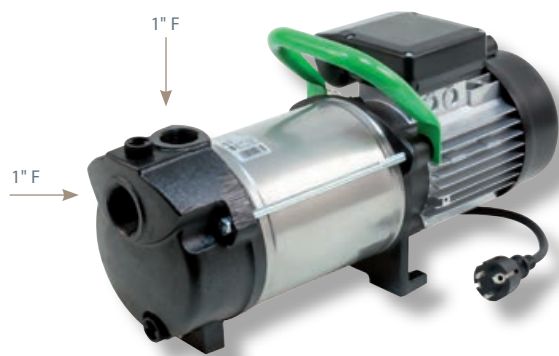

Jardin à arroser
1200 m² maximum

Alimentation maison
14 Pers. maximum

Éléments indispensables.
Choisir l'une des deux options

Jardin à arroser
900 m² maximum

Alimentation maison
4 Pers. maximum

Jardin à arroser
700 m² maximum

Alimentation maison
6 Pers. maximum



option Xenacontrol



option réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Performances maxi :

5 m³/h
55 m - 5,5 bars


ACCESSOIRES p.57-58



Code produit
40984258



PERFORMANCES

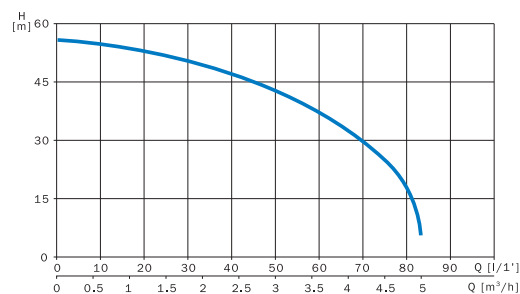

Caractéristiques	Kietis 6000
Puissance absorbée	1100 W
HP	1 CV
Intensité	5 A
Condensateur	16 µF
Hauteur maxi d'aspiration	8 m
Puissance acoustique garantie	70 dB
Puissance acoustique mesurée	67 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Interrupteur marche-arrêt - Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1" F - 1" F
Dimensions / Poids	L 47 cm - P 16 cm - H 23 cm / 13 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 54 cm - P 23 cm - H 30 cm / 14 kg



Kietis 8000



Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible



Les

- Silencieuse
- Robuste
- Adaptée à de gros débits
- Arrosage simplifié




Éléments indispensables. Choisir l'une des deux options



option Xenacontrol



option réservoir avec automatisme

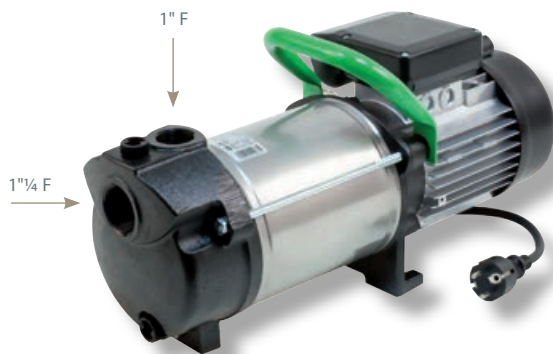


Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Performances maxi :

10 m³/h

45 m - 4,5 bars

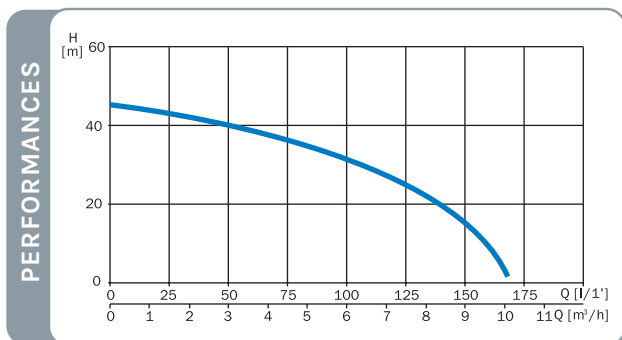

ACCESSOIRES p.57-58




Code produit
40984259



Caractéristiques	Kietis 8000
Puissance absorbée	1300 W
HP	1,25 CV
Intensité	6,1 A
Condensateur	16 µF
Hauteur maxi d'aspiration	8 m
Puissance acoustique garantie	70 dB
Puissance acoustique mesurée	67 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Interrupteur marche-arrêt - Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1"¼ F - 1" F
Dimensions / Poids	L 47 cm - P 16 cm - H 23 cm / 13 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 54 cm - P 23 cm - H 30 cm / 14 kg



Pompe de puits pour l'arrosage à partir d'une ressource naturelle

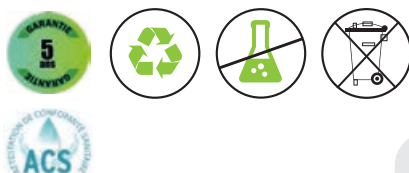

Les +

- Tout inox : résiste à l'usure
- Compacte
- Robuste
- Limite le gaspillage de l'eau
- Investissement gagnant
- Convient à de nombreuses utilisations
- Prête à la pose



Éléments indispensables.
Choisir l'une des deux options



option Xenacontrol ou



option réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

ACCESSOIRES p.57-58-59




Code produit
86095718



Performances maxi :

3,8 m³/h
35 m - 3,5 bars

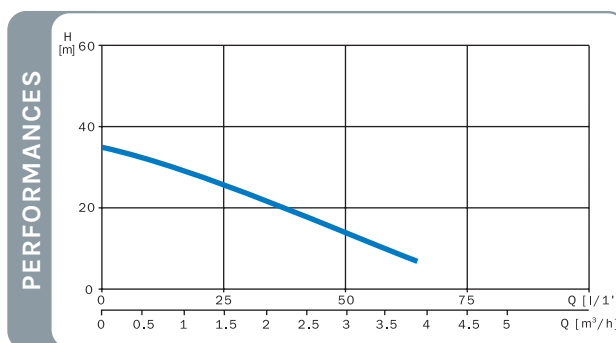

Caractéristiques	Ariana 4000 S
Puissance absorbée	650 W
HP	0,5 CV
Intensité	2,9 A
Condensateur	6 + 6 µF
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	10 ml de filin de suspension et 10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" - Ø 25
Refoulement	1" F - Ø 25
Profondeur maxi. d'immersion	7 m
Dimensions / Poids	Ø 12 cm - H 50 cm / 9 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19,5 cm - P 18,5 cm - H 59 cm / 10 kg



Idra 4000 S

Les 

- Tout inox : résiste à l'usure
- Compacte
- Robuste
- Limite le gaspillage de l'eau
- Investissement gagnant
- Convient à de nombreuses utilisations
- Sécurité manque d'eau
- Prête à la pose



Éléments indispensables.
Choisir l'une des deux options




Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

option réservoir
avec automatisme

Performances maxi :


4,3 m³/h
33 m - 3,3 bars

PERFORMANCES

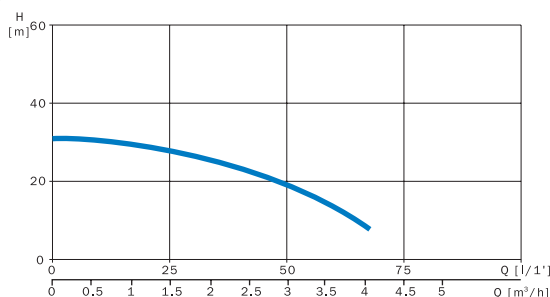

Pompe d'arrosage pour
une utilisation optimale
de l'eau disponible

Sécurité
manque d'eau

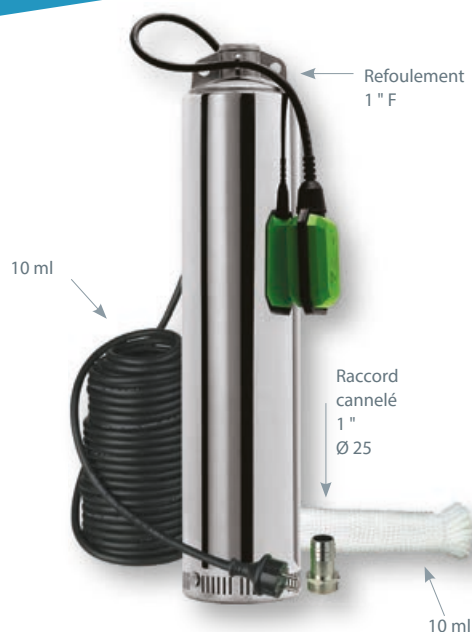

ACCESSOIRES p.57-59




Code produit
86095717



Caractéristiques	Idra 4000 S
Puissance absorbée	650 W
HP	0,5 CV
Intensité	2,9 A
Condensateur	6 + 6 µF
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	10 ml de filin de suspension et 10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" - Ø 25 - Flotteur (protection manque d'eau)
Refoulement	1" F - Ø 25
Profondeur maxi. d'immersion	7 m
Dimensions / Poids	Ø 12 cm - H 50 cm / 9 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19,5 cm - P 18,5 cm - H 59 cm / 10 kg



Pompe de puits pour l'arrosage à partir d'une ressource naturelle

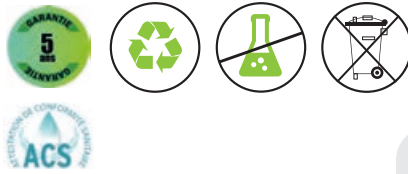

Sécurité manque d'eau



Les +

- Tout inox : résiste à l'usure
- Compacte
- Robuste
- Limite le gaspillage de l'eau
- Investissement gagnant
- Convient à de nombreuses utilisations
- Sécurité manque d'eau
- Prête à la pose



Éléments indispensables. Choisir l'une des deux options



option Xenacontrol ou



option réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

ACCESSOIRES p.57-59




Code produit
86095716



Performances maxi :

4,5 m³/h
55 m - 5,5 bars

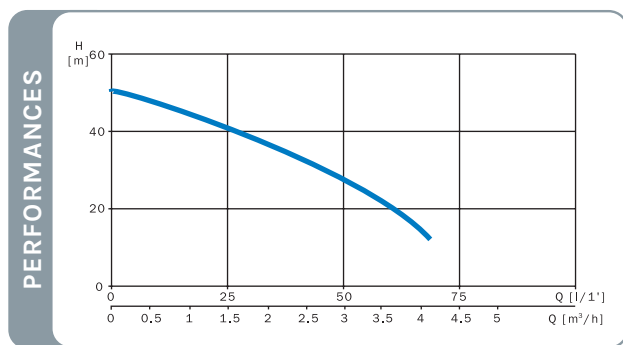

Caractéristiques	Idra 5000 S
Puissance absorbée	1000 W
HP	1 CV
Intensité	4,7 A
Condensateur	6 + 6 µF
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	15 ml de filin de suspension et 15 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" - Ø 25 - Flotteur (protection manque d'eau)
Refoulement	1" F - Ø 25
Profondeur maxi. d'immersion	12 m
Dimensions / Poids	Ø 12 cm - H 50 cm / 9 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19,5 cm - P 18,5 cm - H 59 cm / 10 kg



Forax 350.10



Distribution d'eau, arrosage, surpression...

Les

- Prête à la pose
- Turbines flottantes
- Tête de pompe et crépine inoxydables
- Ø 4"



Éléments indispensables.



option réservoir avec automatisme


Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.



Performances maxi :

5 m³/h

64 m - 6,4 bars

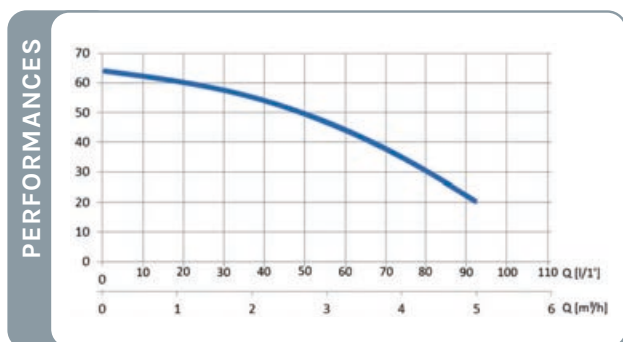

ACCESSOIRE p.58



Code produit
86095544



3 760072 191019

Caractéristiques	Forax 350.10
Puissance absorbée	1300 W
Intensité	5,7 A
Condensateur	25 µF
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl flottante
Équipement standard	30 ml de filin de suspension et 30 ml de câble d'alimentation avec prise normalisée et boîtier condensateur
Refoulement	1" ¼ F
Dimensions / Poids	Ø 9,8 cm - H 65,7 cm / 16 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 22 cm - P 20 cm - H 80 cm / 20 kg



Distribution d'eau, arrosage,
surpression...



Les +

- Prête à la pose
- Turbines flottantes
- Tête de pompe et crépine inoxydables
- Ø 4"



Éléments
indispensables.



option réservoir
avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

ACCESSOIRE p.58




Code produit
86095545



Performances maxi :

4,7 m³/h
100 m - 10 bars

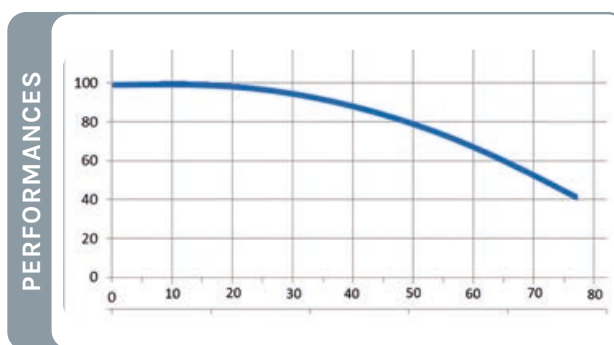

Caractéristiques	Forax 350.15
Puissance absorbée	1600 W
Intensité	8,6 A
Condensateur	35 µF
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl flottante
Équipement standard	40 ml de filin de suspension et 40 ml de câble d'alimentation avec prise normalisée et boîtier condensateur
Refoulement	1" ¼ F
Dimensions / Poids	Ø 9,8 cm - H 80 cm / 24 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 22 cm - P 20 cm - H 80 cm / 25 kg



Miniboy AM.1

Eaux claires



Pompe pour aspirer et transvaser les eaux claires, eaux pluviales, d'infiltration. Vidange de puisard, bassin, évacuation d'eaux peu sales

Les

- Aspiration jusqu'à 4 mm du sol (en fonctionnement manuel)
- Automatique
- Economique
- Investissement gagnant
- Utilisation facile
- Résistante
- Immersion totale non obligatoire


Granulométrie

4 mm

Performances maxi :

5,5 m³/h
4,5 m

PERFORMANCES

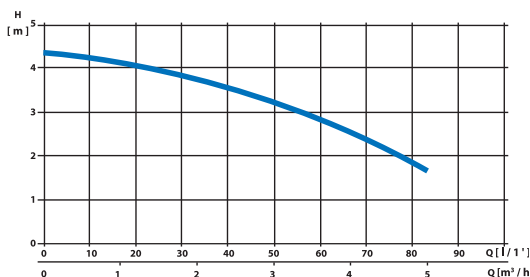

ACCESSOIRE p.58



Code produit
40982142



Caractéristiques	Miniboy AM.1
Puissance absorbée	250 W
HP	0,2 CV
Intensité	1,1 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35° C
T° de liquide pompé intermittent	70° C
Hauteur d'enclenchement	25 cm
Niveau résiduel manuel	4 mm
Niveau résiduel automatique	7 cm
Profondeur maxi. d'immersion	1,5 m
Condensateur	8 µF
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord 1" M - Ø 25 et clapet anti-retour - Flotteur
Refoulement	1" F - Ø 25
Espace de fonctionnement	40 x 40 x 40 cm
Dimensions / Poids	Ø 17 cm - H 27 cm / 2,5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19 cm - P 20 cm - H 31 cm / 3 kg



Maxiboy AM

Eaux claires

Pompe pour aspirer et transvaser les eaux claires, eaux pluviales, d'infiltration. Vidange de puisard, bassin, assèchement d'eaux peu sales, vidange piscine



Les +

- Aspiration jusqu'à 4 mm du sol (en fonctionnement manuel)
- Automatique
- Utilisation facile
- Résistante
- Immersion totale non obligatoire


Granulométrie

4 mm

Performances maxi :

7,5 m³/h
6,5 m

ACCESSOIRE p.58

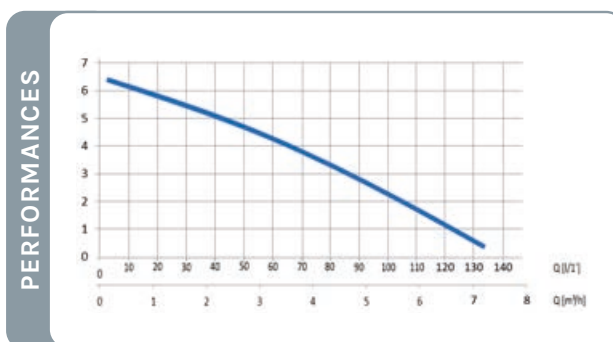Code produit
40982152


Caractéristiques	Maxiboy AM
Puissance absorbée	280 W
HP	0,2 CV
Intensité	1,3 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35° C
T° de liquide pompé intermittent	70° C
Hauteur d'enclenchement	25 cm
Niveau résiduel manuel	4 mm
Niveau résiduel automatique	8 cm
Profondeur maxi. d'immersion	2 m
Condensateur	8 µF
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" M - Ø 25 et clapet anti-retour - Flotteur
Refoulement	1" F - Ø 25
Espace de fonctionnement	40 x 40 x 40 cm
Dimensions / Poids	Ø 17 cm - H 27 cm / 2,5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19 cm - P 20 cm - H 31 cm / 3 kg



Nautilus.2

Eaux sales



Pompe pour la vidange, le transvasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulométrie < 10 mm, vidange piscine

Les +

- Aspiration jusqu'à 40 mm du sol (en fonctionnement manuel)
- Automatique
- Débit 10 m³/h maxi
- Utilisation facile
- Résistante
- Immersion totale non obligatoire

Granulométrie


10 mm

Performances maxi :

10 m³/h
6,5 m



PERFORMANCES

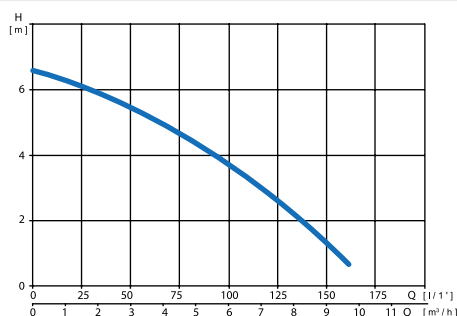

ACCESSOIRE p.58



Code produit
40982158



Caractéristiques

Nautilus.2

Puissance absorbée

380 W

HP

0,33 CV

Intensité

1,5 A

Tension

Monophasé 230 V - 50 Hz

T° de liquide pompé permanent

35° C

T° de liquide pompé intermittent

70° C

Hauteur d'enclenchement

30 cm

Niveau résiduel manuel

4 cm

Niveau résiduel automatique

11 cm

Profondeur maxi. d'immersion

2 m

Condensateur

10 µF

Équipement standard

10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" ¼ M - Ø 25 et clapet anti-retour - Flotteur

Refoulement

1" ¼ F - Ø 25

Espace de fonctionnement

45 x 45 x 50 cm

Dimensions / Poids

Ø 27 cm - H 28 cm / 3,5 kg

Dimensions / Poids des cartons

L 19 cm - P 20 cm - H 31 cm / 4 kg



Pompe pour la vidange, le transvasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulométrie < 10 mm, vidange piscine



Les +

- Aspiration jusqu'à 40 mm du sol
- Automatique
- Débit 13 m³/h maxi
- Refoulement 12 m maxi
- Utilisation facile
- Résistante
- Immersion totale non obligatoire

Granulométrie

10 mm


Performances maxi :

13 m³/h
12 m

Code produit
40982159



PERFORMANCES

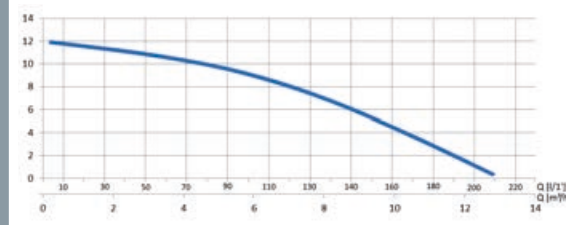

Caractéristiques

Drainex.1

Puissance absorbée	800 W
HP	0,8 CV
Intensité	3,6 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35° C
T° de liquide pompé intermittent	70° C
Hauteur d'enclenchement	30 cm
Niveau résiduel manuel	4 cm
Niveau résiduel automatique	10 cm
Profondeur maxi. d'immersion	2 m
Condensateur	10 µF
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé Ø 30 et clapet anti-retour - Flotteur
Refoulement	1" ¼ F - Ø 30
Espace de fonctionnement	45 x 45 x 50 cm
Dimensions / Poids	Ø 22 cm - H 36 cm / 7 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 24 cm - P 20 cm - H 40 cm / 8 kg



Drainex.1 INOX

Eaux sales

Les 

- Corps de pompe inox
- Automatisme marche / arrêt
- Débit 10 m³/h maxi
- Refoulement 9 m maxi
- Utilisation facile
- Résistante
- Turbines inox


Granulométrie

10 mm

Performances maxi :

10 m³/h
9 m

PERFORMANCES

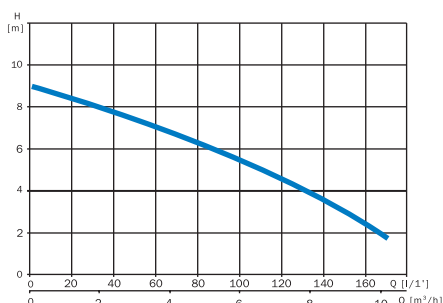

Pompe pour la vidange, le transvasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulométrie < 10 mm

Raccord cannelé
1" ¼ M - Ø 30
+
Clapet anti-retour 1" ¼



Fournis

Flotteur de niveau de marche/arrêt



Poignée de transport

Raccordement 1" ¼ F

10 ml



Support : Dispositif d'aspiration minimal. Il permet d'aspirer de l'eau claire (sans particule en suspension) jusqu'à 3 mm du sol (à partir de 10 mm au moins). Il se monte facilement d'une simple pression.

Fournis

Code produit
40982163



Caractéristiques

Drainex.1 Inox

Puissance absorbée

510 W

HP

0,33 CV

Intensité

2,3 A

Tension

Monophasé 230 V - 50 Hz

T° de liquide pompé permanent

50° C

T° de liquide pompé intermittent

70° C

Hauteur d'enclenchement

30,5 cm

Niveau résiduel manuel

10 mm - 3 mm avec le support eaux claires

Niveau résiduel automatique

11 cm

Profondeur maxi. d'immersion

5 m

Équipement standard

10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" ¼ M - Ø 30 et clapet anti-retour + support eaux claires - Flotteur

Refoulement

1" ¼ F - Ø 30

Dimensions / Poids

Ø 17 cm - H 27 cm / 5 kg

Dimensions / Poids des cartons

L 22 cm - P 19 cm - H 33 cm / 5,5 kg



Drainex 24.1

Eaux chargées

Pompe pour la vidange,
le transvasement et le drainage
des eaux légèrement
sablonneuses avec solides en
suspension granulométrie
< 24 mm



Les +

- Aspiration jusqu'à 40 mm du sol
- Automatique
- Système Vortex
- Utilisation facile
- Résistante
- Immersion totale non obligatoire

Granulométrie

24 mm


Performances maxi :

11 m³/h
7 m

Code produit
40982161



PERFORMANCES

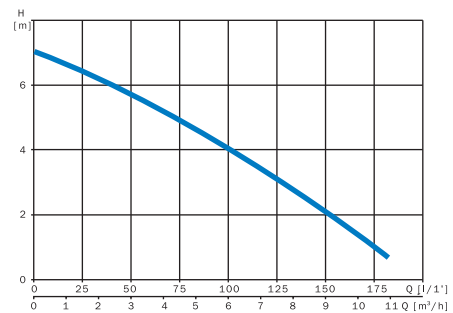

Caractéristiques

Drainex 24.1

Puissance absorbée	600 W
HP	0,8 CV
Intensité	2,8 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35° C
T° de liquide pompé intermittent	70° C
Hauteur d'enclenchement	30 cm
Niveau résiduel manuel	4 cm
Niveau résiduel automatique	15 cm
Profondeur maxi. d'immersion	4 m
Condensateur	10 µF
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" ¼ M - Ø 30 et clapet anti-retour - Flotteur
Refoulement	1" ¼ F
Espace de fonctionnement	45 x 45 x 55 cm
Dimensions / Poids	Ø 22 cm - H 36 cm / 7 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 24 cm - P 20 cm - H 44 cm / 8 kg



Maxidrain 635

Eaux chargées



Pompe pour la vidange, le transvasement et le drainage des eaux sablonneuses avec solides en suspension

Les

- Aspiration jusqu'à 200 mm du sol
- Automatique
- Système Vortex
- Utilisation facile
- Résistante
- Immersion totale non obligatoire

Granulométrie


35 mm

Performances maxi :

16 m³/h
7 m



PERFORMANCES

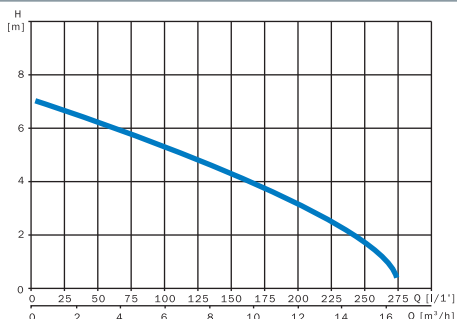

Code produit
40982154



Caractéristiques	Maxidrain 635
Puissance absorbée	600 W
HP	0,6 CV
Intensité	2,8 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35° C
T° de liquide pompé intermittent	70° C
Hauteur d'enclenchement	40 cm
Niveau résiduel manuel	20 cm
Niveau résiduel automatique	22 cm
Profondeur maxi. d'immersion	4 m
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée et raccord coudé 1" ½ F - Ø 40 - Flotteur
Refoulement	1" ½ M - Ø 40
Espace de fonctionnement	45 x 45 x 55 cm
Dimensions / Poids	Ø 25 cm - H 43 cm / 6 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 24 cm - P 21 cm - H 46 cm / 7 kg



Pompe pour le relevage des eaux vannes (WC), eaux résiduelles, fosses septiques, stations d'épuration



Les +

- Automatique
- Système Vortex
- Construction fonte
- Utilisation facile
- Résistante
- Fonctionne en immersion totale ou semi immergée


Granulométrie

45 mm

Performances maxi :

25 m³/h
12 m

PERFORMANCES

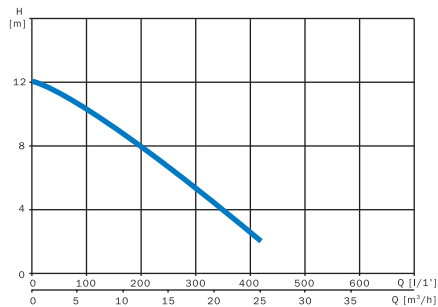

Code produit
86095000



3 760072 190012

Caractéristiques	EV 45
Puissance absorbée	1100 W
HP	1,5 CV
Intensité	5,2 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35° C
T° de liquide pompé intermittent	70° C
Hauteur d'enclenchement	45 cm
Niveau résiduel automatique	18 cm
Profondeur maxi. d'immersion	9 m
Condensateur	16 µF
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée et coude 2" F - Raccord cannelé 2" M - Ø 50 avec collier de serrage - Flotteur
Refoulement	2" F - DN 50
Dimensions / Poids	Ø 20 cm - H 44 cm / 28 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 30 cm - P 26 cm - H 49 cm / 29 kg



Ondina 6

Les 

- Compact
- Compatible eau salée (7 g/litre maximum)
- Compatible eau chlorée, déminéralisée et eau traitée à l'ozone



Une solution "tout en un" simple et efficace pour l'entretien de votre eau de piscine

Composition du produit

- **Filtre à sable** : cuve polypropylène, haute densité.
- **Vanne multivoies TOP** : 6 voies.
- **Kit de raccordement** : Tuyau PVC souple, 2 colliers de serrage, 1 raccord cannelé, manomètre et témoin de turbidité.
- **2 ml de câble d'alimentation** avec prise normalisée.
- **Platine** : Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Pompe de filtration** : Némio 6.

(Courbes de performance p.48)



Volume bassin :
jusqu'à

30 m³

Performances maxi :
9 m³/h
10 m

Code produit
86095550



Caractéristiques	Ondina 6
Diamètre Filtre	350
HP	0,25 CV
Vanne Top Multivoie	6 voies 1" ½
Débit groupe	6 m ³ /h
Intensité	1,5 A
Condensateur	6 µF
Puissance acoustique garantie	65 dB
Puissance acoustique mesurée	63 dB
Quantité de sable	35 kg
Tension	Monophasé 230 V
Puissance absorbée	0,32 KW
Équipement standard	2 ml de câble avec prise normalisée - Filtre - Vanne - Pompe - Kit de raccordement - Platine 1 raccord coudé cannelé Ø 40 - 1 raccord Ø 50 et 1 embout cannelé Ø 40
Aspiration Pompe	Ø 40
Refoulement filtre	1" ½ F
Type de pompe	Némio 6
Dimensions / Poids	L 59 cm - P 38,5 cm - H 73 cm / 13,5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 60 cm - P 40 cm - H 85 cm / 14,5 kg



Une solution "tout en un"
simple et efficace pour
l'entretien de votre eau
de piscine



Les +

- Compact
- Compatible eau salée (7 g/litre maximum)
- Compatible eau chlorée, déminéralisée et eau traitée à l'ozone



Composition du produit

- **Filtre à sable** : cuve polypropylène, haute densité.
- **Vanne multivoies TOP** : 6 voies.
- **Kit de raccordement** : Tuyau PVC souple, 2 colliers de serrage, 1 raccord cannelé, manomètre et témoin de turbidité.
- **2 ml de câble d'alimentation** avec prise normalisée.
- **Platine** : Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Pompe de filtration** : Ném0 8.

(Courbes de performance p.49)



Volume bassin :
jusqu'à

45 m³

Performances maxi :

10 m³/h
10 m

ACCESSOIRE p.59



Code produit
86095551



3 760072 191088

Caractéristiques	Ondina 8
Diamètre Filtre	450
HP	0,33 CV
Vanne Top Multivoie	6 voies 1" ½
Débit groupe	8 m ³ /h
Intensité	2 A
Condensateur	12 µF
Puissance acoustique garantie	70 dB
Puissance acoustique mesurée	68 dB
Quantité de sable	75 kg
Tension	Monophasé 230 V
Puissance absorbée	0,45 KW
Équipement standard	2 ml de câble avec prise normalisée - Filtre - Vanne - Pompe - Kit de raccordement - Platine 1 raccord à coller Ø 50
Aspiration Pompe	Ø 50
Refoulement filtre	1" ½ F
Type de pompe	Ném0 8
Dimensions / Poids	L 60 cm - P 50 cm - H 67 cm / 17 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 69 cm - P 50 cm - H 70 cm / 18 kg



Ondina 12

Les 

- Compact
- Compatible eau salée (7 g/litre maximum)
- Compatible eau chlorée, déminéralisée et eau traitée à l'ozone



Une solution "tout en un" simple et efficace pour l'entretien de votre eau de piscine

Composition du produit

- **Filtre à sable** : cuve polypropylène, haute densité.
- **Vanne multivoies TOP** : 6 voies.
- **Kit de raccordement** : Tuyau PVC souple, 2 colliers de serrage, 1 raccord cannelé, manomètre et témoin de turbidité.
- **2 ml de câble d'alimentation** avec prise normalisée.
- **Platine** : Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Pompe de filtration** : Némio 12.

(Courbes de performance p.50)



Volume bassin :
jusqu'à

70 m³

Performances maxi :

14,5 m³/h
12,5 m

Code produit
86095553



3 760072 191101



ACCESSOIRE p.59



Caractéristiques	Ondina 12
Diamètre Filtre	550
HP	0,5 CV
Vanne Top Multivoie	6 voies 1" ½
Débit groupe	12 m³/h
Intensité	2,8 A
Condensateur	12 µF
Puissance acoustique garantie	70 dB
Puissance acoustique mesurée	68 dB
Quantité de sable	125 kg
Tension	Monophasé 230 V
Puissance absorbée	0,65 KW
Équipement standard	2 ml de câble avec prise normalisée - Filtre - Vanne - Pompe - Kit de raccordement Platine 1 raccord à coller Ø 50
Aspiration Pompe	Ø 50
Refoulement filtre	1" ½ F
Type de pompe	Némio 12
Dimensions / Poids	L 69 cm - P 50 cm - H 70 cm / 27 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 75 cm - P 66,1 cm - H 102 cm / 28 kg



Équipement indispensable pour purifier l'eau de votre piscine. Protège l'installation des dépôts de calcaire et de graisse



Les

- Compact
- Pieds intégrés
- Pression d'épreuve 3 bars



Produits associés

Aries 350 6TP

Némo 6

Aries 450 6TP

Némo 8

Aries 550 6TP

Némo 12

Aries 350 6TP



Volume bassin :
jusqu'à

30 m³

Code produit
86095674



Aries 450 6TP



Volume bassin :
jusqu'à

45 m³

Code produit
86095675



Aries 550 6TP



Volume bassin :
jusqu'à

70 m³

Code produit
86095676



Caractéristiques	Aries 350 6 TP	Aries 450 6 TP	Aries 550 6 TP
Ø Filtre	350	450	550
Vanne Top Multivoie	6 voies 1" ½	6 voies 1" ½	6 voies 1" ½
Débit filtre	6 m ³ /h	8 m ³ /h	12 m ³ /h
Pression d'épreuve	3 bars	3 bars	3 bars
Quantité de sable	35 kg	75 kg	125 kg
Équipement	Filtre - Vanne - Manomètre - Témoin de turbidité - Vidange - Crépine : diamant non démontable (Aries 350 et 450), étoiles démontables (Aries 550)		
Dimensions	Ø 350 mm - H 71 cm	Ø 450 mm - H 80 cm	Ø 550 mm - H 80 cm
Dimensions / Poids cartons	L 35 cm - P 35 cm - H 74 cm / 7 kg	L 45 cm - P 44 cm - H 83 cm / 10 kg	L 57 cm - P 56 cm - H 84 cm / 16 kg



Némo 6

Les 


- Faible encombrement
- Idéale pour piscines autoportantes / hors-sol
- Compatible eau chlorée
- Compatible eau salée (7 g/litre maximum)



Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine

Produits associés

Aries 350 6TP
p. 47

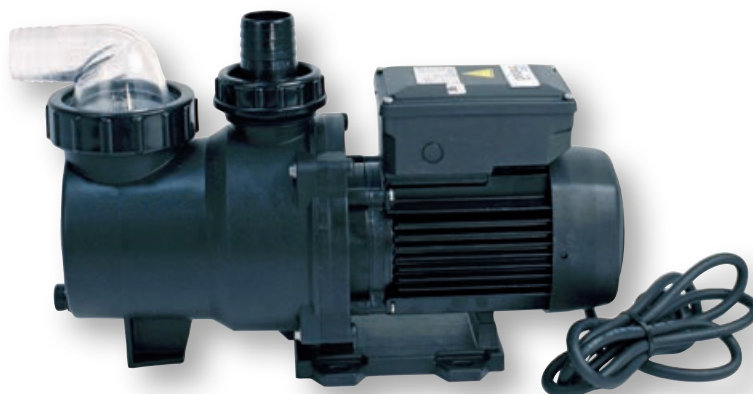

Volume bassin :
jusqu'à

30 m³


Performances maxi :

9 m³/h
10 m

Code produit
86095556



PERFORMANCES

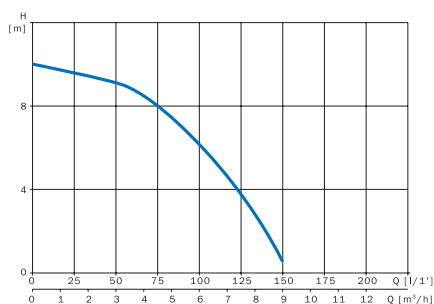

Caractéristiques

Némo 6

Puissance absorbée

320 W

HP

0,25 CV

Intensité

1,53 A

Condensateur

6 µF

Puissance acoustique garantie

65 dB

Puissance acoustique mesurée

63 dB

Tension

Monophasé 230 V

Équipement standard

2 ml de câble d'alimentation avec prise normalisée - 1 raccord Ø 40 pour tuyaux flexibles - 1 raccord à coller Ø 50 - Joints d'étanchéité - 1 embout cannelé Ø 40.

Aspiration / Refoulement

Ø 50 / Ø 40 - 50

Dimensions / Poids

L 42,6 cm - P 15,8 cm - H 26 cm / 6 kg

Dimensions / Poids des cartons

L 51 cm - P 23 cm - H 31 cm / 6,5 kg



Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine



Les +

- Silencieuse
- Faible encombrement
- Auto-amorçante 4 m
- Compatible eau chlorée
- Compatible eau salée (7 g/litre maximum)



Produits associés

Aries 450 6TP
p. 47



Volume bassin :
jusqu'à

45 m³

Performances maxi :

10 m³/h
10 m


ACCESSOIRE p.59



Code produit
86095557



PERFORMANCES

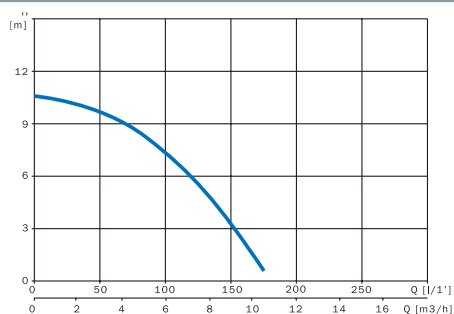

Caractéristiques	Némo 8
Puissance absorbée	450 W
HP	0,33 CV
Intensité	2 A
Condensateur	12 µF
Puissance acoustique garantie	70 dB
Puissance acoustique mesurée	68 dB
Tension	Monophasé 230 V
Équipement standard	2 m de câble d'alimentation avec prise normalisée - 2 raccords à coller Ø 50 - Joints d'étanchéité.
Aspiration / Refoulement	Ø 50 / Ø 50
Dimensions / Poids	L 45 cm - P 21,2 cm - H 30,1 cm / 7,5 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 48 cm - P 22 cm - H 37 cm / 8 kg



Némo 12

Les 

- Silencieuse
- Faible encombrement
- Auto-amorçante 4 m
- Compatible eau chlorée
- Compatible eau salée (7 g/litre maximum)



Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine

Produits associés

Aries 550 6TP
p. 47




Volume bassin :
jusqu'à

70 m³

Performances maxi :

14,5 m³/h
12,5 m

PERFORMANCES

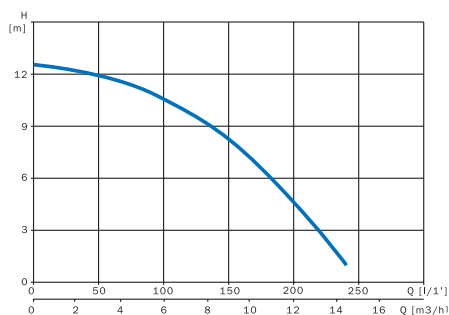

ACCESSOIRE p.59



Code produit
86095559



3 760072 191163

Caractéristiques

Némo 12

Puissance absorbée

650 W

HP

0,6 CV

Intensité

2,8 A

Condensateur

12 µF

Puissance acoustique garantie

70 dB

Puissance acoustique mesurée

68 dB

Tension

Monophasé 230 V

Équipement standard

2 ml de câble d'alimentation avec prise normalisée - 2 raccords à coller Ø 50 - Joints d'étanchéité.

Aspiration / Refoulement

Ø 50 / Ø 50

Dimensions / Poids

L 46,8 cm - P 21,2 cm - H 31,2 cm / 8,5 kg

Dimensions / Poids des cartons

L 49 cm - P 21,2 cm - H 34 cm / 9 kg



Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine



Les 

- Silencieuse
- Faible encombrement
- Auto-amorçante 4 m
- Compatible eau chlorée
- Compatible eau salée (7 g/litre maximum)



Produits associés

Aries 550 6TP
p. 47



Volume bassin :
jusqu'à

90 m³

Performances maxi :
17 m³/h
15,5 m


ACCESSOIRE p.59



Code produit
86095560



PERFORMANCES

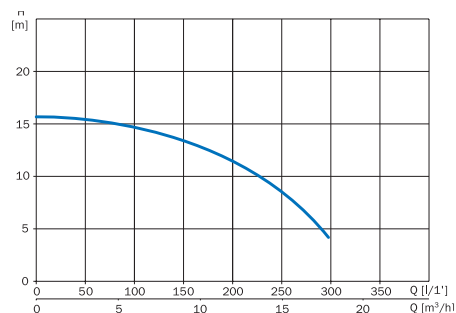

Caractéristiques	Némo 15
Puissance absorbée	1100 W
HP	0,75 CV
Intensité	5,5 A
Condensateur	16 µF
Puissance acoustique garantie	75 dB
Puissance acoustique mesurée	73 dB
Tension	Monophasé 230 V
Équipement standard	2 ml de câble d'alimentation avec prise normalisée - 2 raccords à coller Ø 50 - Joints d'étanchéité.
Aspiration / Refoulement	Ø 50 / Ø 50
Dimensions / Poids	L 52,8 cm - P 23,8 cm - H 34,5 cm / 10 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 59 cm - P 26 cm - H 37 cm / 11 kg



Némo 18

Les 

- Silencieuse
- Faible encombrement
- Auto-amorçante 4 m
- Compatible eau chlorée
- Compatible eau salée (7 g/litre maximum)



Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine




Volume bassin :
jusqu'à

110 m³

Performances maxi :

21 m³/h
17 m

PERFORMANCES

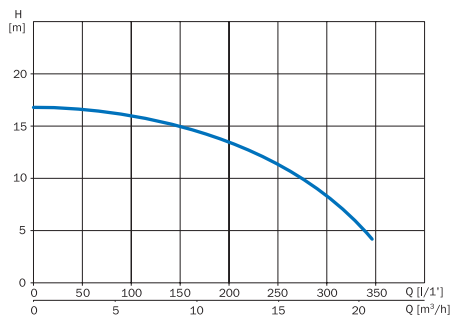

ACCESSOIRE p.59



Code produit
86095666



3 247540 050035

Caractéristiques	Némo 18
Puissance absorbée	1200 W
HP	1 CV
Intensité	6,2 A
Condensateur	16 µF
Puissance acoustique garantie	75 dB
Puissance acoustique mesurée	73 dB
Tension	Monophasé 230 V
Équipement standard	2 ml de câble d'alimentation avec prise normalisée - 2 raccords à coller Ø 50 - Joints d'étanchéité.
Aspiration / Refoulement	Ø 50 / Ø 50
Dimensions / Poids	L 52,8 cm - P 23,8 cm - H 34,5 cm / 11 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 59 cm - P 26 cm - H 37 cm / 12 kg



Kit de nage à contre-courant



Les +

- Kit complet prêt à poser
- Refoulement de la pompe orientable en 5 positions
- Commande pneumatique
- Réglage du débit d'air et d'eau



Composition du produit

- Pompe de nage à contre-courant
- Pièce à sceller ou à fixer
- Accessoires et raccordement (raccord + capillaire + vis)
- Façade avec buse réglable et orientable
- Coffret électrique de protection de pompe et commande pneumatique
- Coffrage pour parois épaisses (< 20 cm)

Performances maxi :


70 m³/h

15 m

Code produit
86095690



PERFORMANCES

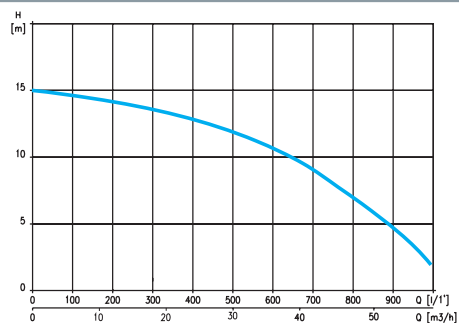

Caractéristiques	Nagebooster
Puissance absorbée	2500 W
HP	3 CV
Intensité	11 A
Condensateur	60 µF
Puissance acoustique garantie	75 dB
Puissance acoustique mesurée	72 dB
Tension	Monophasé 230 V
Équipement standard	2 ml de câble d'alimentation avec prise normalisée Pompe - Pièce de coffrage - Pièce à sceller - Capillaire - Vis - Façade - Coffret - 2 raccords à coller Ø 63.
Aspiration / Refoulement	Ø 63 / Ø 63
Dimensions / Poids des cartons	L 32 cm - P 67 cm - H 46 cm / 25 kg



Nemo Link

Les 


- Jusqu'à 84% d'économie d'énergie
- Jusqu'à 58% d'économie d'eau
- Fonctionnement ultra silencieux
- Compatible eau salée jusqu'à 7g/litre maximum
- Gestion automatisée de la filtration via le control system
- Pilotable à partir de l'application Evopool sur smartphone ou tablette  



Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine

CONTROL SYSTEM : Système de commande sans fil

- Sert à automatiser le fonctionnement de l'installation.
- Détecte la position de la vanne 6 voies.
- Transmet l'information à la pompe pour activer ou désactiver automatiquement le cycle de fonctionnement.
- Plus besoin d'arrêter la pompe manuellement lors des différentes interventions sur la vanne du filtre.

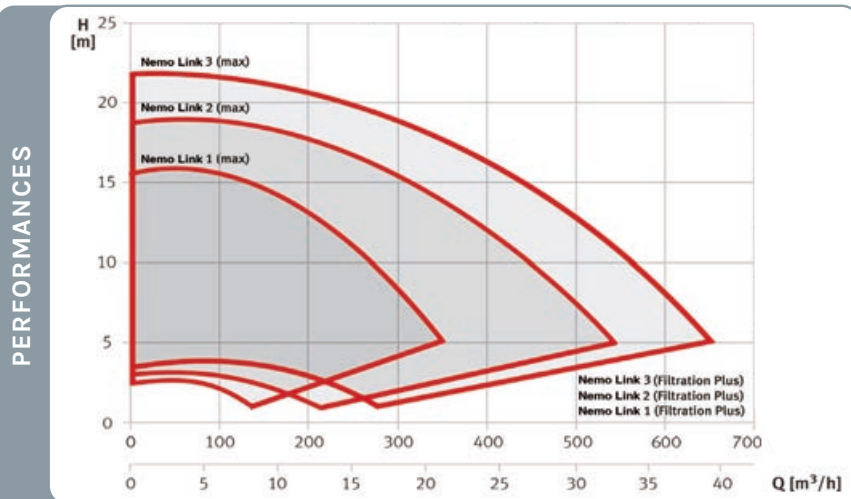

Code produit
Nemo Link 1
86095704

Code produit
Nemo Link 2
86095705

Code produit
Nemo Link 3
86095706


Économies avec la pompe Nemo Link *					
MODÈLE	Volume piscine (m³)	Économie d'énergie	Économie d'eau durant le contre-lavage	Économie estimée annuelle (€/année)	Empreinte carbone
Nemo Link 1 VS : Pompes vitesse fixe 0,75 Hp	30	⚡ 84 %	💧 58 %	217,72 €	Réduction 83 % d'émission de CO2
Nemo Link 1 VS : Pompes vitesse fixe 0,75 Hp	50	⚡ 82 %	💧 58 %	322,14 €	Réduction 81 % d'émission de CO2
Nemo Link 2 VS : Pompes vitesse fixe 1,50 Hp	100	⚡ 72 %	💧 55 %	595,24 €	Réduction 72 % d'émission de CO2
Nemo Link 3 VS : Pompes vitesse fixe 2 Hp	150	⚡ 62 %	💧 55 %	812,53 €	Réduction 62 % d'émission de CO2

* Cette simulation a été effectuée en tenant compte des données suivantes : 200 jours/année de fonctionnement - Coût de l'électricité 0,15 €/kWh - Coût de l'eau 3,01€/m³

ESPA EVOPOOL® FILTRATION PLUS


FILTRATION : le cycle est en petite vitesse pour économiser de l'énergie.

L'écumage de la surface de la piscine s'effectue automatiquement à grande vitesse afin de maintenir une eau parfaite.

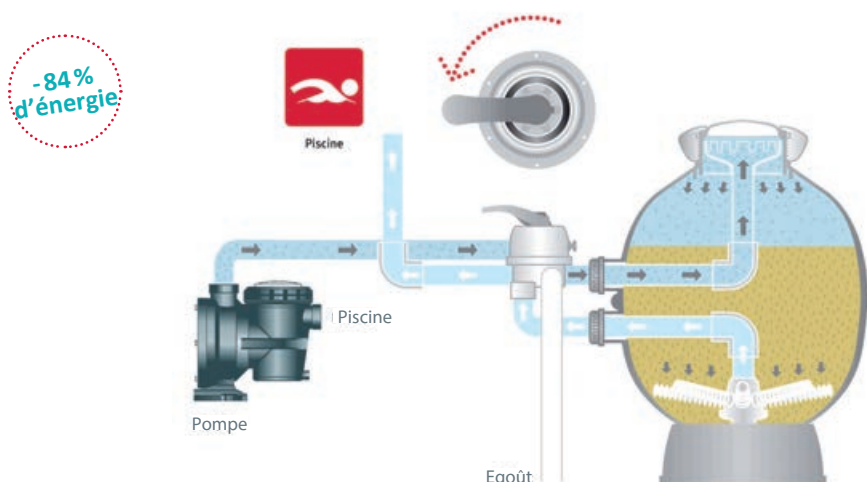

ESPA EVOPOOL® BACKWASH PLUS

CONTRE LAVAGE : Effectué avec une productivité optimale afin de réduire la durée du contre lavage.

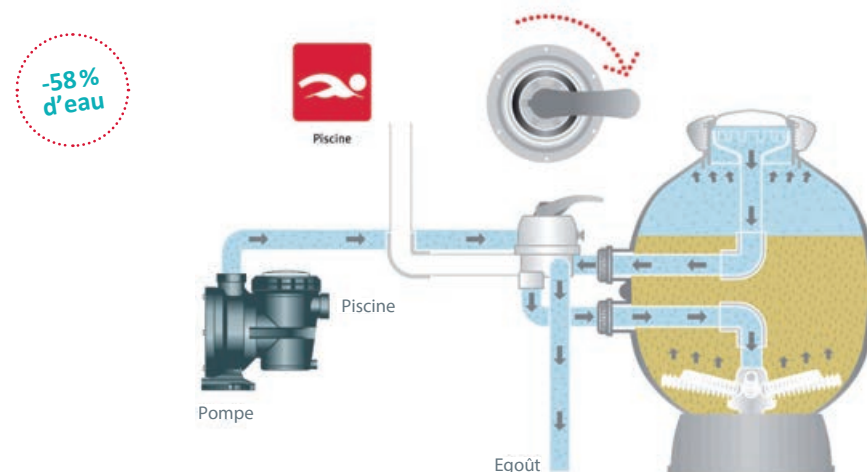

Caractéristiques	Cycle de travail Evopool®	Nemo Link 1	Nemo Link 2	Nemo Link 3
Puissance absorbée	Max	1,1	1,5	2,7
	Filtration plus	0,1	0,17	0,22
HP	Max	1	2	3
	Filtration plus	1	2	3
Intensité	Max	8	10	16
	Filtration plus	1	1,2	1,6
Puissance acoustique garantie	Max	61	66	69
	Filtration plus	45	45	45
Tension		230	230	230
Équipement standard	2 raccords à coller, 2 joints, clé de couvercle, boîtier Control System.			
Aspiration / Refoulement		Ø 50 / Ø 50	Ø 63 / Ø 63	Ø 63 / Ø 63
Dimensions / Poids		L 49,5 cm - P 23,8 cm - H 31,9 cm / 11,9 kg	L 62,3 cm - P 26,8 cm - H 33,4 cm / 16,4 kg	L 62,3 cm - P 26,8 cm - H 36,8 cm / 20 kg
Dimensions / Poids des cartons		L 39 cm - P 25 cm - H 36 cm / 13,6 kg	L 68 cm - P 32 cm - H 45 cm / 19,9 kg	L 68 cm - P 32 cm - H 45 cm / 22,8 kg



Informations

Les filtres à cartouche Pompes Guinard Loisirs se branchent sur le refoulement de la pompe afin de filtrer l'eau après le passage à l'intérieur de votre pompe. Déclinés en deux versions, filtre simple et filtre double, les filtres pour pompe sont particulièrement adaptés pour la filtration de petits volumes d'eau.

Caractéristiques générales du filtre à cartouche :

De forme cylindrique, le filtre à cartouche se compose d'une entrée et d'une sortie.

Selon la qualité de votre cartouche, vous pourrez également installer le filtre en amont de votre pompe.


Les du filtre à cartouche simple et double :

- Bonne finesse de filtration
- Faible consommation d'eau
- Faible encombrement
- Augmente la durée de vie de votre pompe et des différents appareils de l'installation
- Bol du filtre transparent pour faciliter le contrôle visuel du colmatage.

Les de la cartouche :

- Excellente étanchéité hydraulique
- Facilité d'entretien

POMPAGE SUR POINT D'EAU

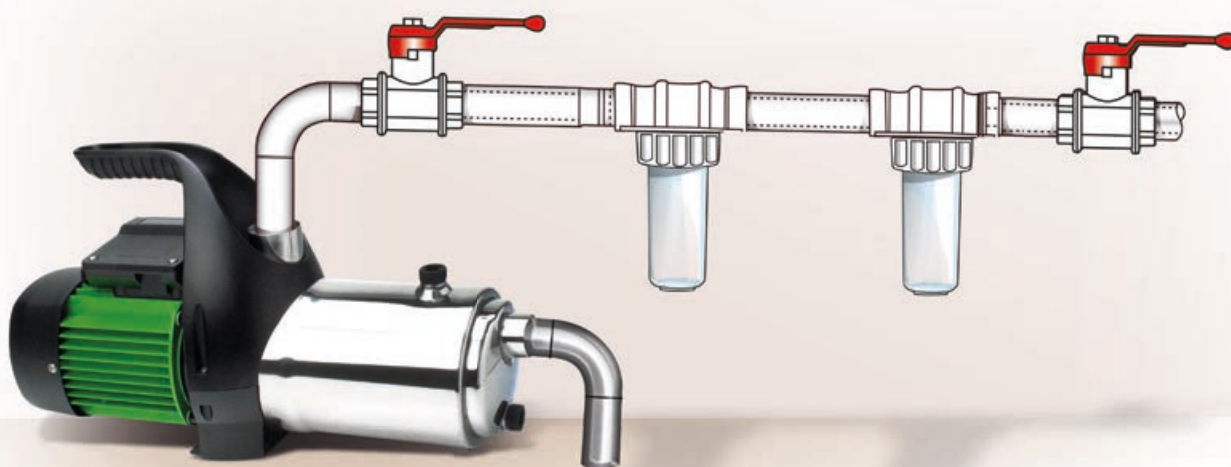



Filtre simple 101 | 5" 3/4

Fourni en trois parties : Tête polypropylène chargé, Vase (S.A.N) Polypropylène transparent, insert fileté : laiton. Purge laiton. Débit sans cartouche : 3 m³/h. Pression d'épreuve : 32 bars. Pression maxi. de travail : 8 bars. Température maxi. 45°C. Livré sans cartouche.

Code produit : 86095566



Filtre simple 103 | 9" 3/4

Fourni en trois parties : Tête polypropylène chargé, Vase (S.A.N) Polypropylène transparent, insert fileté : laiton. Purge laiton. Débit sans cartouche : 3 m³/h. Pression d'épreuve : 32 bars. Pression maxi. de travail : 8 bars. Température maxi. 45°C. Livré sans cartouche.

Code produit : 86095567



Filtre double 103 | 9" 3/4

Fourni en trois parties : Tête polypropylène chargé, Vase (S.A.N) Polypropylène transparent, insert fileté : laiton. Purge laiton. Débit sans cartouche : 3 m³/h. Pression d'épreuve : 32 bars. Pression maxi. de travail : 8 bars. Température maxi. 45°C. Livré sans cartouche, avec équerre.

Code produit : 86095568



Cartouche lavable pour filtres 5" - 60 microns

Modèle plastique lavable, non démontable, livré en 1 partie. Filtration de matières en suspension.

Code produit : 86095569



Cartouche lavable pour filtres 9" - 60 microns

Modèle plastique lavable, non démontable, livré en 1 partie. Filtration de matières en suspension.

Code produit : 86095570



Cartouche bobinée pour filtres 9" - 20 microns

Média filtrant 100 % en polypropylène pour une utilisation alimentaire. Seuil de filtration : 20 microns. Destinée aux eaux de consommation, boues et impuretés. Compatible avec le polypropylène, les bains de traitement de surface, de traitement photographique, protection d'adoucisseurs, de déminéraliseurs, ...

Code produit : 86095571



Equerre simple plastique

Facilite le montage du filtre simple 5" 3/4 et 9" 3/4.

Code produit : 86095572



Clé de serrage

Permet d'ouvrir et de fermer le couvercle du bol du filtre en toute facilité.

Code produit : 86095573



Accessoires



Kit expansion 1/4"

Pour pompes de surface et immergées. Evite la mise en route intempestive des pompes dans le cas de micro-fuites dans l'installation. Livré avec son collier de prise en charge Ø 1/4" - Ø 32

Code produit : 86095022



Kit d'aspiration eau claire 7 mètres - 1" Kit d'aspiration eau claire 7 mètres - 1" 1/4

Pour pompes de surface
- Tuyau renforcé de 7 m
- Clapet anti-retour avec crépine

- Raccords 1" M ou 1"1/4 M
- 2 joints d'étanchéité et ruban d'étanchéité

Codes produit : 40980203
40980204



Kit de refoulement 7 mètres - 1"

Pour pompes de surface
- Tuyau renforcé de 7 m
- Raccord à visser côté pompe pour orifice de refoulement 1" (Miniboy AM.1, Maxiboy AM, Nautilus.2)

Code produit : 39020316



Filtre à sable en polypropylène - 1" Filtre à sable en polypropylène - 1" 1/4

Fonctionnant selon le principe du siphon. 100 microns. Non alimentaire

Attention ! ne convient pas aux eaux très sablonneuses ni à des granulométries > Ø 1 mm

Codes produit : 40981607
40981608



Kit interrupteur flotteur 5 mètres

Code produit : 86095015



Kit interrupteur flotteur 10 mètres

Code produit : 86095016





Accessoires



Kit clapet anti-retour inox pompes immergées (VRI)

- Entrée : 1" mâle
- Sortie : 1" femelle

Code
produit :
86095664



Kit pour réservoirs de 20 à 100 l



Manomètre, raccord 5 voies droit, pressostat, flexible, ruban d'étanchéité et joints d'étanchéité Ø 26 / Ø 34

Code
produit :
86095143



Clapet crépine 1"

Code
produit :
86095020



Kit Pressostat



- Muni d'un interrupteur
- raccordement 1/4 femelle 5 Kg

Code
produit :
86095017



Kit Manomètre

- Radial 0-10 bars
- Raccordement 1/4" mâle
- Manomètre sec

Code
produit :
86095018



Kit Raccord 5 voies 1" Droit

Pour raccordement pompe, réservoir, pressostat et manomètre.

Code
produit :
86095153



Raccord à visser

Raccord à visser femelle 1" 1/2 en PVC. Utilisation : sur pompes Nemo 8 à Nemo 18 et groupes de filtration Ondina 8 à 12.

Code
produit :
86095588



3 règles d'Or, pour un service efficace

VOUS AVEZ BESOIN D'UN CONSEIL TECHNIQUE ?

tél.
08 92 68 11 20

N°Audiotel 0,40 € TTC/mn



Échange avec
un technicien

VOUS SOUHAITEZ COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES ?

Contactez notre société spécialisée dans les pièces détachées :



internet

www.cenpisa.fr

Inscrivez-vous pour recevoir les codes d'accès

fax

► N° Indigo FAX 0 820 20 73 72

0,12 € TTC / MN

mail

piecesdetachees@cenpisa.fr

tél.

► N° Indigo 0 820 20 72 71

0,12 € TTC / MN

POUR UNE PRISE EN CHARGE EFFICACE DE VOTRE MATÉRIEL :

1

Remplir la fiche de demande de prise en charge unitaire (p. 61)

- Une fiche par produit.
- Faxer ou envoyer par mail votre demande à nos services.

2

Réceptionner notre accord de retour

3

Joindre cet accord à l'envoi de votre matériel

mail

sav@pompesguinard-loisirs.fr


fax

+ 33 (0) 468 637 771

DEMANDE PRISE EN CHARGE UNITAIRE

INFORMATIONS CLIENT	Code Client	Société	
	Adresse		E-mail
	Téléphone	Télécopie	Ref.
	Personne à contacter		Date et signature
ORIGINE DU RETOUR	☐ RETOUR DE MATÉRIEL NEUF		☐ RETOUR DE MATÉRIEL EN SAV
	☐ Erreur de commande client ☐ Livraison non conforme au bon de livraison ☐ Livraison non conforme à commande client ☐ Erreur d'adresse de livraison		☐ Autres : ☐ Casse transport (joindre bordereau transporteur émargé avec réserves) ☐ Pour expertise ☐ Pour réparation
AFIN DE TRAITER PLUS RAPIDEMENT VOTRE DEMANDE, DESCRIPTION DU PROBLÈME RENCONTRÉ.			
Les pièces envoyées ne faisant pas partie de notre fourniture ne pourront être ni échangées ni remplacées.			
PRODUIT	DÉSIGNATION	N° DE SÉRIE*	DATE ET N° DE FACTURE / BL
AUTORISATION DE RETOUR	DÉCISION ☐ Retour autorisé ☐ Retour refusé		ID N°
	OBSERVATIONS		
DOCUMENTS À JOINDRE AU COLIS	• Une copie de l'acceptation doit être renvoyée avec chaque colis. • La facture d'achat		
	• Le matériel doit nous être renvoyé dans son emballage d'origine et sans raccord. • Aucun matériel renvoyé en port dû ne pourra être accepté.		
	Formulaire à renvoyer par télécopie au : +33 (0) 468 637 771 par E-mail à : sav@pompesguinard-loisirs.fr Matériel à renvoyer à : CENPISA France - 344 de Rome - 66000 Perpignan - FRANCE		

* Le N° de série se trouve en haut à droite sur l'étiquette signalétique de la boîte de connexion.



N° de série

GÉNÉRALITÉS

Conformément à l'article L441-6 du code de commerce les conditions générales du fournisseur constituent le socle unique de la négociation commerciale. Toute commande implique de plein droit l'adhésion aux présentes conditions générales de vente, nonobstant toute stipulation contraire figurant sur les conditions générales d'achat du client.

Toute dérogation aux présentes conditions générales doit faire l'objet d'une acceptation expresse et écrite des Parties. Les commandes passées par l'intermédiaire de nos représentants, ne nous lient que si elles sont confirmées par nous. Les renseignements, photos, poids, prix et dessins figurant dans les catalogues, prospectus et tarifs sont donnés à titre indicatif et non contractuel. Le vendeur se réserve le droit d'y apporter toute modification.

PRIX

Nos prix s'entendent "HORS TAXES".

Sauf stipulation contraire, nos matériels sont facturés suivant les prix de nos tarifs en vigueur à la date de livraison. Un forfait de port et d'emballage de 30 euros hors taxes est facturé pour toute commande d'un montant net hors taxes inférieur à 300 euros par adresse de livraison (en France Métropolitaine). Les frais de port express demandés par le client restent à sa charge. Nos prix demeurent révisables jusqu'à la date de livraison, suivant l'évolution des conditions économiques. Les livraisons directe domicile (LDD) sont soumises à des frais de gestion d'un montant de 15 euros hors taxes.

DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent être remis en cause en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de notre volonté (y compris grève, lock-out, retard dans les transports et toute cause émanant d'un chômage même partiel dans les usines de nos fournisseurs) et en particulier en cas de manquement du client à remplir ses obligations contractuelles. Quel que soit le délai convenu pour la livraison, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de retard, à moins de stipulation contraire acceptée par nous. Aucun retard ne pourra justifier l'annulation même partielle, de la commande.

EXPÉDITION

Le transport est effectué par un transporteur de notre choix. Toutes nos marchandises vendues, prises en nos magasins ou expédiées voyagent, sauf stipulations contraires, au risque et péril des destinataires. Le transfert des risques a lieu au moment de l'expédition ou, le cas échéant, au moment de la mise à disposition en nos dépôts. En cas de manque ou d'avarie, le destinataire doit immédiatement faire des «réserves écrites» auprès du transporteur à l'arrivée des marchandises sans omettre de les lui confirmer par lettre recommandée dans un délai de 48 heures après la réception des dites marchandises (Article 105 du Code de Commerce).

MODALITÉS DE PAIEMENT

En l'absence de dispositions contraires, le règlement de nos factures a lieu à 30 jours fin de mois à compter de la date d'expédition ou, le cas échéant, de la mise à disposition en nos dépôts. Les dates de paiement convenues contractuellement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. Les paiements anticipés sont effectués sans escompte sauf accord particulier.

Tout retard de paiement rend exigible de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, des pénalités de retard égales au taux de refinancement le plus récent appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de dix points sans que cette pénalité ne soit inférieure à trois fois le taux d'intérêt légal. En outre, une indemnité forfaitaire d'un montant de quarante euros sera appliquée pour frais de recouvrement conformément à l'article D 441-5 du Code de commerce. Une indemnisation complémentaire pourra être demandée si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire.

Le non-paiement des factures aux échéances stipulées entraînera de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, ainsi que la résiliation de la vente 48 heures après la réception d'une mise en demeure restée sans effet.

Les sommes déjà versées nous resteront acquises à titre de dommages-intérêts forfaitaires. Ces dispositions ne nous privent pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété.

En cas de retard de paiement, nous bénéficions, conformément à l'article 2286 du Code civil, d'un droit de rétention sur les produits fabriqués et fournitures connexes.

Compensation des paiements

Le client s'interdit toute pratique illicite de débit ou d'avoir d'office, et de manière générale, de nous facturer toute somme que nous n'aurions pas reconnue expressément au titre de notre responsabilité. Tout débit d'office constitue un impayé donnant lieu à l'application des dispositions relatives aux retards de paiement et peut être sanctionné au titre de l'article L442-6 I 8° du code de commerce. Seules les compensations opérées dans les conditions prévues par la loi sont possibles.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nous conservons l'entière propriété des biens jusqu'à paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. Néanmoins, à compter de la livraison, le Client assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner.

GARANTIE

Sauf sur les réservoirs, les pompes piscine et groupes de filtration, les accessoires et spécifications contraires, la durée de la garantie est fixée uniformément à cinq ans à compter de la date de facture. Dans le cas où le matériel n'aurait pas été installé dès sa livraison, nous admettons sur justificatif qu'il bénéficie de la garantie pendant une période de six mois à dater de sa mise en service.

La garantie s'entend de la garantie mécanique et porte sur les défauts de matières et de fabrication. Pour invoquer la garantie, le Client doit notifier immédiatement par écrit les défauts qu'il impute au produit et préciser les conditions d'exploitation existant lors de la constatation de ces défauts.

La garantie consiste seulement dans la réparation ou le remplacement des produits reconnus défectueux et rendus dans nos ateliers. Elle ne couvre pas les frais de déplacement, de transport ou d'expédition, d'emballage et les frais de dépose-repose tels que frais de manutention. En aucun cas, la garantie n'implique la possibilité d'une demande d'indemnité ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.

Les réparations n'entraînent pas une augmentation de durée ni un renouvellement de garantie.

La garantie ne s'applique pas en cas de non-paiement du Client, et il ne peut se prévaloir de l'appel en garantie pour suspendre ou différer ses paiements.

La garantie ne s'applique pas notamment dans les cas suivants :

- éléments qui par suite de la nature de leurs matériaux ou de leurs fonctions, sont soumis à une usure, tels que garnitures, joints, vessies, etc ;
- les composants et sous-ensembles non fabriqués par nous dont la garantie est limitée à celle de leur constructeur ;
- détérioration du matériel par abrasion ou corrosion due au liquide véhiculé ;
- installation ou utilisation non conforme aux règles de l'art, ou aux spécifications techniques définies ;
- non-respect des notices d'installation, d'utilisation et de maintenance ;
- défauts de surveillance, de stockage ou d'entretien ;
- modification ou intervention sur le produit par le Client ou un tiers non autorisée par notre société ou réalisée avec des pièces et/ou des consommables non d'origine ;
- détérioration du matériel électrique par suite de branchement défectueux, de protection insuffisante et, d'une façon générale, quand le disjoncteur n'est pas déterminé et fourni par nos soins.

Reprise de produits neufs

Une reprise ne peut être effectuée que sur accord exprès, préalable et écrit de notre société, qui en donnera les conditions. Le fait d'avoir consenti à une reprise pour tel produit, ne confère pas au Client le droit d'obtenir une reprise pour d'autres produits, même identiques.

Dans le cas d'un accord exceptionnel et uniquement pendant un délai de 6 mois à dater de la facturation du matériel, la reprise serait effectuée, après vérification de l'état des produits, au prix de facturation diminué de 20 % des frais de remise en état, et éventuellement des frais de première expédition.

Tout retour de matériel doit faire l'objet d'une demande préalable de prise en charge unitaire qui sera soumise à acceptation.

Le matériel doit être retourné en port payé à ses frais et risques, dans son emballage d'origine.

Dans le cas d'une fabrication d'un produit réalisé sur cahier des charges répondant aux spécifications techniques du Client, aucune reprise ne sera acceptée.

RÉPARATIONS

Le matériel qui nous est adressé pour réparation doit toujours nous être expédié en port payé ; il fait l'objet d'un devis qui est soumis à l'acceptation du client.

CONTESTATION

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Perpignan est seul compétent, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Les moyens de paiement utilisés n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Les droits et obligations des parties sont régis exclusivement par le droit français.

www.pompesguinard-loisirs.fr

Normes

Membre



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Pompes Guinard
Loisirs

COMMANDES & SUIVI

commande@pompesguinard-loisirs.fr

Tél. +33 (0) 468 637 773

ASSISTANCE COMMERCIALE

commercial@pompesguinard-loisirs.fr

Tél. +33 (0) 468 637 770

COMPTABILITÉ

comptabilite@pompesguinard-loisirs.fr

Tél. +33 (0) 468 637 774

SERVICE APRÈS-VENTE

sav@pompesguinard-loisirs.fr

Tél. +33 (0) 820 207 271

Numéro Indigo 0,12 € TTC/Min

PIÈCES DÉTACHÉES

piecesdetachees@cenpisa.fr

Tél. +33 (0) 820 207 271


Numéro Indigo 0,12 € TTC/Min

CONSEILS TECHNIQUES

technique@pompesguinard-loisirs.fr

Tél. +33 (0) 892 681 120

Numéro Audiotel 0,40 € TTC/Min

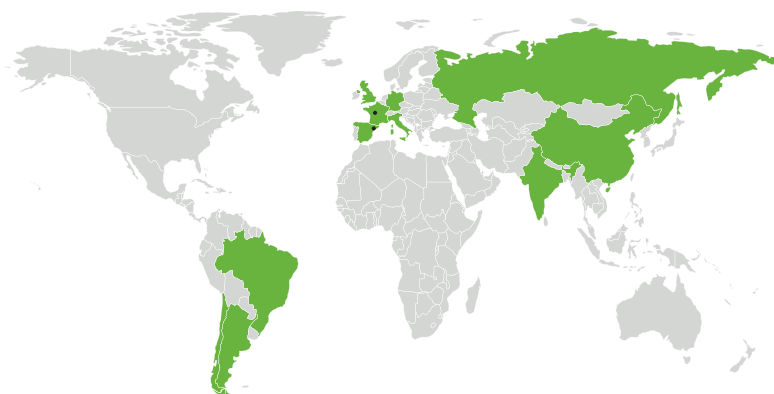

- Sites de production à Neuvy Saint Sépulchre (F36230) et Banyoles (E17820)

www.pompesguinard-loisirs.fr

344, avenue de Rome - 66000 PERPIGNAN
Tél. : + 33 (0) 468 637 770 - Fax : + 33 (0) 468 637 771
E-mail : info@pompesguinard-loisirs.fr