




Kietis 6000-50 S

- + Silencieuse
- + Automatisation marche / arrêt
- + Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- + Réservoir aux normes ACS
- + Vessie interchangeable

Distribution automatique
d'eau courante pour
la maison et le jardin




Performances maxi :
5 m³/h
55 m - 5,5 bars

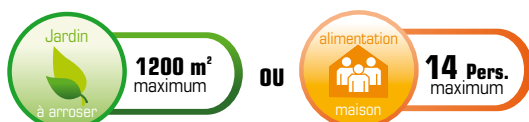

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées.
Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.



Réservoir de 50 litres à
vessie interchangeable

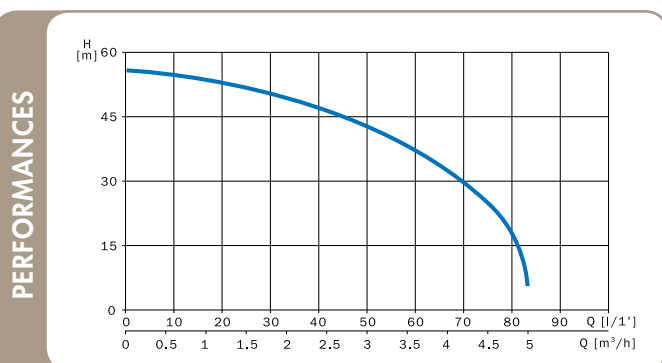

3.24754.100.0251

Code produit
40984268



ACCESSOIRES p 55-56-57



+ Caractéristiques

Kietis 6000-50 S

Puissance absorbée	1100 W
HP	1 CV
Intensité	5 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Réservoir 50 L horizontal
Aspiration / Refoulement	1" F - Ø25 / 1" F - Ø25
Dimensions / Poids	L 66 cm - P 36 cm - H 68 cm / 30 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 70 cm - P 39 cm - H 71 cm / 31 kg