



Drainex 24.1



>>> Eaux chargées

- + Aspiration jusqu'à 40 mm du sol
- + Automatique
- + Système Vortex
- + Utilisation facile
- + Résistante
- + Immersion totale non obligatoire

Pompe pour la vidange, le tranvasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulométrie < 24 mm




Granulométrie

24 mm

Performances maxi :

11 m³/h
7 m

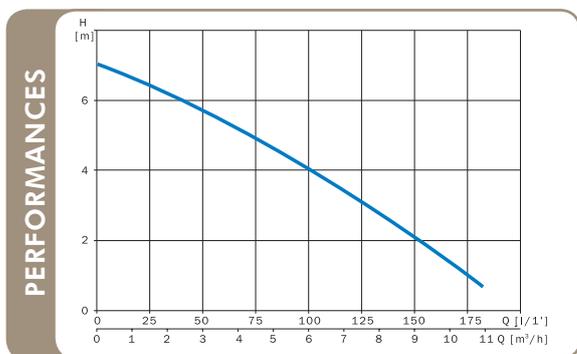

Code produit
40982161



Caractéristiques

Drainex 24.1

Puissance absorbée	600 W
HP	0,8 CV
Intensité	2,8 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	30 cm
Niveau résiduel manuel	4 cm
Niveau résiduel automatique	15 cm
Profondeur maxi. d'immersion	4 m
Condensateur	10 µF
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé Ø30 et clapet anti-retour - Flotteur
Refolement	1" 1/4 M - Ø30
Espace de fonctionnement	45 x 45 x 55 cm
Dimensions / Poids	Ø 22 cm - H 36 cm / 7 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 24 cm - P 20 cm - H 44 cm / 8 kg

RELEVAGE