



Maxidrain 635

>>> Eaux chargées

- + Aspiration jusqu'à 200 mm du sol
- + Automatique
- + Système Vortex
- + Utilisation facile
- + Résistante
- + Immersion totale non obligatoire

Pompe pour la vidange, le tranvasement et le drainage des eaux sablonneuses avec solides en suspension




Granulométrie

35 mm

Performances maxi :

16 m³/h
7 m

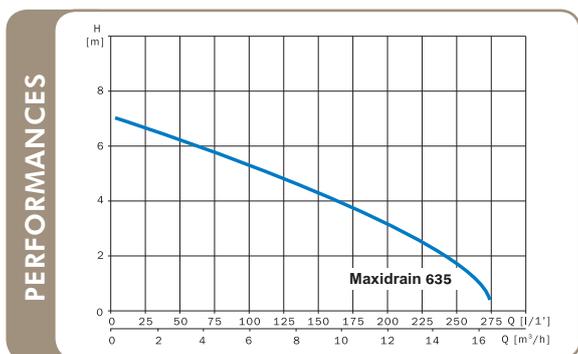

3.24754.002.0250

Code produit
40982154



+ Caractéristiques

Maxidrain 635

Puissance absorbée	600 W
HP	0,6 CV
Intensité	2,8 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	40 cm
Niveau résiduel manuel	20 cm
Niveau résiduel automatique	22 cm
Profondeur maxi d'immersion	4 m
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée et raccord - Flotteur
Refolement	1"1/2 F - Ø40
Espace de fonctionnement	45 x 45 x 55 cm
Dimensions / Poids	Ø 25 cm - H 43 cm / 6 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 24 cm - P 21 cm - H 46 cm / 7 kg