



EV 45 ←

>>> Eaux vannes

- + Automatique
- + Système Vortex
- + Construction fonte
- + Utilisation facile
- + Résistante
- + Fonctionne en immersion totale ou semi immergée

Pompe pour le relevage des eaux vannes (WC), eaux résiduelles, fosses septiques, stations d'épuration




Granulométrie

45 mm

Performances maxi :

25 m³/h
12 m

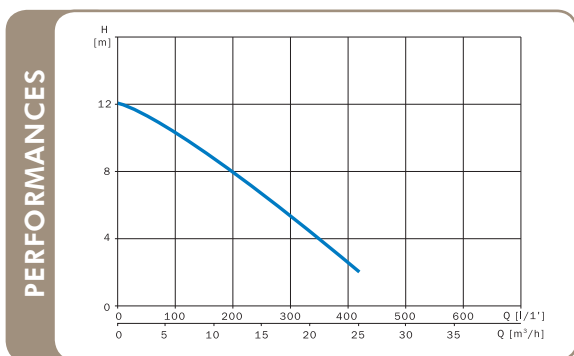

Code produit
86095000



RELEVAGE

Caractéristiques	EV 45
Puissance absorbée	1100 W
HP	1,5 CV
Intensité	5,2 A
Tension	Monophasé 230V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	45 cm
Niveau résiduel automatique	18 cm
Profondeur maxi d'immersion	9 m
Condensateur	16 µF
Équipement standard	10 ml de câble avec prise normalisée et coude 2" F - Raccord cannelé Ø50 - 2" M - Flotteur
Refolement	2" F - Ø50
Dimensions / Poids	Ø 20 cm - H 44 cm / 28 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 30 cm - P 26 cm - H 49 cm / 29 kg